


## **GRUNDRISS 1:50**

Aussenkante loses Schüttgut

Fallraum

---- Hindernisfreier Raum

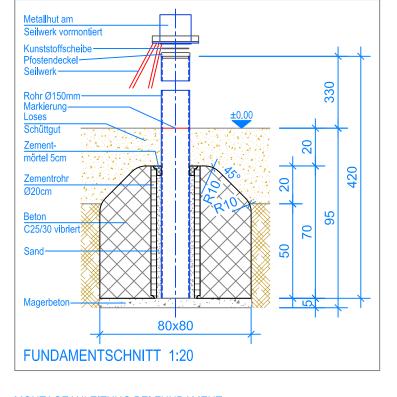

## MONTAGEANLEITUNG BEI FUNDAMENT:

- 1. Aushub 80 x 80 x 95 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Magerbeton einbringen.
- 2. Zementrohr einbetonieren. (Beton C25/30 vibriert, Senkel kontrollieren)
- 3. Pfosten in Zementrohr einführen und verkeilen.
- 4. Zwischenraum mit Sand ausfüllen.
- 5. Zementkrone erstellen.
- 6. Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm in Metallhut legen und Seilwerk über Alupfosten stülpen.
- 7. Kontrolle OK Boden bis UK unterster Ring = ~ 50 cm.



## LIEFER-CHECKLISTE:

- Seilwerk, vormontiert
- Aluminiumpfosten Ø 150 mm
- Pfostendeckel Ø 152 x 30 mm
- Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm



## Fuchs Thun AG

Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch Bureau de vente: Case postale, CH-1782 Belfaux Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 1.02.xx Kletterbaum Typ Standard

Dat.:	26.10.2010	Rev.:	01.03.2019 / sm	Pl.Nr.:	1.02.xx
Gez.:	C. Oeschger	Rev.:	12.04.2022 / mt	Mst.:	1:50 / 1:20