


GRUNDRISS 1:50


— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

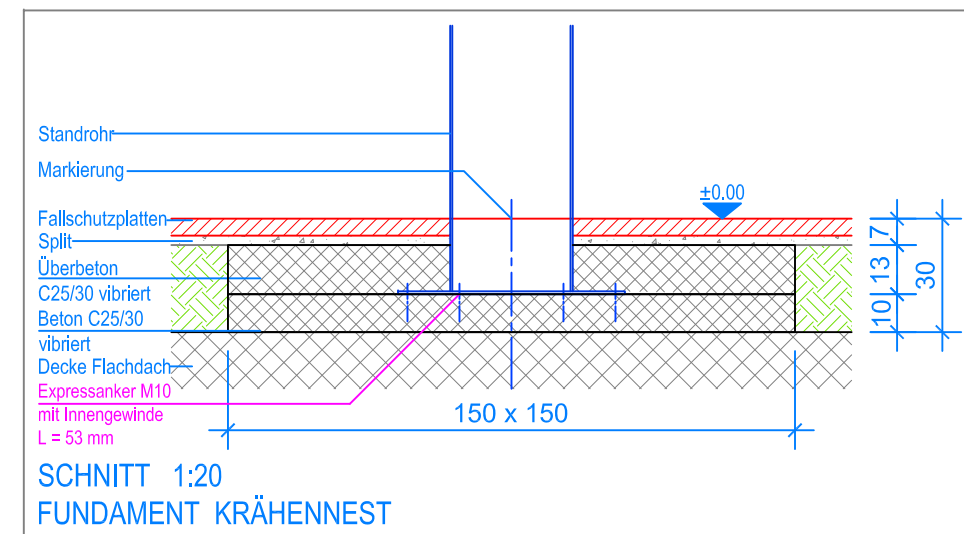

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT KRÄHENNEST

MONTAGEANLEITUNG:

1. Schalung 150 x 150 x 23 cm für das Fundament Krähenest und das Fundament Rutschbahn 30 x 80 x 23 cm erstellen, und auf die Decke stellen (-0.30)
2. Beim Fundament Krähenest Beton (C25/30 vibriert) einbringen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Das Krähenest und das Standrohr zusammenschrauben.
4. Das Krähenest (inkl. Standrohr) auf das Fundament stellen, die Rutschbahn anschrauben und ausrichten.
5. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern auf das Fundament schrauben.
6. Überbeton bei Fundament Krähenest (C25/30 vibriert) einbringen und Fundament Rutschbahn erstellen. OK Beton 7 cm unter fertig Terrain.
7. Den Sprossenaufstieg mit vier Schrauben an das Krähenest montieren.

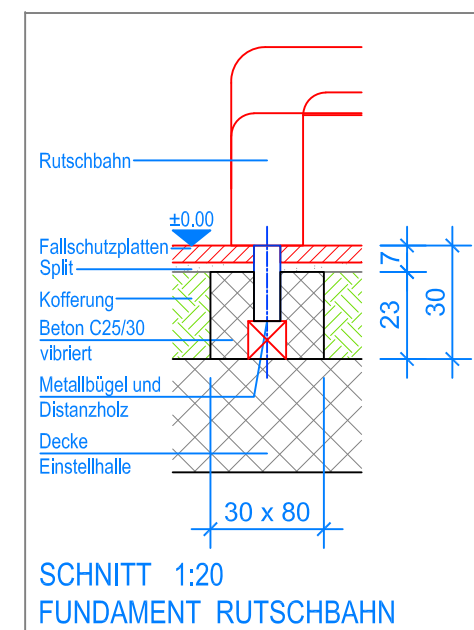

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT RUTSCHBAHN

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Krähenest
- Standrohr
- Rutschbahn
- Sprossenaufstieg



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.18.70 Krähenest

Dat.: 22.03.2017	Rev.: 13.10.2022 - MT	PLNr.: 2.18.70
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 11.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20