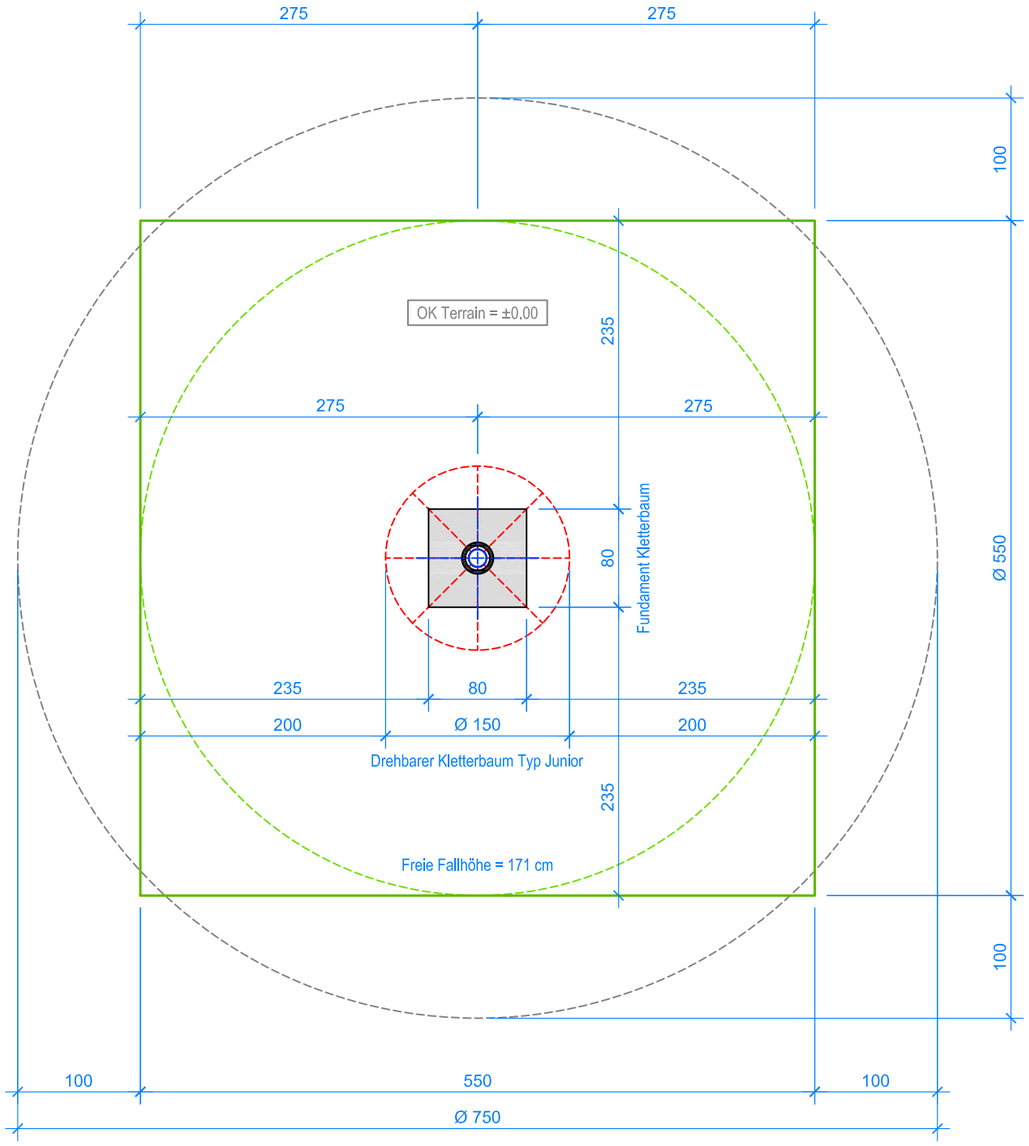

GRUNDRISS 1:50

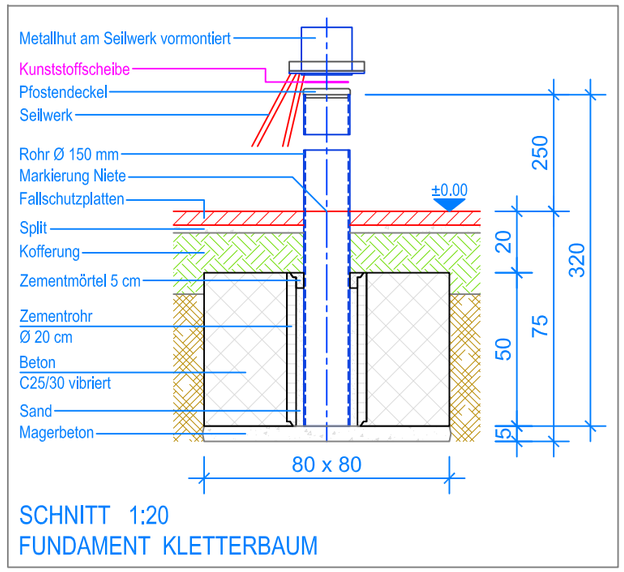

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT KLETTERBAUM

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 80 x 75 cm für Fundament erstellen und ca. 5 cm Magerbeton einbringen.
2. Zementrohr einbetonieren (Beton C25/30 vibriert, Senkel kontrollieren).
3. Beton abbinden lassen.
4. Pfosten in Zementrohr einführen und verkeilen.
5. Zwischenraum mit Sand ausfüllen.
6. Zementkrone erstellen.
7. Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm in Metallhut legen und Seilwerk über Alupfosten stülpen.
8. Kontrolle OK Boden bis UK unterster Ring = ~ 50 cm.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

Aussenkante Fallschutzplatten
Fallraum
Hindernisfreier Raum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Seilwerk, vormontiert
- Aluminiumpfosten Ø 150 mm
- Pfostendeckel Ø 152 x 30 mm
- Kunststoffscheibe Ø 145 x 3 mm

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Fallschutzplatten: 1.18.xx Drehbarer Kletterbaum Typ Junior		
Dat.: 25.10.2010	Rev.: 28.08.2024 - MT	Pl.Nr.: 1.18.xx	
Gez.: Ch. Oeschger	Rev.: 13.11.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20	