
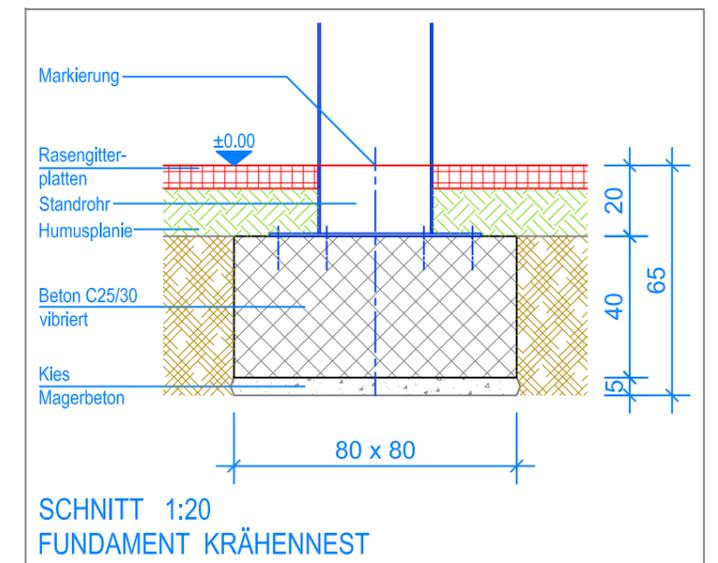


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum

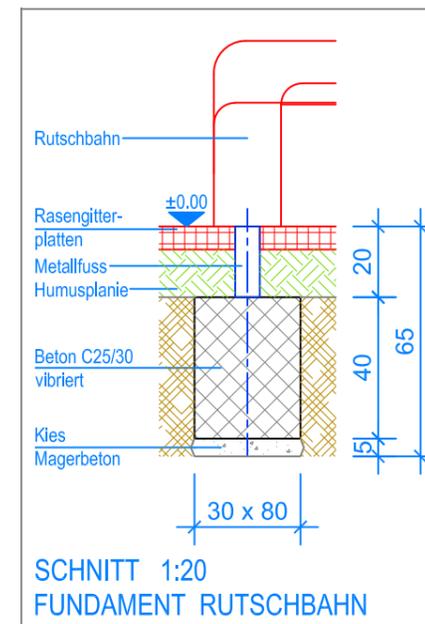

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 80 x 65 cm für das Fundament Krähennest und das Fundament Rutschbahn 30 x 80 x 65 cm erstellen, und je 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Beton (C25/30 vibriert) einbringen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Das Krähennest und das Standrohr zusammenschrauben.
4. Das Krähennest (inkl. Standrohr) auf das Fundament stellen, die Rutschbahn anschrauben und ausrichten.
5. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Den Sprossenaufstieg mit vier Schrauben an das Krähennest montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Krähennest
- Standrohr
- Rutschbahn
- Sprossenaufstieg

