
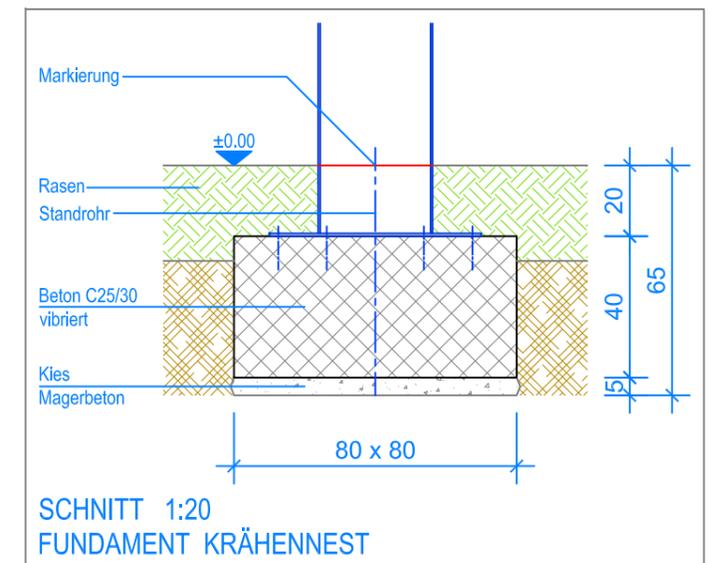


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

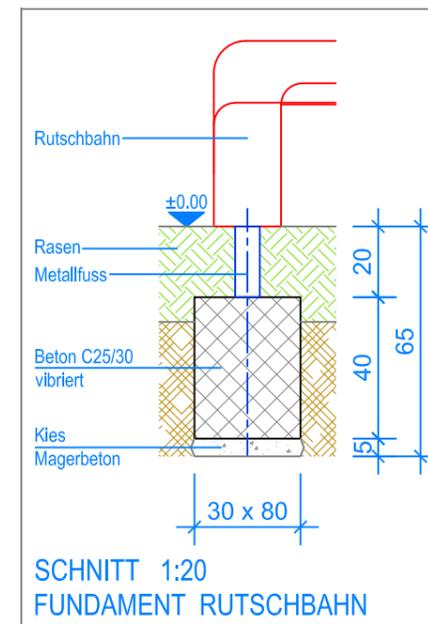

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 80 x 65 cm für das Fundament Krähennest und das Fundament Rutschbahn 30 x 80 x 65 cm erstellen, und je 5 cm Kies/Magerbeton einbringen.
2. Beton (C25/30 vibriert) einbringen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Das Krähennest und das Standrohr zusammenschrauben.
4. Das Krähennest (inkl. Standrohr) auf das Fundament stellen, die Rutschbahn anschrauben und ausrichten.
5. Das zusammenmontierte Spielgerät mit Expressankern auf die Fundamente schrauben.
6. Den Sprossenaufstieg mit vier Schrauben an das Krähennest montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Krähennest
- Standrohr
- Rutschbahn
- Sprossenaufstieg



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
2.18.70 Krähennest

Dat.: 04.04.2017

Rev.: 13.10.2022 - MT

PLNr.: 2.18.70

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 11.12.2023 - MT

Mst.: 1:50 / 1:20