


**GRUNDRISS 1:50** 

Aussenkante loses Schüttgut
----- Fallraum

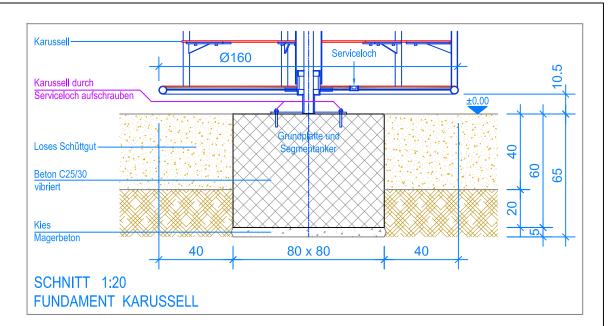

## MONTAGEANLEITUNG:

- 1. Aushub 80 x 80 x 65 cm für das Fundament erstellen, und ca. 5cm Kies / Magerbeton einbringen.
- 2. Fundament 80 x 80 x 60 cm (Beton C 25/30 vibriert) erstellen.
- 3. Beton abbinden lassen.
- 4. Karussell Thun auf das Fundament stellen, ausrichten und nivellieren.
- 5. Servicedeckel (im Bodenbelag vom Karussell) mit Schlüssel (Vierkant) entfernen.
- 6. Durch Serviceloch und Grundplatte die 4 Löcher in das Fundament vorbohren.
- 7. Mit Rundstabverlängerung die 4 Segmentanker montieren und Gerät fixieren.
- 8. Servicedeckel wieder montieren.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

## LIEFER-CHECKLISTE:

- Karussell vormontiert
- 4 Segmentanker inkl. Mutter
- 1 Verlängerung (Rundstab) zum Segementanker montieren
- 1 Vierkanteisen zum öffnen des Servicelochs





Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Sulsse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut: 2.50.65 Karussell Thun

 Dat.:
 21.12.2011
 Rev.:
 28.09.2018 - MT
 Pl.Nr.:
 2.50.65

 Gez.:
 C. Oeschger
 Rev.:
 22.01.2024 - MT
 Mst.:
 1:50 / 1:20