

— Aussenkante Rasengitterplatten  
- - - Fallraum


#### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 150 x 85 x 90 cm (1x) sowie 30 x 30 x 65 cm (2x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub-Balkenschaukel mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Die Aufschlagdämpfer gemäss Plan positionieren. In die Aushübe Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 30 cm unter OK fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Die vormontierte Balkenschaukel mit den Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohrbogen = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

#### LIEFER-CHECKLISTE:

- Balkenschaukel und Befestigungsschrauben
- 2 Aufschlagdämpfer

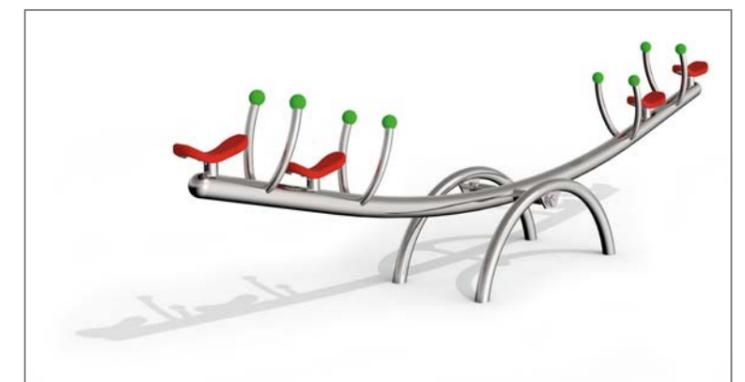

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Suisse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Fundamentplan Rasengitterplatten:  
 2.20.23 Balkenschaukel Sali 4

Dat.: 24.05.2017

Rev.: 20.02.2019

PLNr.: 2.20.23

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 19.12.2023

Mst.: 1:50 / 1:20