


PLAN 1:50

Limite minimale revêtement avec sol meuble

Espace de chute

---- Zone d'impact libre

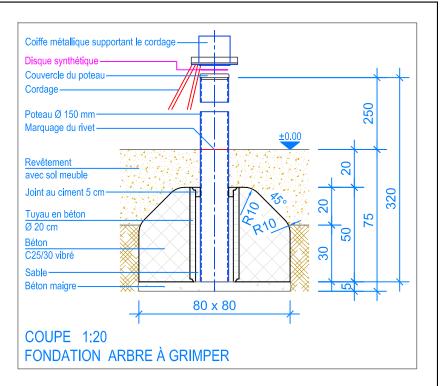

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

- 1. Creuser un trou de 80 x 80 x 75 cm et remblayer le fond avec du béton maigre, épaisseur env. 5 cm
- Poser verticalement le tuyau en ciment (pour le poteau en aluminium), le mettre de niveau, puis bétonner (béton C25/30 vibre) autour de la fondation.
- 3. Laisser le béton prendre.
- 4. Redresser le poteau assemblé dans le tuyau en ciment, caler.
- 5. Remplir l'interstice avec du sable.
- 6. Jointoyer au ciment.
- Monter le disque en matière synthétique (Ø 145 x 3 mm) dans la coiffe métallique, puis faire coulisser le cordage autour du poteau.
 Contrôler si la hauteur du plateau est bien à ~ 50 cm du sol.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.



CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Cordage, prémontagé

- Poteau en aluminium Ø 150 mm - Couvercle du poteau Ø 152 x 30 mm - Disque en matière synthétique Ø 145 x 3 mm



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 1.18.xx Arbre à grimper rotatif type Junior

Dat.:	25.10.2010	Rev.:	28.08.2024 - MT	Pl.Nr.:	1.18.xx
Gez.:	Ch. Oeschger	Rev.:	13.11.2024 - MT	Mst.:	1:50 / 1:20