


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum bei bodenbündigem Einbau

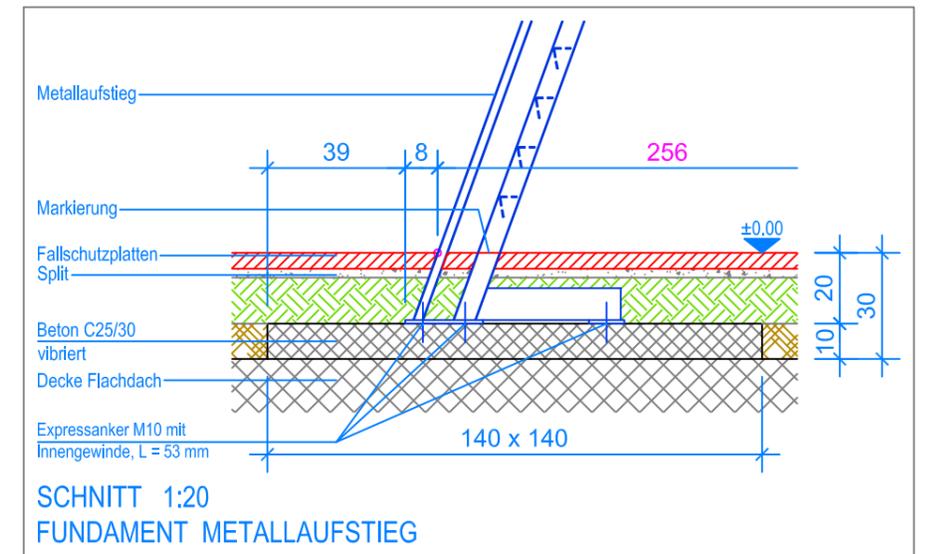

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT METALLAUFGSTIEG

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 140 x 140 x 30 cm (1x) für das Fundament Metallaufstieg und 80 x 30 x 30 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und die Rutschbahn anschrauben.
5. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

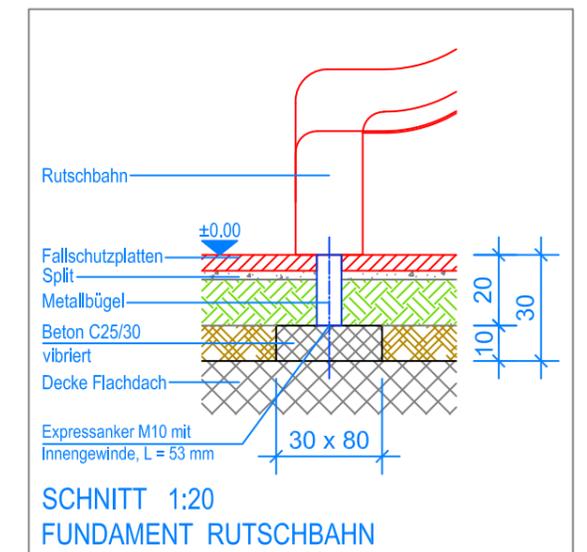


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Metallaufstieg vormontiert
- Rutschbahn mit vormontiertem Metallbügel
- 8 Expressanker und 6 Befestigungsschrauben

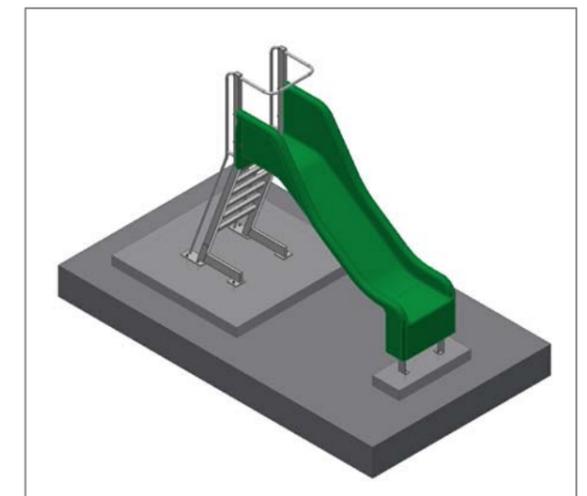

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Consell et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.02.25 Rutschbahn mit Metallaufstieg, PH = + 100 cm		
Dat.: 10.02.2014	Rev.: 16.08.2018	PLNr.: 2.02.25
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20