


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - Fallraum bei bodenbündigem Einbau

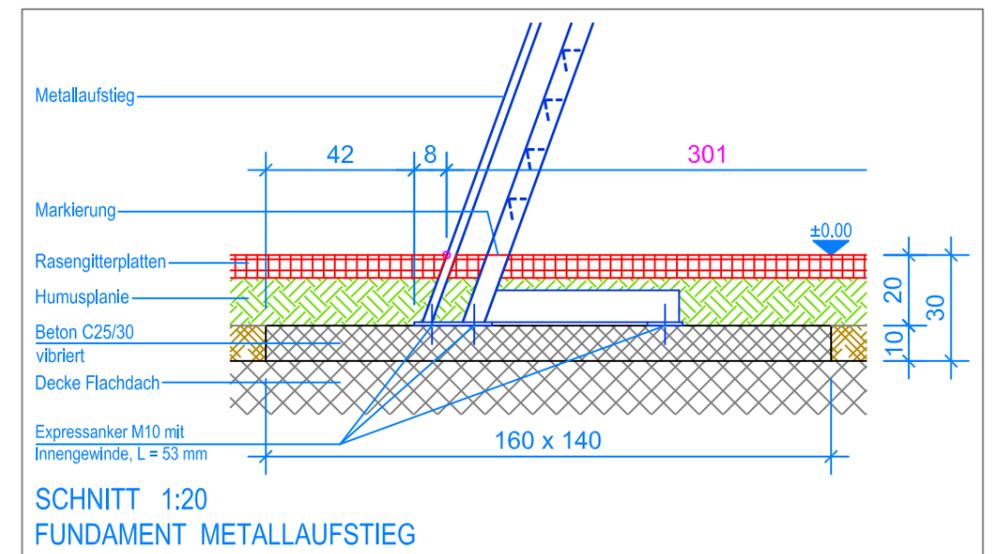

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT METALLAUFGSTIEG

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 160 x 140 x 30 cm (1x) für das Fundament Metallaufstieg und 80 x 30 x 30 cm für das Fundament Rutschbahn erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und die Rutschbahn anschrauben.
5. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 8 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

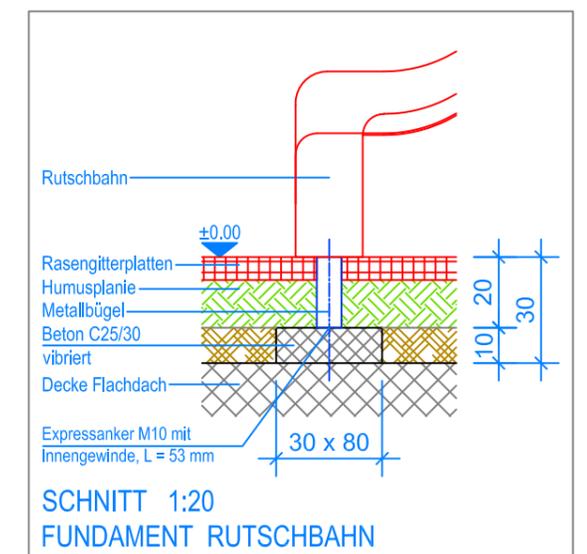

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Metallaufstieg vormontiert
- Rutschbahn mit vormontiertem Metallbügel
- 8 Expressanker und 6 Befestigungsschrauben

