



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

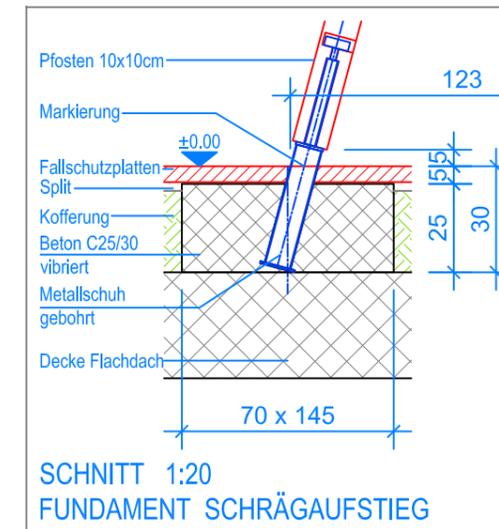


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT SCHRÄGAUFSTIEG

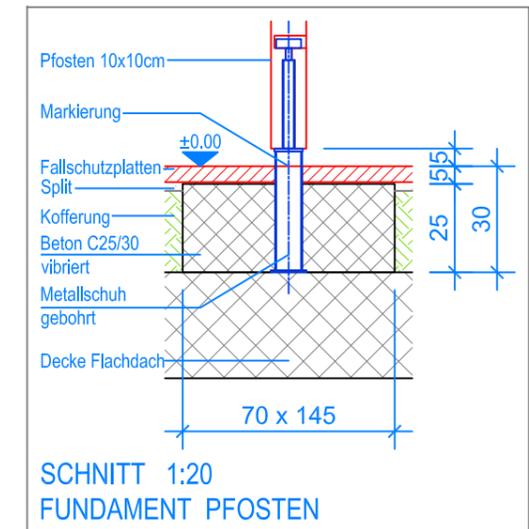

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 145 x 70 x 30cm (2x) für Fundamente Pfosten / Schrägaufstieg und 80 x 30 x 30 cm für Fundament Rutschbahn erstellen.
2. Vormontierten Schrägaufstieg in den Aushub stellen (Markierung an Metallschuh = OK Terrain).
3. Rutschbahn an Schrägaufstieg montieren.
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen, danach Transportlatten entfernen.

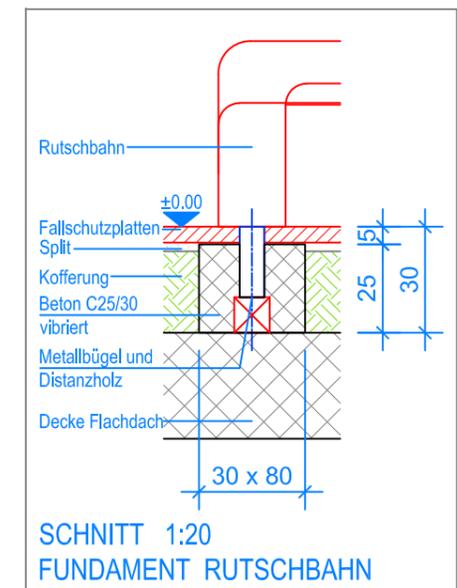

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Schrägaufstieg vormontiert, PH = +100 cm
- Kunststoffrutschbahn (Rutschlänge: 250 cm) mit vormontiertem Metallbügel
- Befestigungsschrauben für die Rutschbahn

