



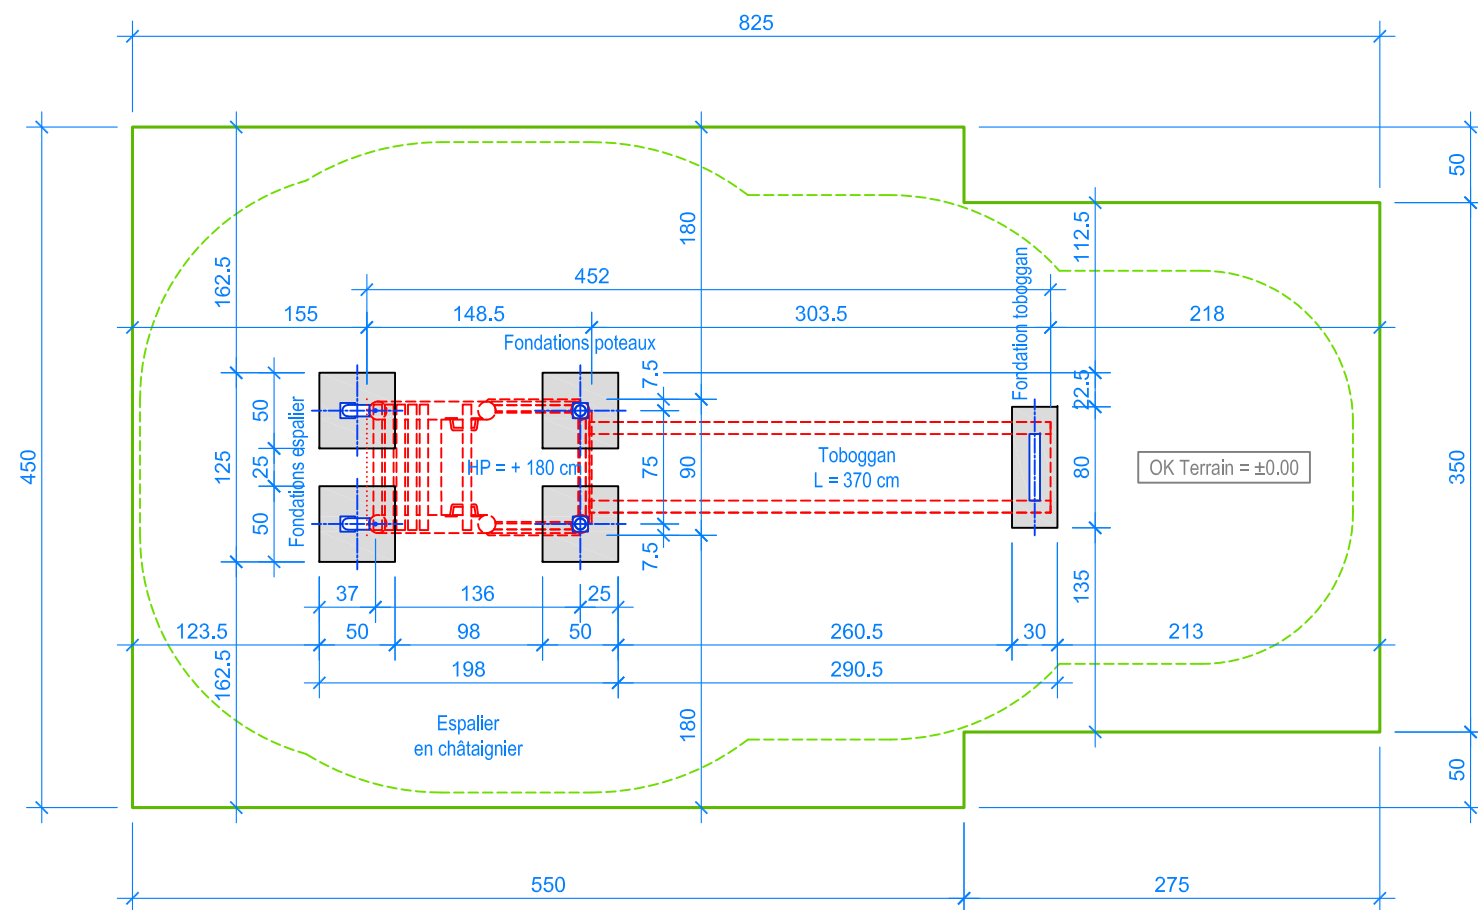


PLAN 1:50

Les installations de jeux en bois châtaignier sont des constructions uniques et peuvent présenter des modifications lors de la mise en oeuvre!
Les fondations sont à définir et contrôler après construction et montage du jeux.


— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

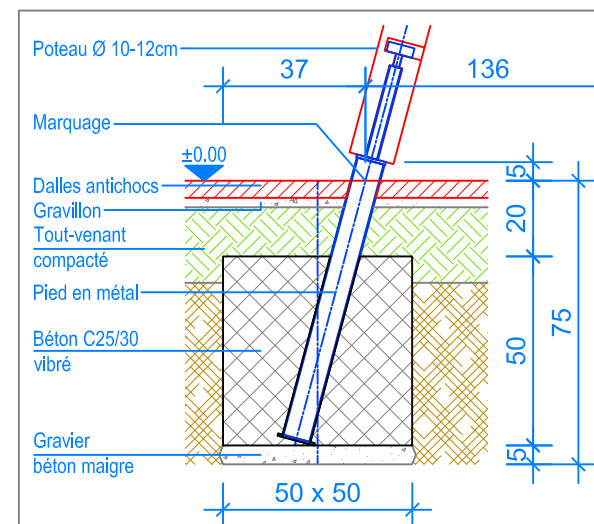

COUPE 1:20
FONDATION ESPALIER

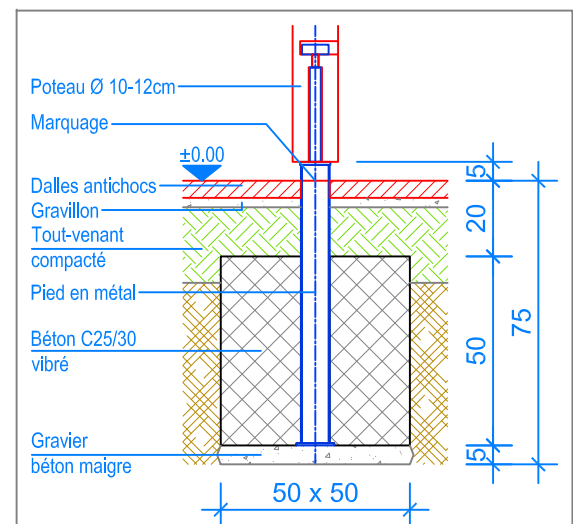

COUPE 1:20
FONDATION POTEAU

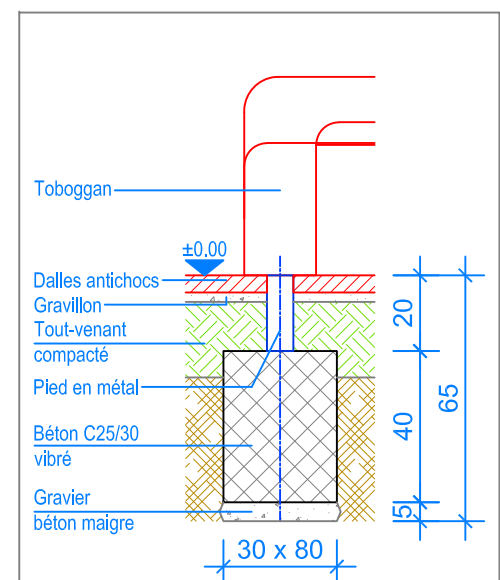

COUPE 1:20
FONDATION TOBOGGAN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser 4 trous de 50 x 50 x 75 cm (espalier) et 80 x 30 x 65 cm (toboggan) et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Poser le espalier dans les trous (marquage pied en métal = OK terrain).
3. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -20 cm du niveau fini du terrain.
4. Laisser le béton prendre.
5. Fixer le toboggan au espalier et sur le fondation.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Espalier en châtaignier prémonté
- Toboggan en matière synthétique



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage avec des dalles antichocs:
2.04.24 Toboggan avec espalier en châtaignier, HP = + 180 cm

Dat.: 04.11.2016	Rev.: 28.08.2018	PLNr.: 2.04.24
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20