



GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

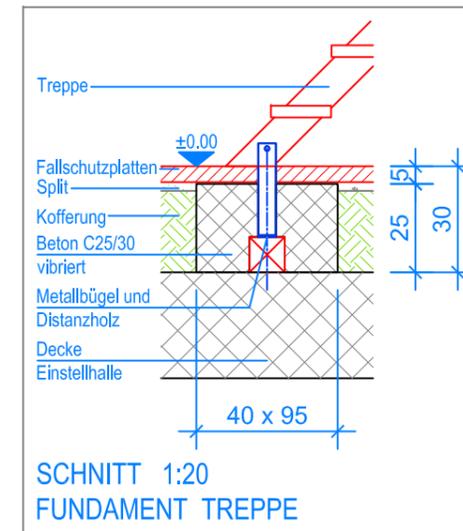

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT TREPPE

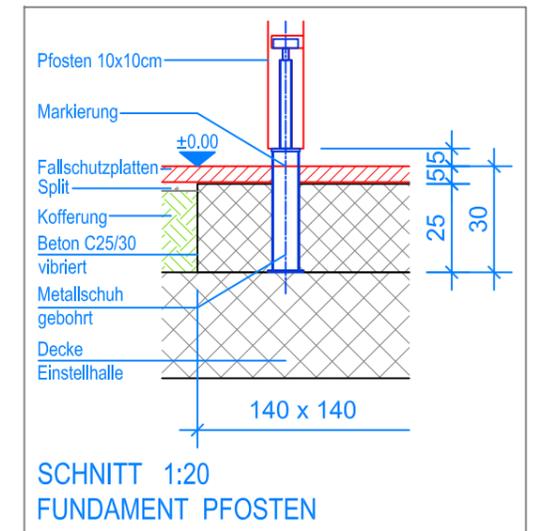

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT PFOSTEN

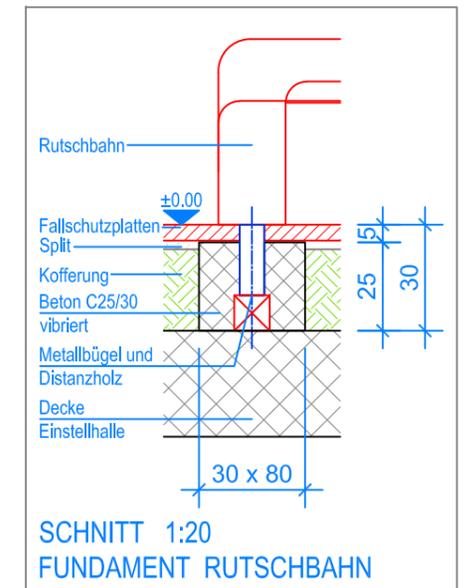

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 140 x 140 x 30 cm (1x) für Fundament Pfosten, Aushub 95 x 40 x 30 cm (1x) für Fundament Treppe und 80 x 30 x 30 cm (1x) für Fundament Rutschbahn erstellen.
2. Vormontierter Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfosten = OK Terrain), ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren.
3. Rutschbahn und Treppe am Turm anschrauben und ausrichten.
4. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Turm PH = +140 cm und Treppe vormontiert
- Rutschbahn mit vormontiertem Metallbügel
- Befestigungsschrauben für Rutschbahn und Treppe

