

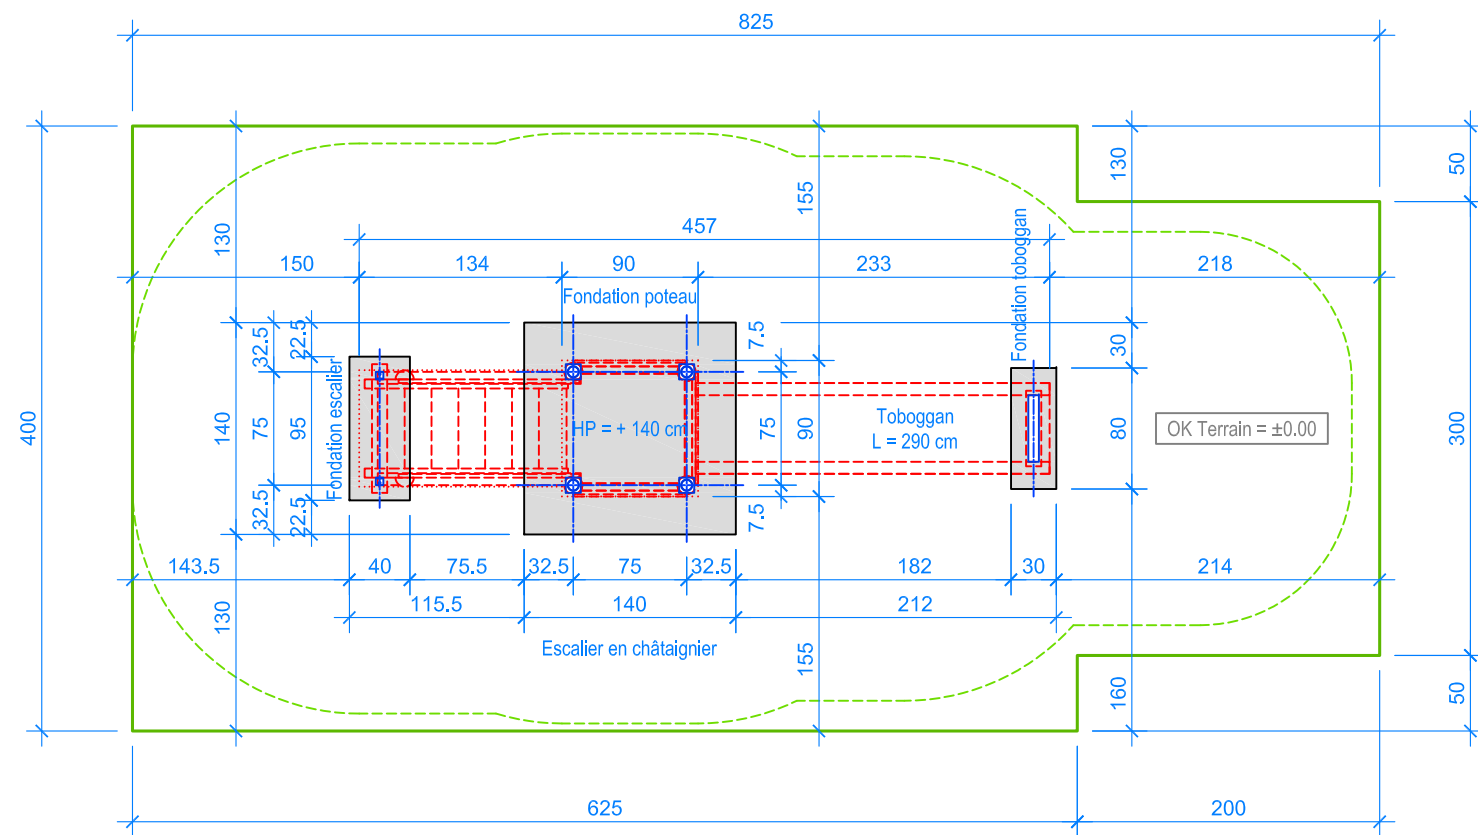
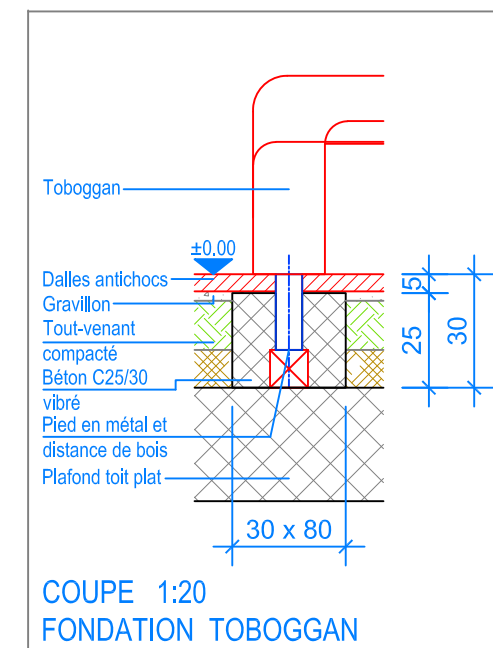


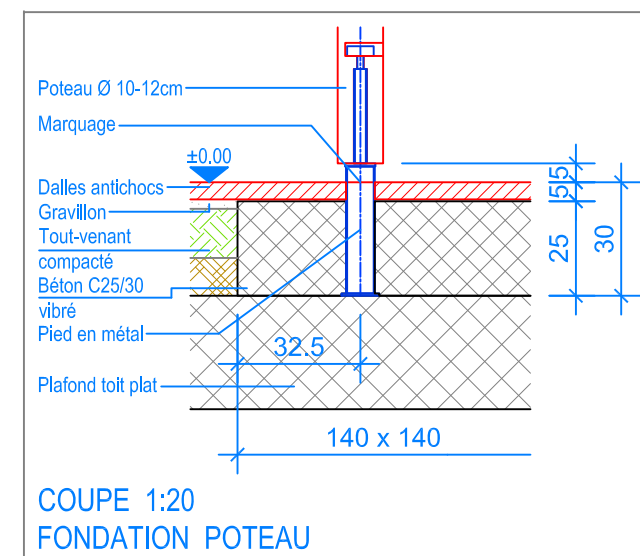

PLAN 1:50

Les installations de jeux en bois châtaignier sont des constructions uniques et peuvent présenter des modifications lors de la mise en oeuvre!
Les fondations sont à définir et contrôler après construction et montage du jeux.

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

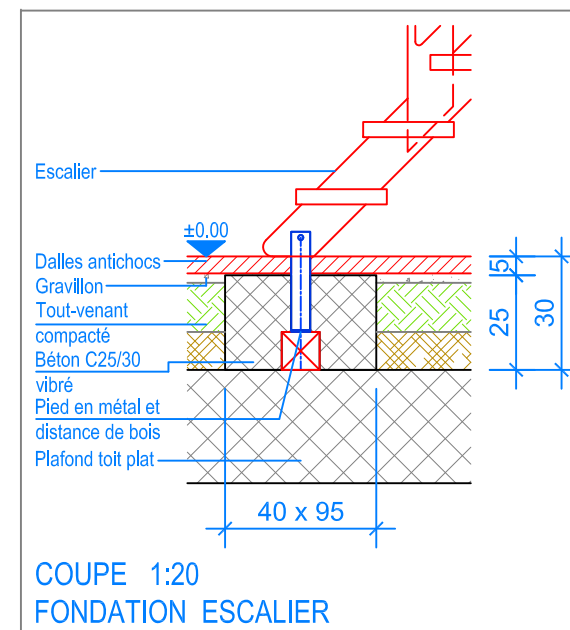

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser un trou de 140 x 140 x 30 cm pour les poteaux.
2. Creuser un trou de 95 x 40 x 30 cm pour l'escalier et un trou de 80 x 30 x 30 cm pour le toboggan.
3. Poser la tour prémontée dans le trou prévus et contrôler le niveau (marquage pied en métal = OK terrain).
4. Fixer le toboggan et l'escalier contre la tour.
5. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain.
6. Laisser le béton prendre.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Tour et escalier en châtaignier prémonté
- Toboggan en matière synthétique



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Instructions de montage dalles antichocs, toiture plate:
2.04.38 Toboggan avec escalier en châtaignier, HP = + 140 cm

Dat.: 21.12.2016	Rev.: 30.08.2018	PLNr.: 2.04.38
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20