



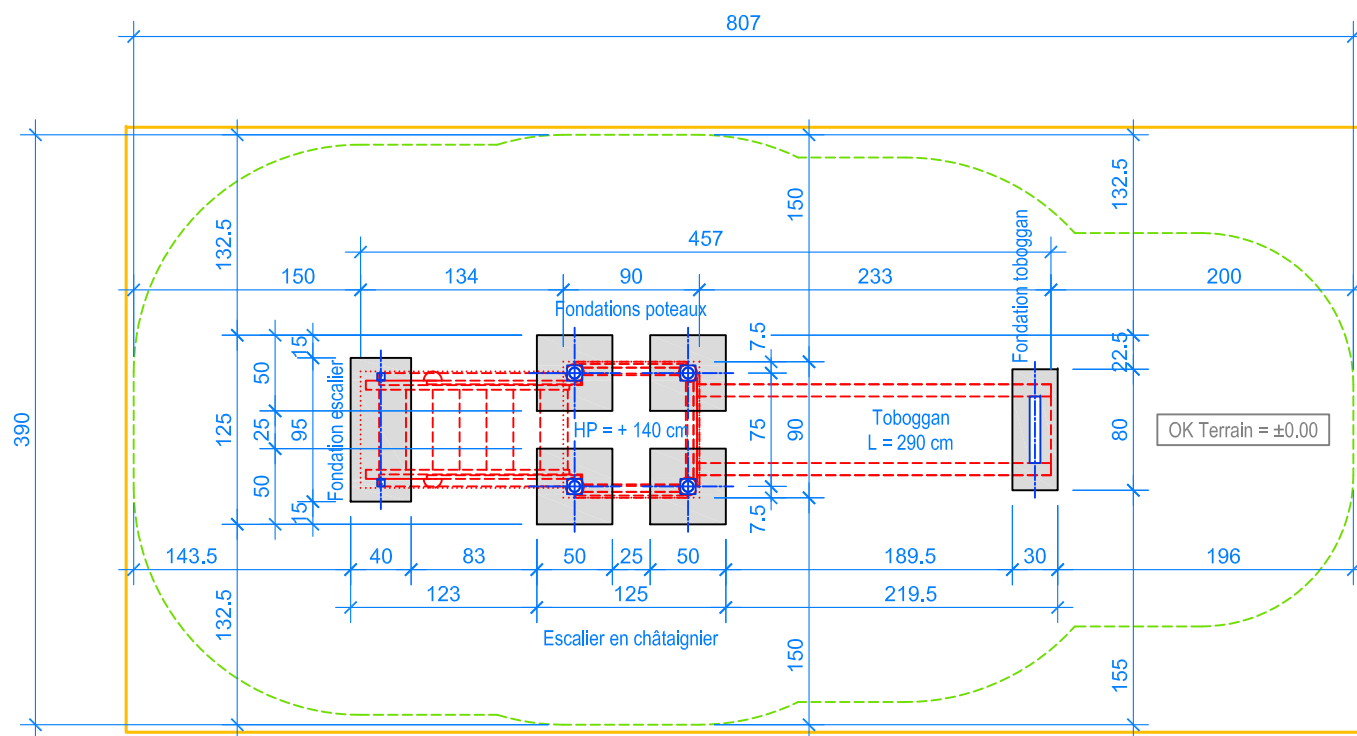


PLAN 1:50

Les installations de jeux en bois châtaignier sont des constructions uniques et peuvent présenter des modifications lors de la mise en oeuvre!
Les fondations sont à définir et contrôler après construction et montage du jeux.


— Limite minimale revêtement avec sol meuble
- - - Espace de chute

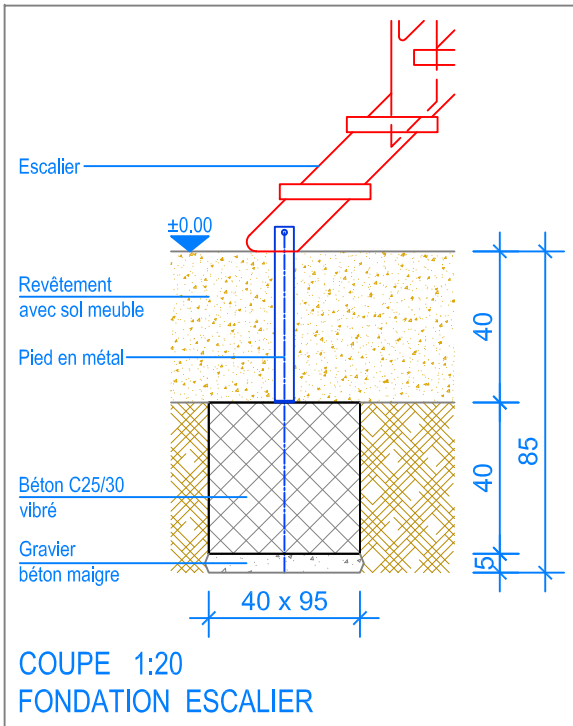

COUPE 1:20
FONDATION ESCALIER

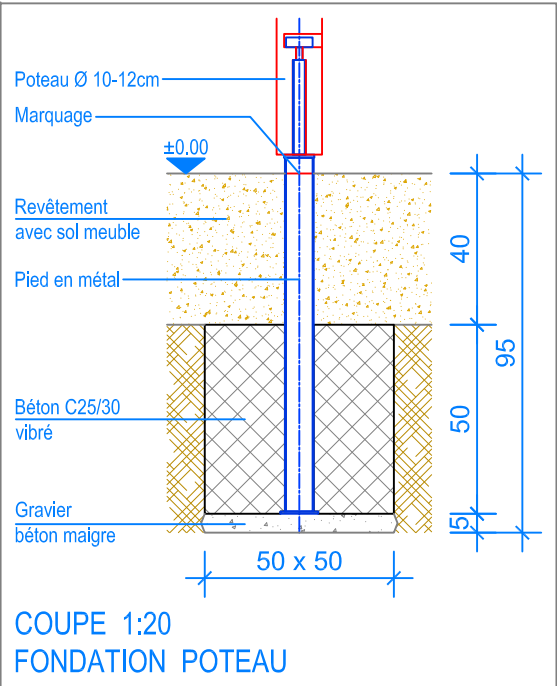

COUPE 1:20
FONDATION POTEAU

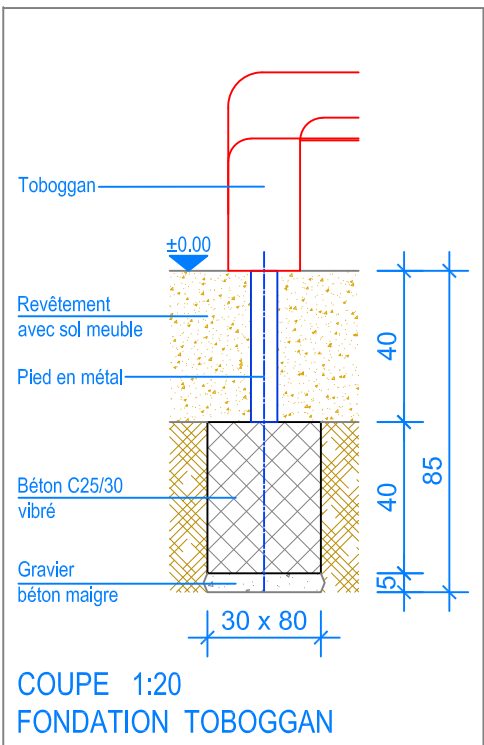

COUPE 1:20
FONDATION TOBOGGAN

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser quatre trous de 50 x 50 x 95 cm pour les poteaux et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Creuser un trou de 95 x 40 x 85 cm pour l'escalier et un trou de 80 x 30 x 85 cm pour le toboggan et remblayer le fond avec du gravier / béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
3. Poser la tour prémontée dans les trous prévus et contrôler le niveau (marquage pied en métal = OK terrain).
4. Bétonner les fondations avec du béton C25/30 vibré jusqu'à -5 cm du niveau fini du terrain.
5. Laisser le béton prendre.
6. Fixer le toboggan et l'escalier contre la tour et fixer dans les fondations.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Tour et escalier en châtaignier prémonté
- Toboggan en matière synthétique



	Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50		
	Objekt: Instructions de montage revêtement avec sol meuble: 2.04.38 Toboggan avec escalier en châtaignier, HP = + 140 cm		
	Dat.: 21.12.2016	Rev.: 30.08.2018	PLNr.: 2.04.38
	Gez.: M.Trüeb	Rev.: 09.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20