



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

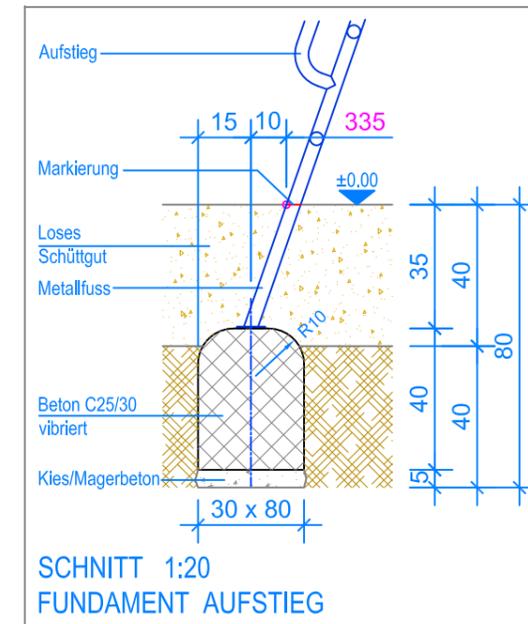

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT AUFSTIEG

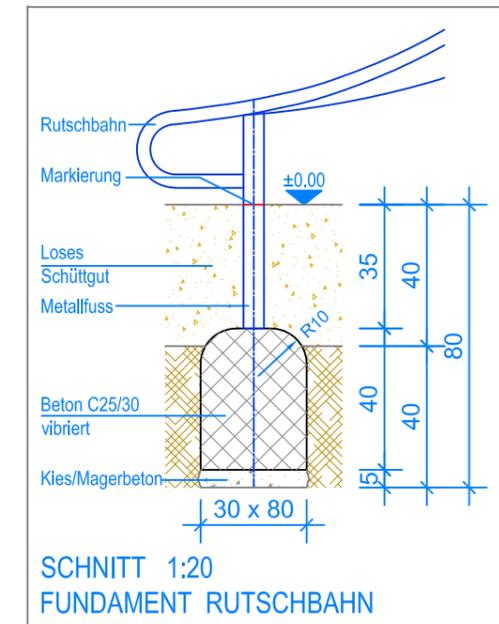

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 30 x 80 cm (2x) für die Fundamente Metallaufstieg und Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 35 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und ausrichten. Dabei den Senkel kontrollieren (Markierung = OK fertig Terrain).
5. Mit Expressankern auf den Fundamenten befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg
- 6 Expressanker



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:  
 2.06.56 Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg, PH = +140 cm

Dat.: 01.07.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.56
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20