



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

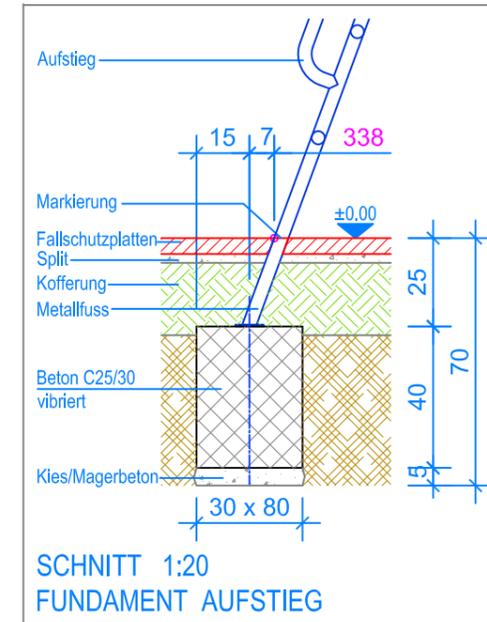

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT AUFSTIEG

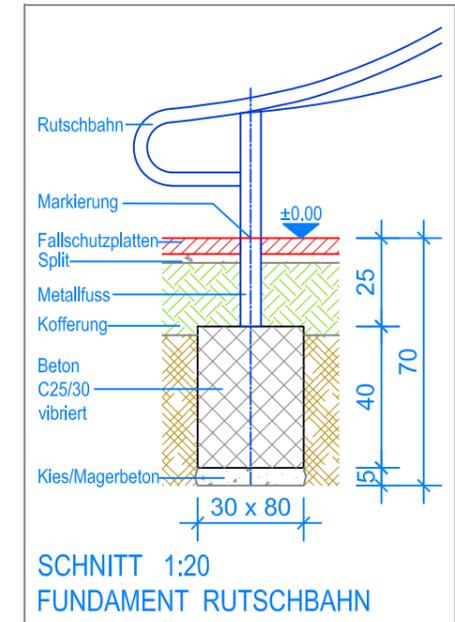

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 30 x 70 cm (2x) für die Fundamente Metallaufstieg und Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren.  
OK Beton 25 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und ausrichten. Dabei den Senkel kontrollieren (Markierung = OK fertig Terrain).
5. Mit Expressankern auf den Fundamenten befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg
- 6 Expressanker



 <b>Fuchs Thun AG</b> Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.06.57 Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg, PH = +150 cm		
	Dat.: 02.07.2020	Rev.: 14.02.2024 - MT	PLNr.: 2.06.57
	Gez.: Silvia Meyer	Rev.: -	Mst.: 1:50 / 1:20