



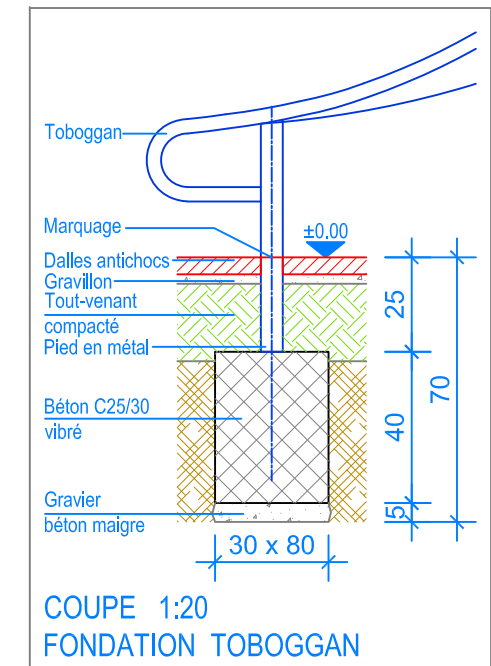

— Limite minimale avec dalles antichocs
- - - Espace de chute

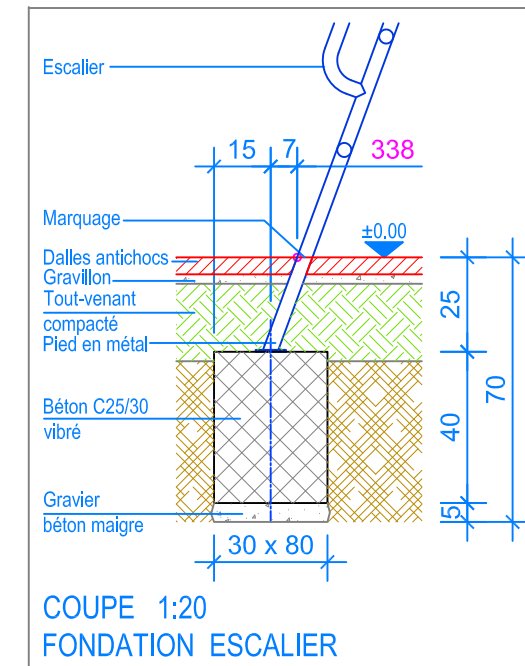

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Creuser deux trous de 80 x 30 x 70 cm pour l'escalier et le toboggan et remblayer le fond avec du gravier/béton maigre, épaisseur env. 5 cm.
2. Bétonner les fondations avec du béton (C25/30 vibré) jusqu'à -25 cm du niveau fini du terrain.
3. Laisser le béton prendre.
4. Poser le toboggan avec escalier sur les fondations.
5. Ajuster le tout sur les fondations et contrôler le niveau (marquage).
6. Fixer les pieds en métal avec les 6 vis.

Après une à deux semaines de jeu, vérifier à nouveau tous les vis et raccords et les resserrer si nécessaire.

CHECK-LIST MATERIEL LIVRE:

- Toboggan an acier inox avec escalier
- 6 vis de fixation

