



GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

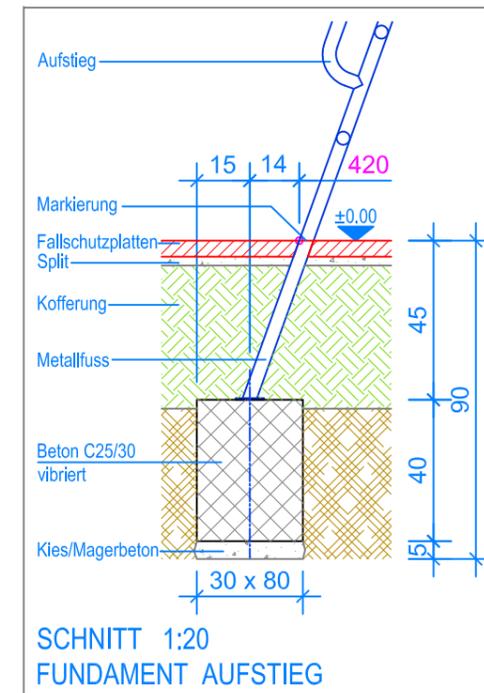

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT AUFSTIEG

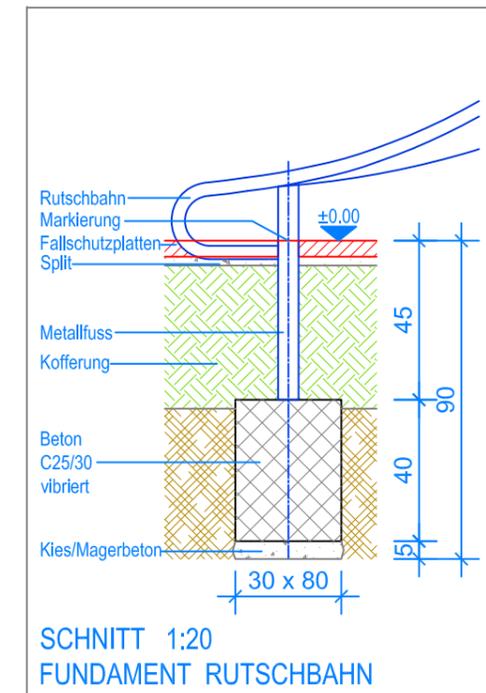

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 80 x 30 x 90 cm (2x) für die Fundamente Metallaufstieg und Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren.  
OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und ausrichten.  
Dabei den Senkel kontrollieren (Markierung = OK fertig Terrain).
5. Mit Expressankern auf den Fundamenten befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg
- 6 Expressanker

