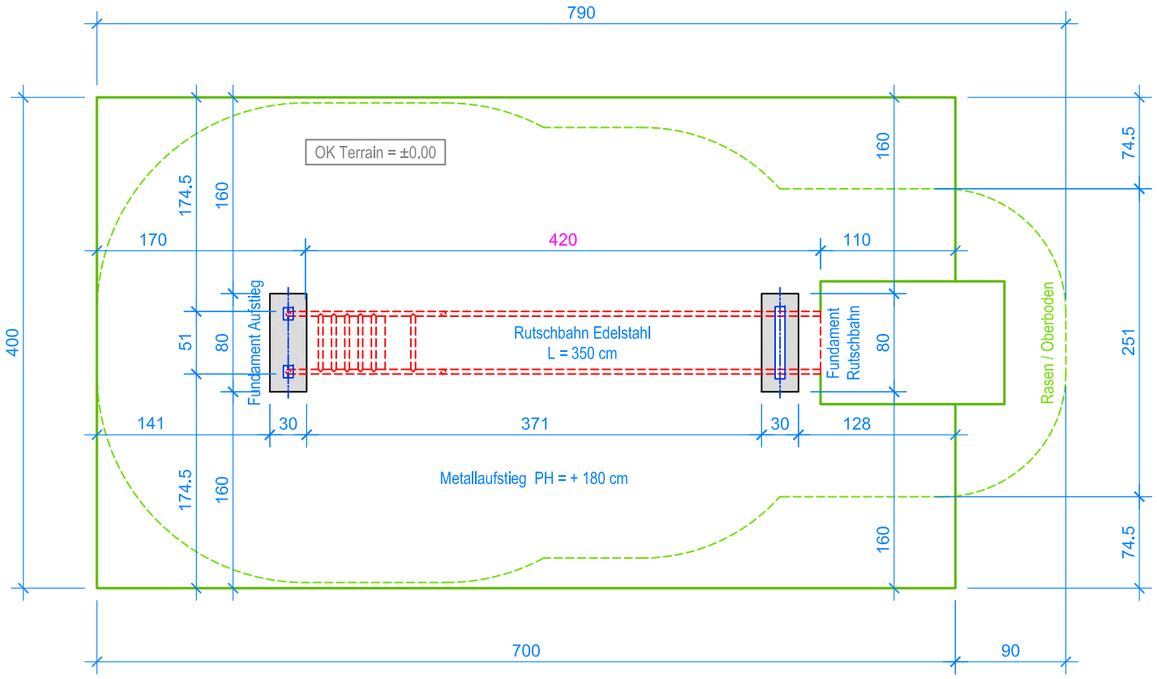

GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Rasengitterplatten

Fallraum

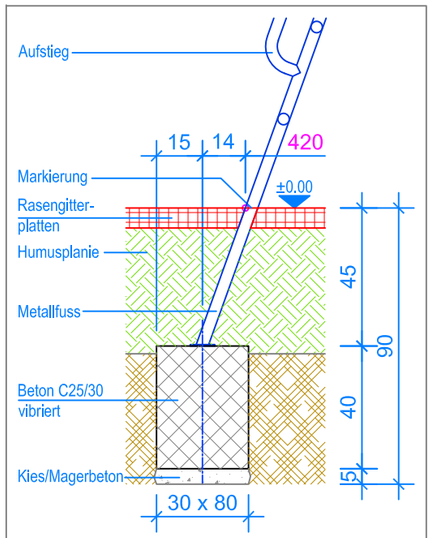

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT AUFSTIEG

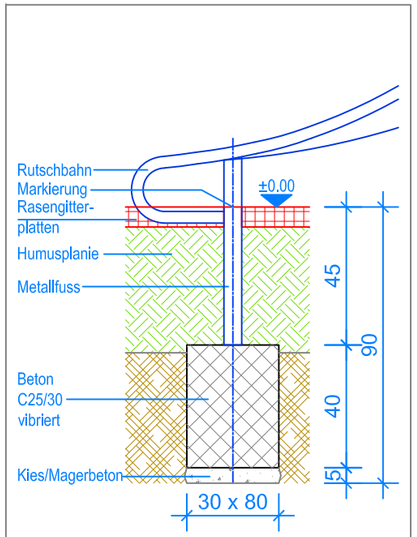

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHBAHN

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 30 x 90 cm (2x) für die Fundamente Metallaufstieg und Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren.
   OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Den Metallaufstieg auf die Fundamente stellen und ausrichten.
   Dabei den Senkel kontrollieren (Markierung = OK fertig Terrain).
5. Mit Expressankern auf den Fundamenten befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg
- 6 Expressanker

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt:	Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.06.58 Edelstahlrutschbahn mit Aufstieg, PH = +180 cm				
Dat.:	02.07.2020	Rev.:	14.02.2024 - MT	Pl.Nr.:	2.06.58
Gez.:	Silvia Meyer	Rev.:	-	Mst.:	1:50 / 1:20