

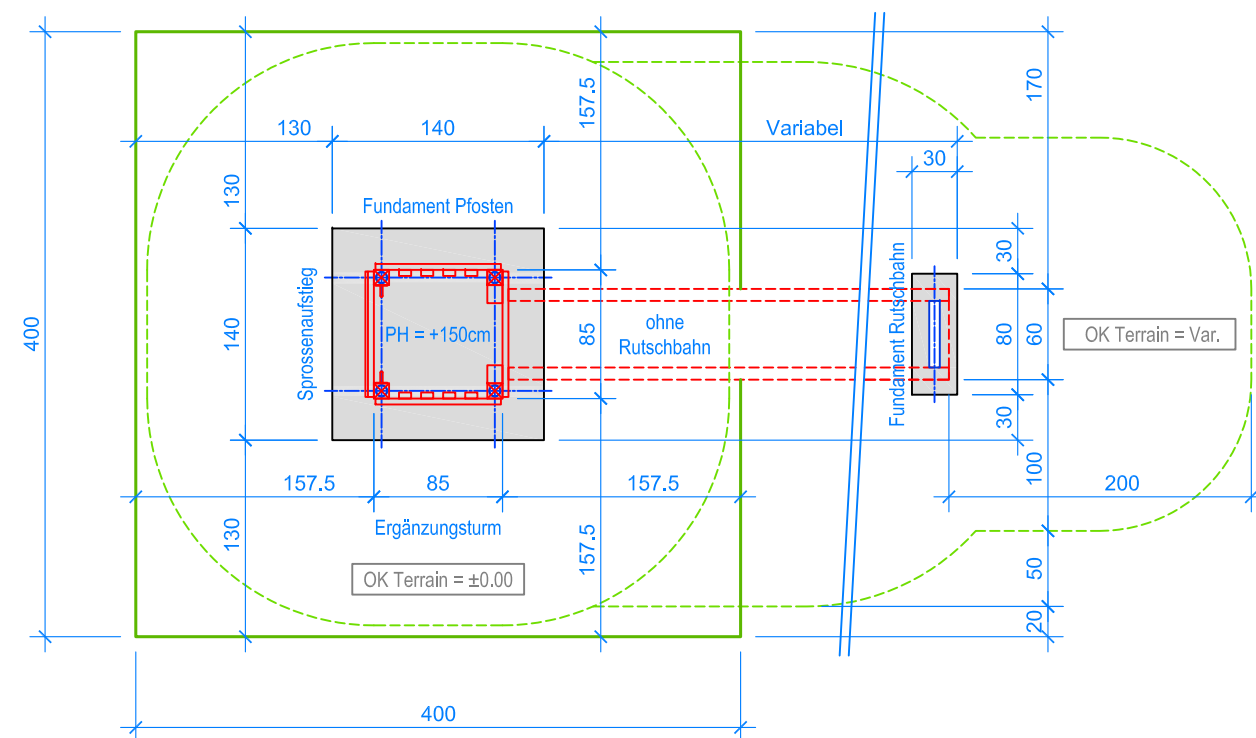


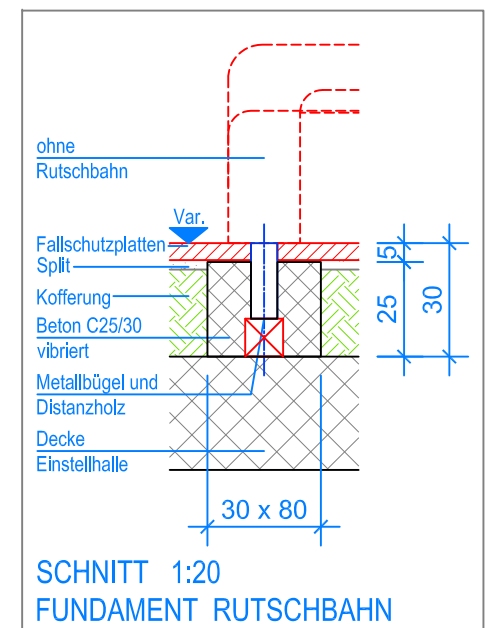

GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

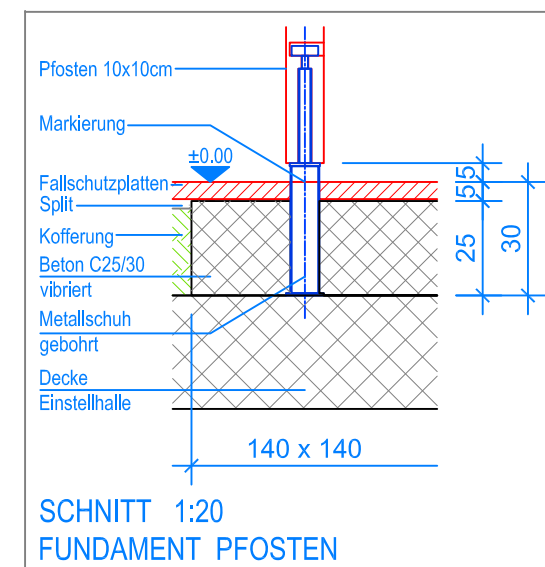


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 140 x 140 x 30 cm für Fundament Ergänzungsturm und 80 x 30 x 30 cm für Fundament Rutschbahn erstellen.
2. Vormontierten Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfofen = OK. Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. Rutschbahn an Turm montieren.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK. Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Ergänzungsturm PH = 150 cm vormontiert
- ohne Kunststoffrutschbahn

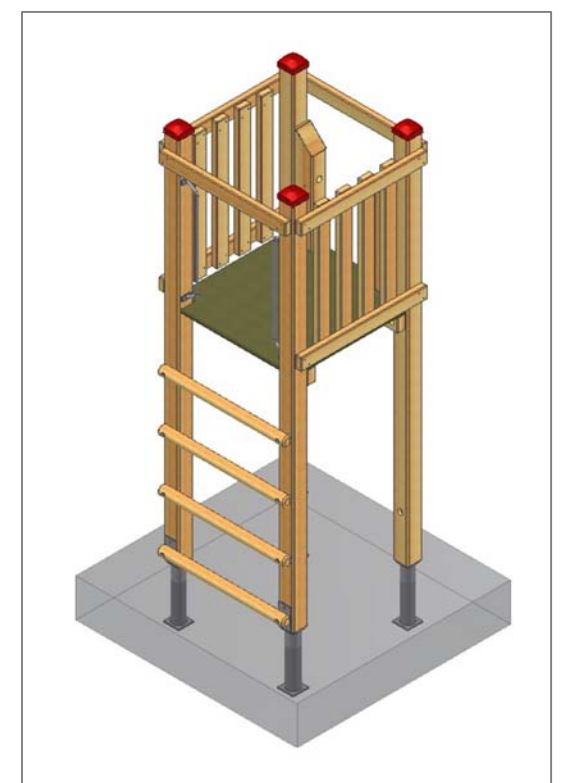

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: (Metallschuh gebohrt)

2.08.10 Ergänzungsturm PH = 150 cm
 ohne Rutschbahn

Dat.: 09.06.2011

Rev.: 17.10.2018 - MT

PLNr.: 2.08.10

Gez.: C. Oeschger

Rev.: 15.02.2024 - MT

Mst.: 1:50 / 1:20