



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - Fallraum

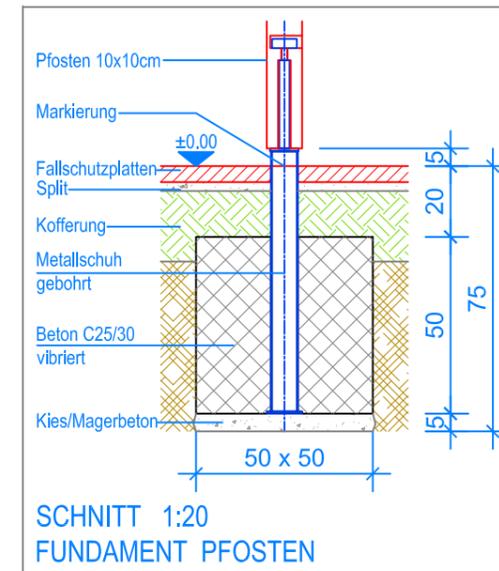

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT PFOSTEN

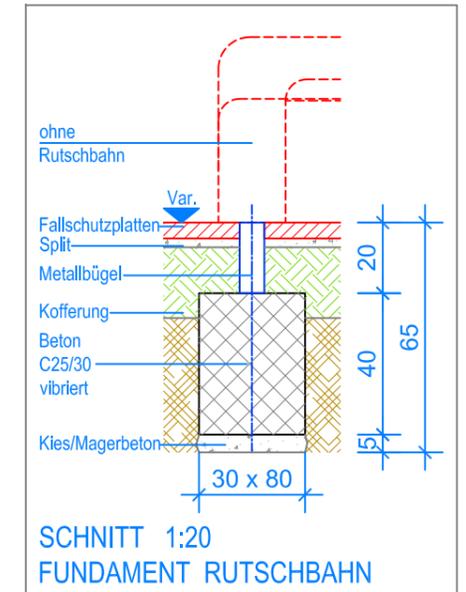

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT RUTSCHBAHN


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für Fundamente Ergänzungsturm und 80 x 30 x 65 cm (1x) für Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfosten = OK Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK. Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn am Turm montieren und im Fundament Rutschbahn zwei Löcher ø10 mm bohren (Lochabstand siehe Metallbügel) und Metallbügel montieren (Ankerschrauben M10x95).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Ergänzungsturm PH = 150 cm vormontiert
- ohne Kunststoffrutschbahn

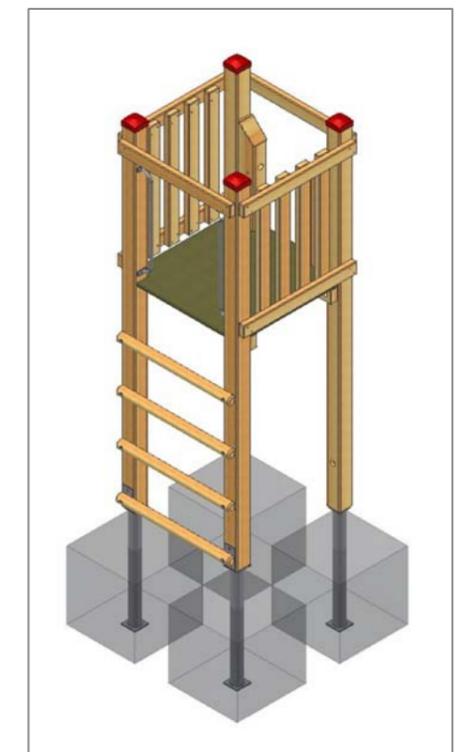

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: (Metallschuh gebohrt)
 2.08.10 Ergänzungsturm PH = 150 cm
 ohne Rutschbahn

Dat.: 20.10.2010	Rev.: 17.10.2018 - MT	PLNr.: 2.08.10
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 15.02.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20