



GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - Fallraum

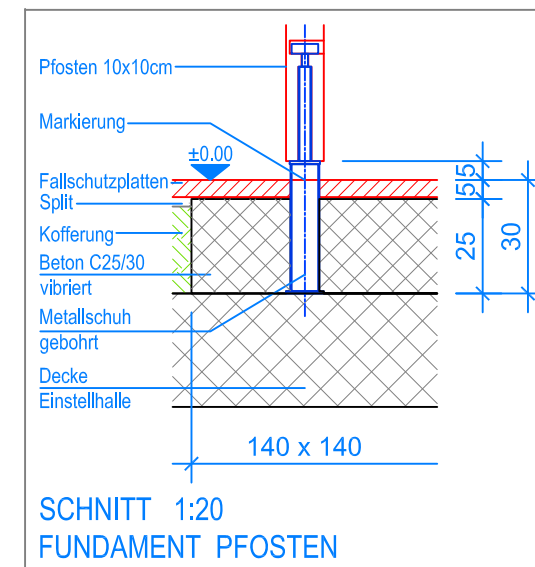

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT PFOSTEN

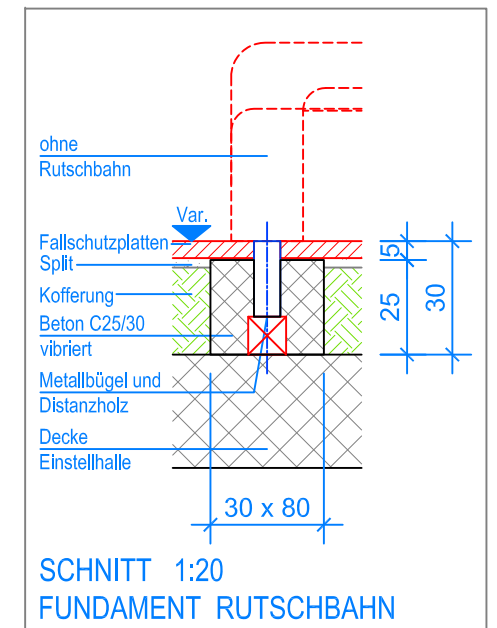

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT RUTSCHBAHN


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 140 x 140 x 30 cm für Fundament Ergänzungsturm und 80 x 30 x 30 cm für Fundament Rutschbahn erstellen.
2. Vormontierten Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfosten = OK Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. Rutschbahn an Turm montieren.
4. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
5. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Ergänzungsturm PH = nach Mass vormontiert
- ohne Kunststoffrutschbahn

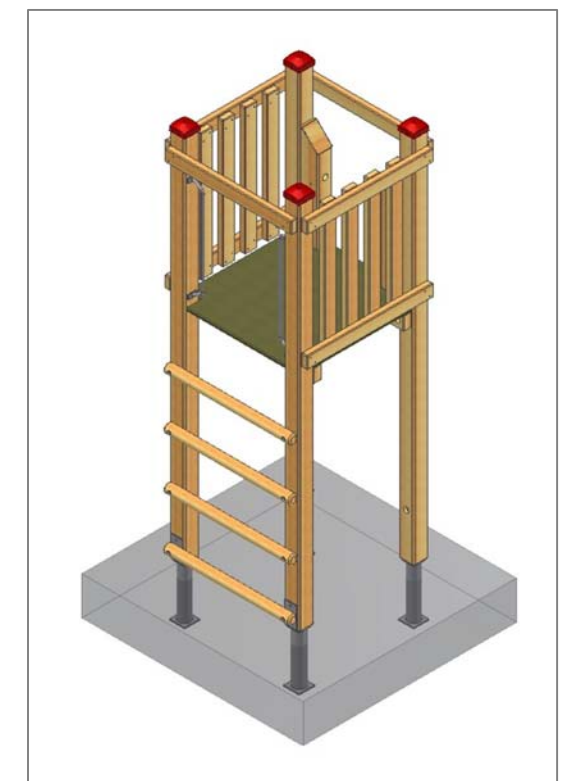

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: (Metallschuh gebohrt)		
2.08.15 Ergänzungsturm PH = nach Mass ohne Rutschbahn		
Dat.: 09.06.2011	Rev.: 17.10.2018 - MT	PLNr.: 2.08.15
Gez.: C. Oeschger	Rev.: 15.02.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20