
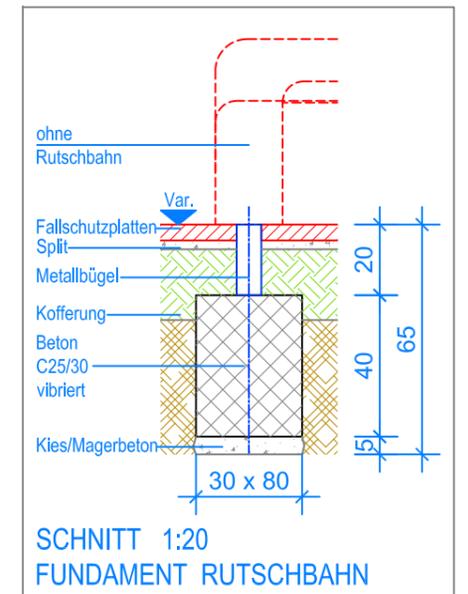


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

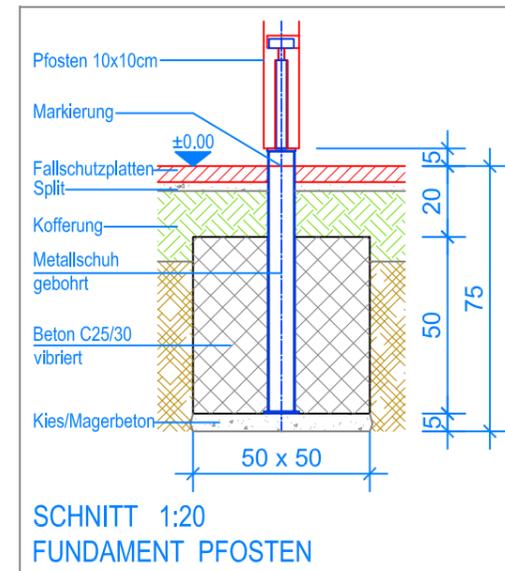

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 75 cm (4x) für Fundamente Ergänzungsturm und 80 x 30 x 65 cm (1x) für Fundament Rutschbahn erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierten Turm in den Aushub stellen (Markierung an den Pfosten = OK Terrain), ausrichten und Senkel kontrollieren.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Rutschbahn am Turm montieren und im Fundament Rutschbahn zwei Löcher $\varnothing 10$ mm bohren (Lochabstand siehe Metallbügel) und Metallbügel montieren (Ankerschrauben M10x95).

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Ergänzungsturm PH = nach Mass vormontiert
- ohne Kunststoffrutschbahn



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: (Metallschuh gebohrt)
 2.08.15 Ergänzungsturm PH = nach Mass
 ohne Rutschbahn

| | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Dat.: 20.10.2010 | Rev.: 17.10.2018 - MT | PLNr.: 2.08.15 |
| Gez.: C. Oeschger | Rev.: 15.02.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20 |