


GRUNDRISS 1:50


Aussenkante Fallschutzplatten Fallraum

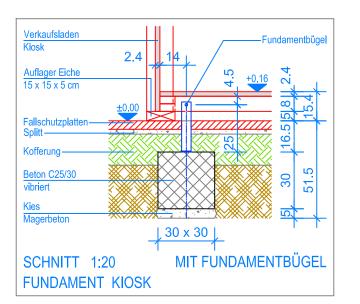

MONTAGEANLEITUNG MIT FUNDAMENTBÜGEL:


- 1. Aushub 30 x 30 x 51.5 cm (4x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.

 2. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton
- 16.5 cm unter fertig Terrain.
- 3. Verkaufsladen Kiosk mit den Fundamentbügeln auf die Fundamente aufschrauben.
- 4. Verkaufsladen Kiosk von den Fundamentbügeln abschrauben.
- 5. Boden mit Fallschutzplatten auslegen.
- 6. Verkaufsladen Kiosk mit den Fundamenbügeln verschrauben.



MONTAGEANLEITUNG FLACHDACH:

- 1. Schalung 30 x 30 x 25 cm (4x) für die Fundamente erstellen.
- 2. Distanzhölzer (Höhe 13.5 cm) in die Schalungen legen.
- 3. Verkaufsladen Kiosk mit den Fundamentbügeln auf die Distanzhölzer aufschrauben.
- 4. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 5 cm unter fertig Terrain.
- 5. Verkaufsladen Kiosk von den Fundamentbügeln abschrauben.
- 6. Boden mit Fallschutzplatten auslegen.
- 7. Verkaufsladen Kiosk mit den Fundamentbügeln verschrauben.



MONTAGEANLEITUNG OHNE FUNDAMENTBÜGEL:

- 1. Boden im Fallraum mit Fallschutzplatten auslegen.
- 2. Vormontierter Verkaufsladen Kiosk in die Mitte der Fallschutzplatten stellen.

Spielplatzgeräte für den öffentlichen Bereich müssen fest im Boden verankert sein. Die Ausführung ohne Verankerung entspricht nicht der Norm EN 1176.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Verkaufsladen Kiosk vormontiert.
- Vier Auflager aus Eiche.
- Vier Fundamentbügel mit Schrauben und vier Expressanker.



Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00

E-Mail: info@fuchsthun.ch Consell et vente Sulsse romande Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten: 2.18.65 Verkaufsladen Kiosk

Dat.: 04.09.2014 Rev.: 08.06.2020 PI.Nr.: 2.18.65 Gez. M.Trüeb Rev.: 11.12.2023 Mst.: 1:50 / 1:20