


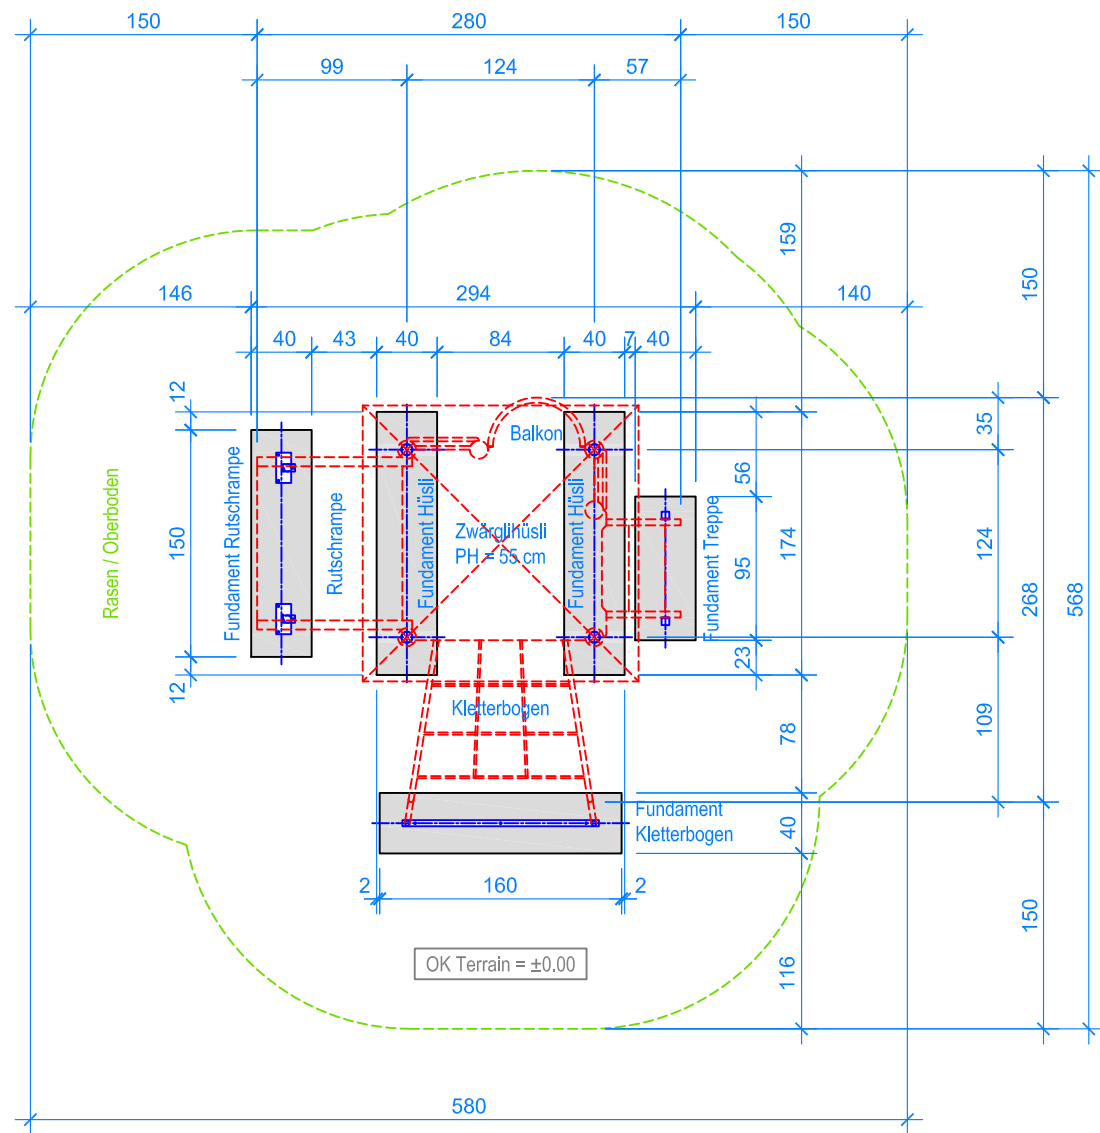


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 174 x 75 cm (2x) für die Fundamente Hüsl, 40 x 95 x 65 cm (1x) für das Fundament Treppe, 40 x 150 x 65 cm (1x) für das Fundament Rutschrampe und 40 x 160 x 65 cm (1x) für das Fundament Kletterbogen erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Zwärglihusli mit Rampe in den Aushub stellen und ausrichten.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Die Treppe und den Kletterbogen anschrauben und ausrichten.
Mit Expressankern auf die Fundamente schrauben.


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

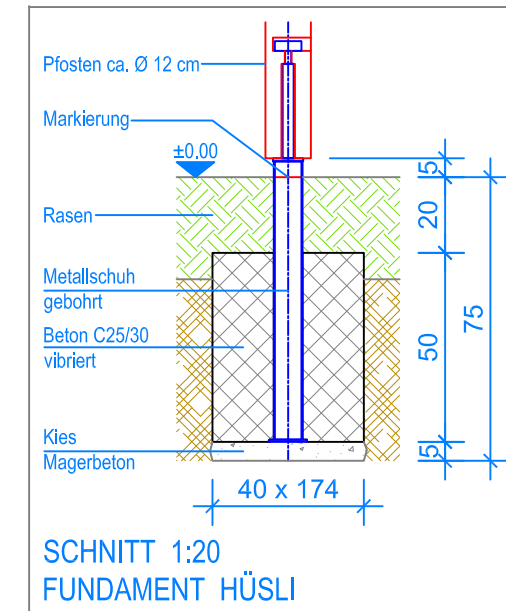


SNITT 1:20
FUNDAMENT HÜSLI

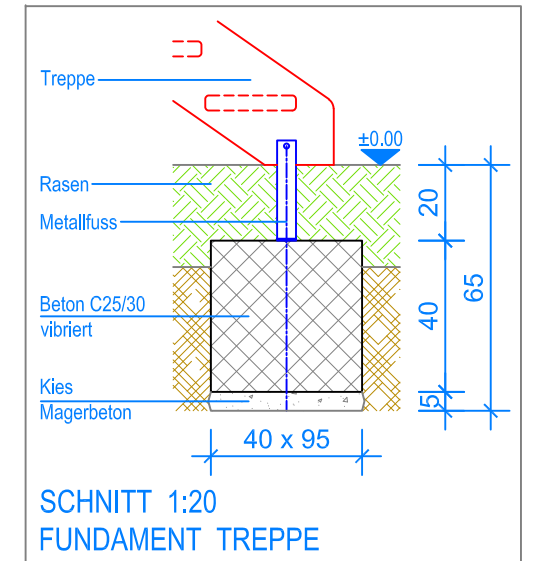

SNITT 1:20
FUNDAMENT TREPPE

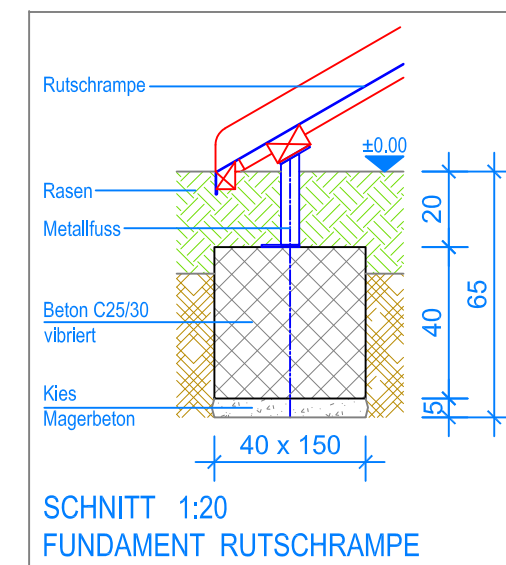

SNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHRAMPE

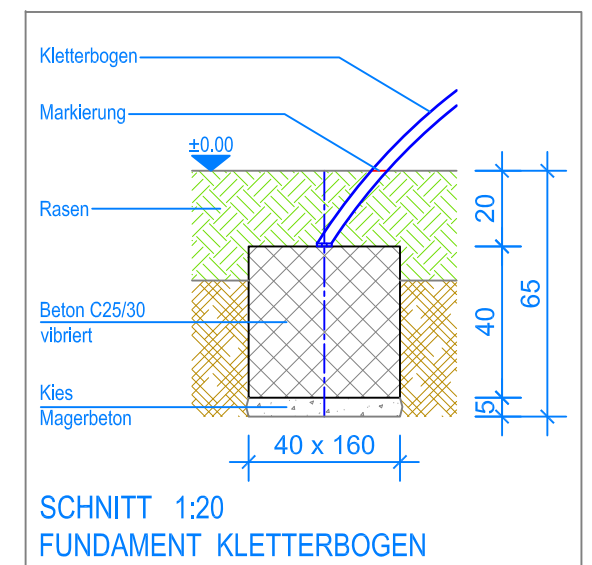

SNITT 1:20
FUNDAMENT KLETTERBOGEN



LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwärglihusli mit Rutschrampe vormontiert
- Treppe
- Kletterbogen
- 9 Expressanker und Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
2.18.85 Zwärglihusli mit Rutschrampe

Dat.: 19.01.2021	Rev.: 16.11.2021 - MT	PLNr.: 2.18.85
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 13.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20