
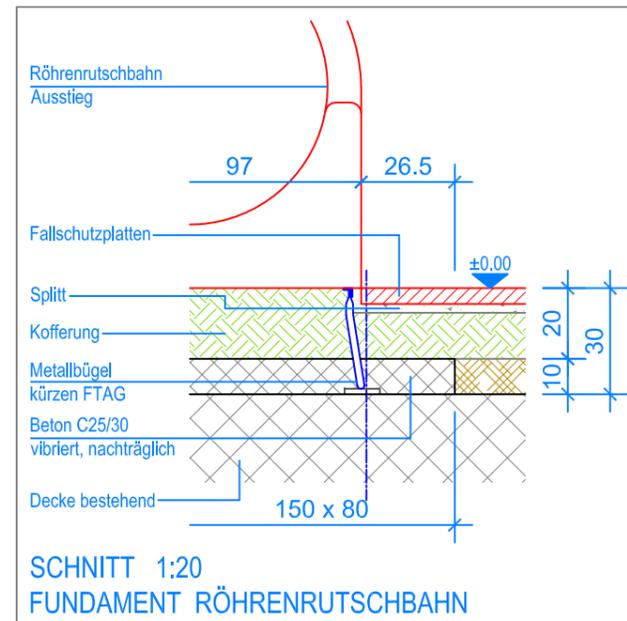
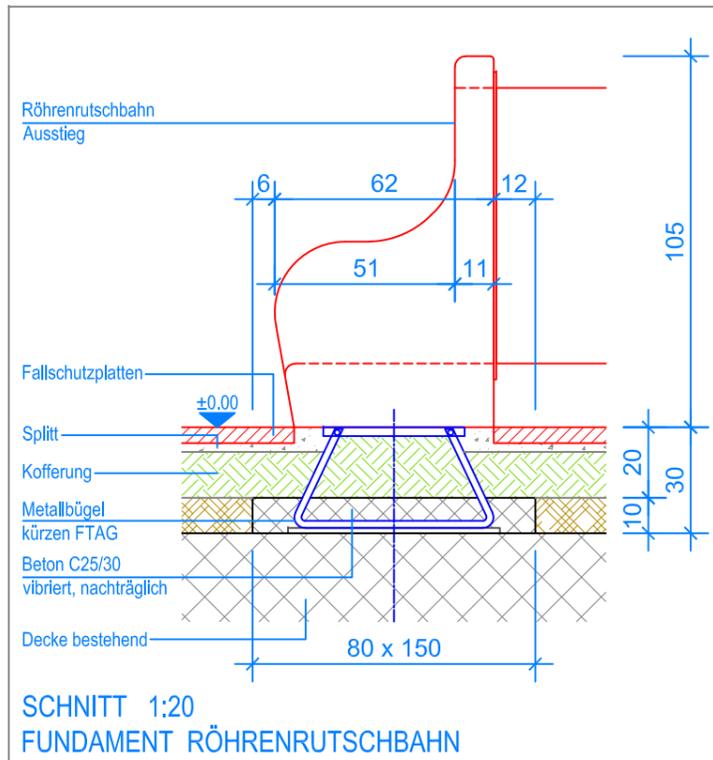


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 288 x 174 x 30 cm für das Fundament Hüslü, 80 x 150 x 30 cm (1x) für das Fundament Röhrenrutschbahn und 40 x 160 x 30 cm für das Fundament Kletterbogen erstellen.
2. Zwärglühüslü in den Aushub stellen die Röhrenrutschbahn anschrauben und ausrichten.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Den Kletterbogen anschrauben und ausrichten.
Mit Expressankern auf die Fundamente schrauben.


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

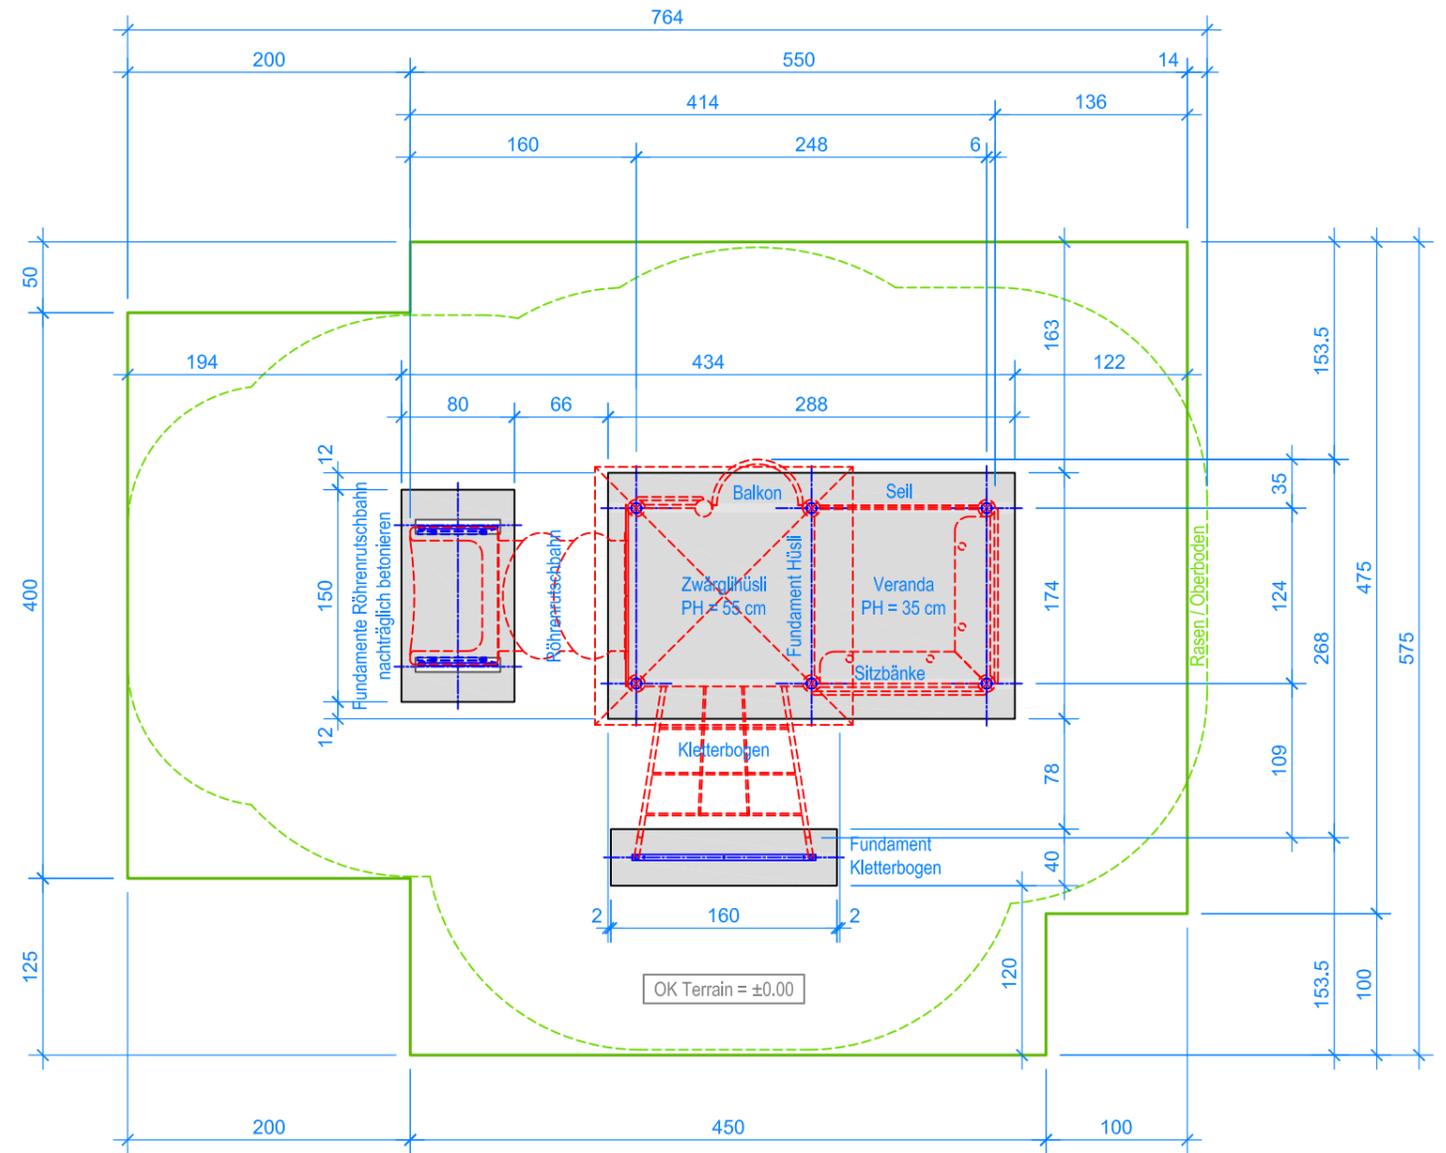

— Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwärglühüslü vormontiert
- Kletterbogen
- Röhrenrutschbahn
- 3 Expressanker und Befestigungsschrauben

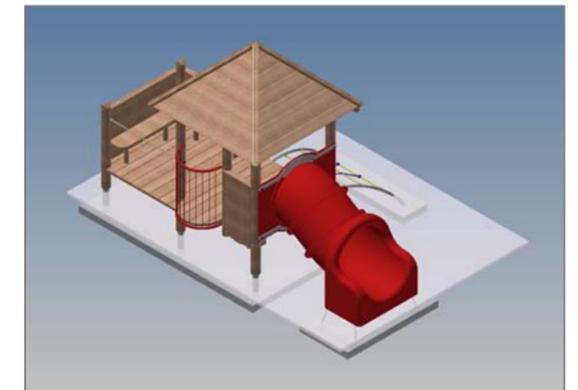

 Fuchs Thun AG Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun Tel. 033 334 30 00 Internet: www.fuchsthun.ch E-Mail: info@fuchsthun.ch Conseil et vente Suisse romande Tél. 079 314 64 50	Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach: 2.18.86-Rö Zwärglühüslü mit Veranda und Röhrenrutschbahn		
	Dat.: 22.01.2021 Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 19.07.2021 - MT Rev.: 23.12.2023 - MT	PL.Nr.: 2.18.86-Rö Mst.: 1:50 / 1:20