


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 288 x 174 x 30 cm für das Fundament Hüsli, 40 x 150 x 30 cm für das Fundament Rutschrampe und 40 x 160 x 30 cm für das Fundament Kletterbogen erstellen.
2. Zwärglhüsli in den Aushub stellen und ausrichten.
3. Beton C25/30 vibriert einfüllen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Die Treppe, die Rutschrampe und den Kletterbogen anschrauben und ausrichten. Mit Expressankern auf die Fundamente schrauben.


Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

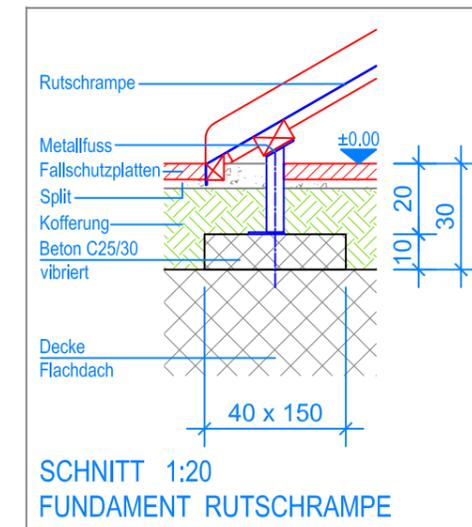

SNITT 1:20
FUNDAMENT RUTSCHRAMPE

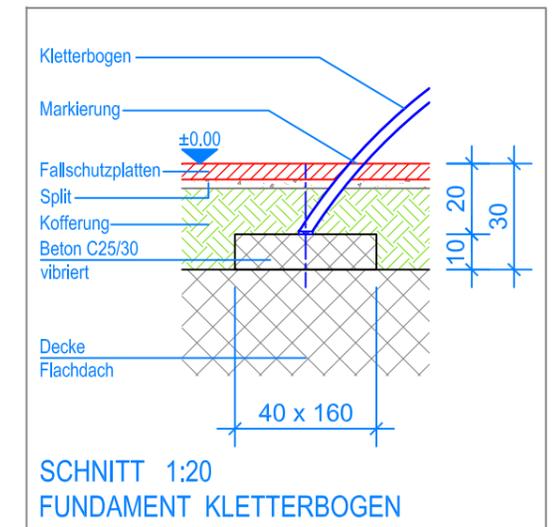

SNITT 1:20
FUNDAMENT KLETTERBOGEN

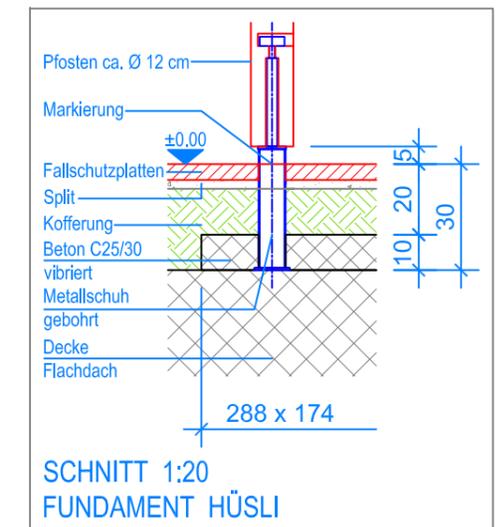

SNITT 1:20
FUNDAMENT HÜSLI



LIEFER-CHECKLISTE:

- Zwärglhüsli mit Veranda vormontiert
- Kletterbogen
- Rutschrampe
- 7 Expressanker und Befestigungsschrauben



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.18.86 Zwärglhüsli mit Veranda und Rutschrampe

Dat.: 20.01.2021	Rev.: 16.07.2021 - MT	PLNr.: 2.18.86
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 13.12.2023 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20