


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten
 - - - - - Fallraum

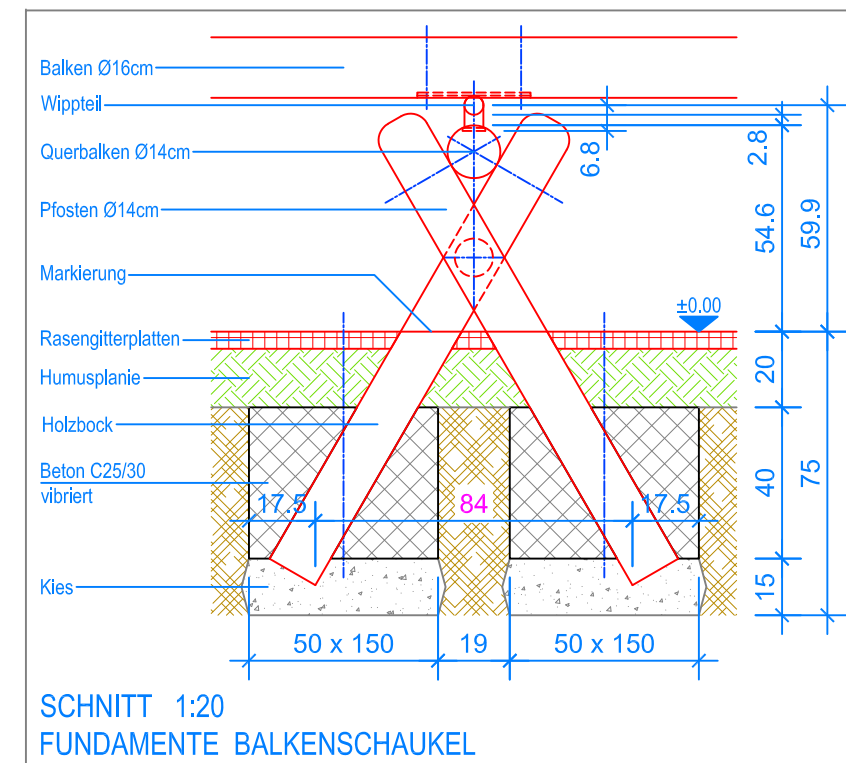

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENTE BALKENSCHAUKEL

LIEFER-CHECKLISTE:

- Holzbock vormontiert.
- Balkenschaukel aus Rundholz, Griffe, Gummidämpfer und Wippteil vormontiert.
- Schrauben zur Montage der Balkenschaukel.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 150 x 50 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 15 cm Kies einbringen.
2. Holzbock in Aushub stellen, Senkel und Blei kontrollieren. (Markierung = OK Terrain).
3. Beton (C25/30 vibriert) einbringen und abbinden lassen, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
4. Balken mit Achse (Wippteil) auf den Holzbock montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

