


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum

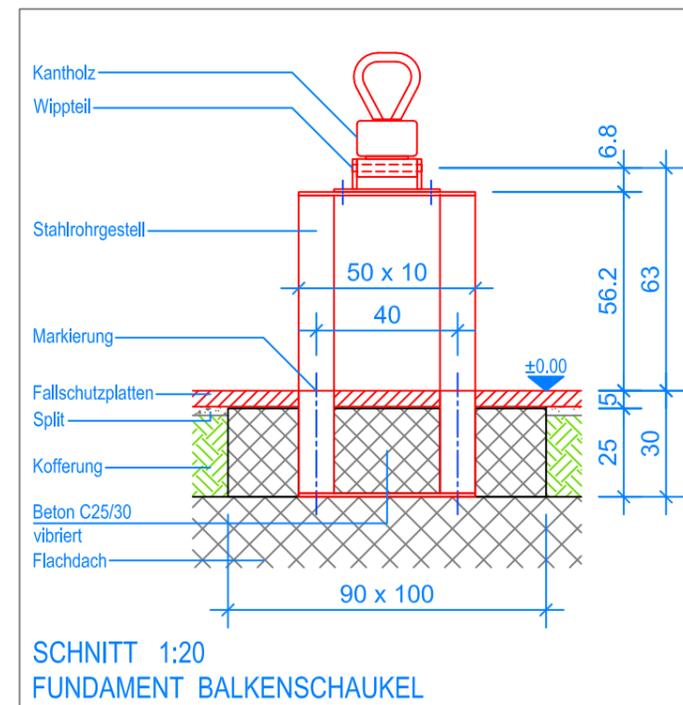

SCHNITT 1:20
 FUNDAMENT BALKENSCHAUKE

LIEFER-CHECKLISTE:

- Stahlrohrgestell feuerverzinkt.
- Balkenschaukel aus Kantholz 10 x 17 cm, Griffe, Gummidämpfer und Wippteil vormontiert.
- Schrauben zur Montage der Balkenschaukel.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 90 x 100 x 30 cm für das Fundament erstellen.
2. Stahlrohrgestell in den Aushub stellen, Senkel und Blei kontrollieren, verschwenken (Material nicht dabei). (Markierung = OK Terrain)
3. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 5 cm unter fertig Terrain).
4. Balkenschaukel (inkl. Wippteil) mit den Schrauben auf das Stahlrohrgestell montieren.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

