


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

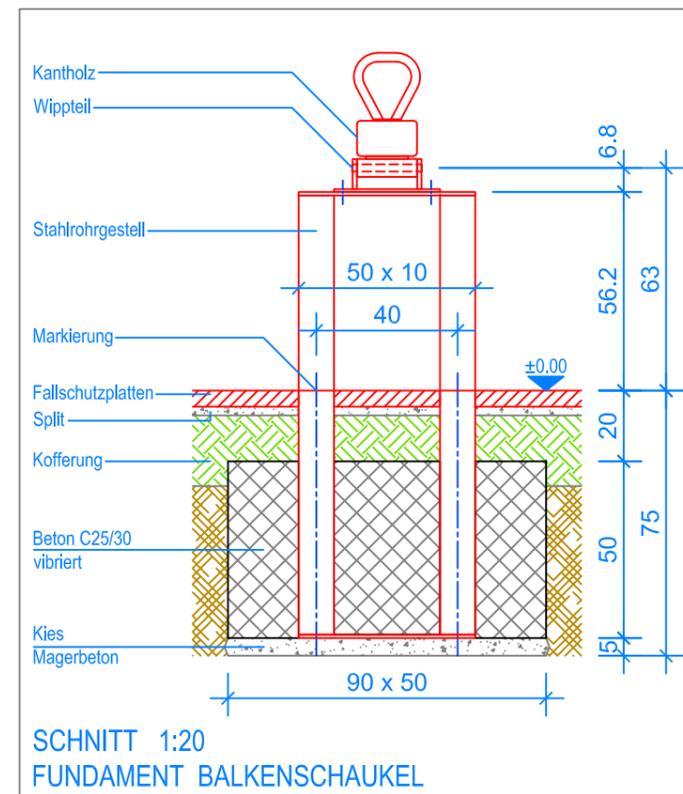


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT BALKENSCHAUKE

LIEFER-CHECKLISTE:

- Stahlrohrgestell feuerverzinkt.
- Balkenschaukel aus Kantholz 10 x 17 cm, Griffe, Gummidämpfer und Wippteil vormontiert.
- Schrauben zur Montage der Balkenschaukel.

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 90 x 50 x 75 cm für das Fundament erstellen.
2. Je 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Stahlrohrgestell in den Aushub stellen, Senkel und Blei kontrollieren, verschwenken (Material nicht dabei). (Markierung = OK Terrain)
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
5. Balkenschaukel (inkl. Wippteil) mit den Schrauben auf das Stahlrohrgestell montieren.

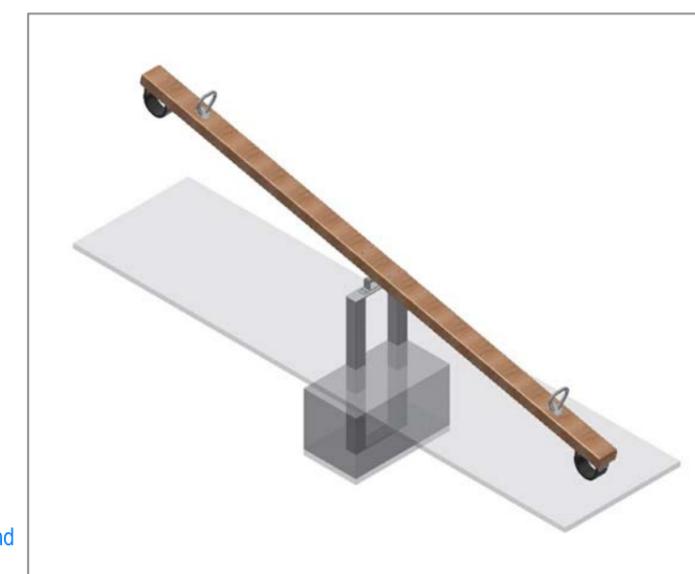

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.