


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

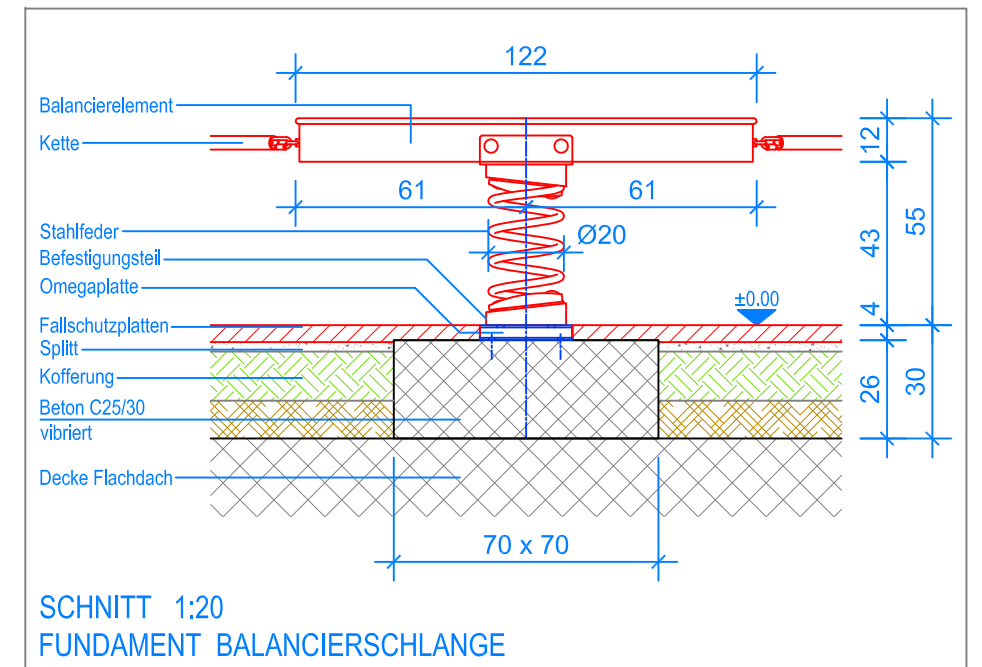


SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Schalungen 70 x 70 x 26 cm (3x) für die Fundamente 70 x 70 x 30 cm erstellen.
2. Fundamente (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen (Senkel kontrollieren). OK Fundamente 4 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Balancierschlange mit Omegaplatten auf Fundamente aufschrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

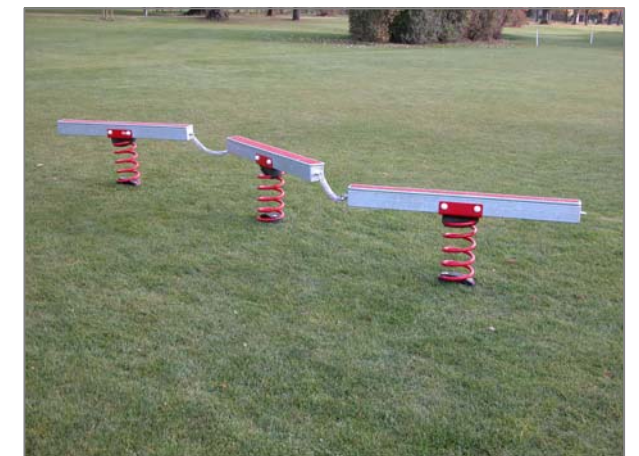

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Balancierschlange mit Omegaplatten, vormontiert
- 12 Befestigungsschrauben