


GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - Fallraum

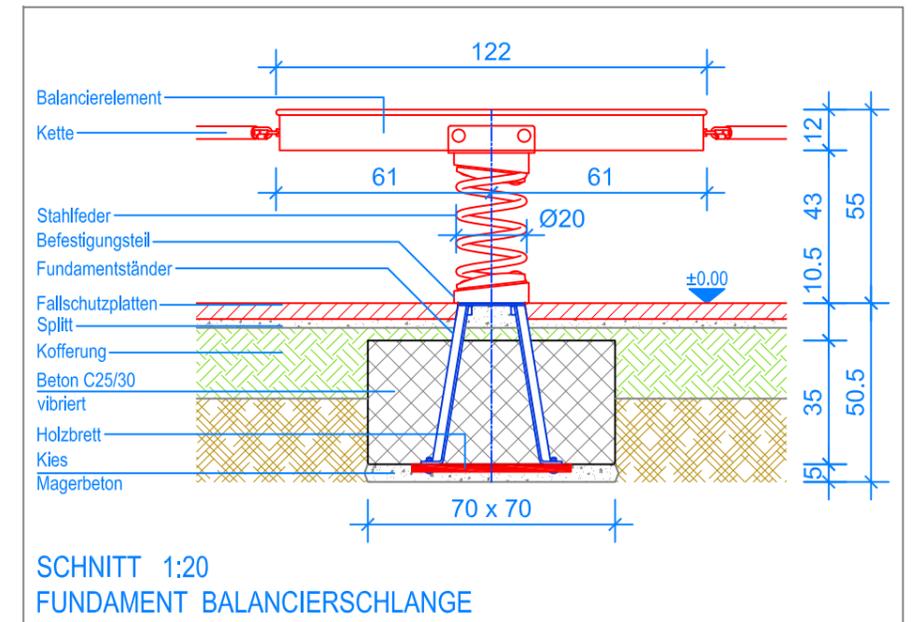

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 70 x 70 x 50.5 cm (3x) für die Fundamente erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundamentständer in die Aushube stellen (Senkel kontrollieren) und die Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 70 x 70 x 35 cm gemäss Fundamentschnitt erstellen . OK Fundament 10.5 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

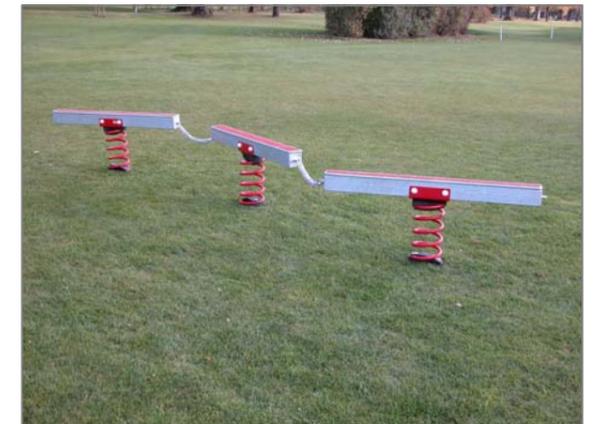

LIEFER-CHECKLISTE:

- Balancerschlange vormontiert
- 3 Fundamentständer zum einbetonieren