


GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante loses Schüttgut
- - - Fallraum

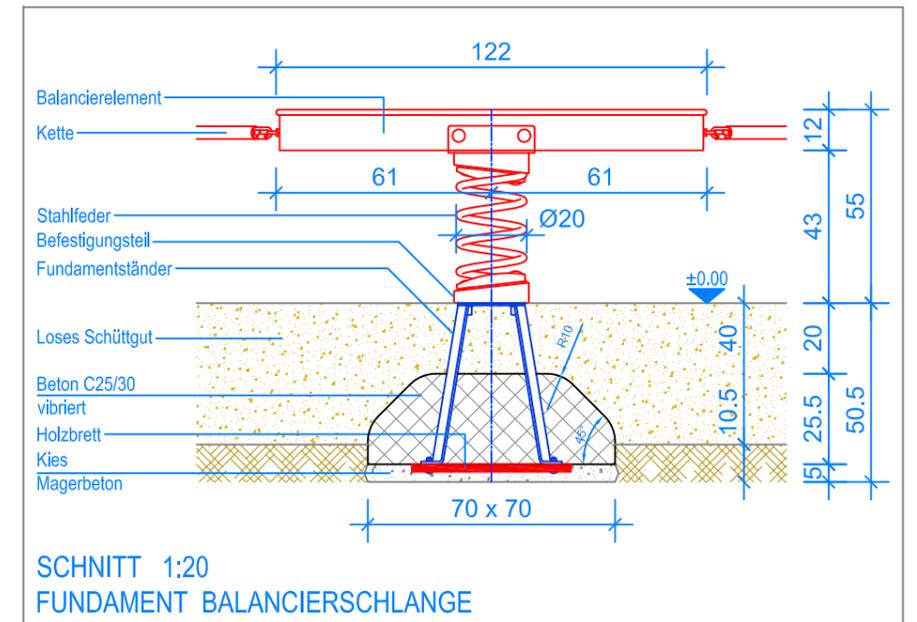

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT BALANCIERSCHLANGE

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 70 x 70 x 50.5 cm (3x) für die Fundamente erstellen.
2. Je ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundamentständer in die Aushube stellen (Senkel kontrollieren) und die Fundamente (Beton C25/30 vibriert) 70 x 70 x 25.5 cm gemäss Fundamentschnitt erstellen . OK Fundament 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Balancerschlange vormontiert
- 3 Fundamentständer zum einbetonieren



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:  
 2.20.25 Balancerschlange

Dat.: 09.11.2015  
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 27.06.2018  
 Rev.: 19.12.2023

PLNr.: 2.20.25  
 Mst.: 1:50 / 1:20