


MONTAGEANLEITUNG:





1. Aushub 40 x 40 x 65 cm (6x) für die Fundamente erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Beton C25/30 einfüllen und vibrieren, OK Beton 20 cm unter fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Ein- und Ausstieg auf die Fundamente stellen.
5. Schlossschrauben durch die Handlauf-Bohrungen stossen und die HPL-Platten aufstecken.
6. Handläufe auf die Pfosten stecken. Wackelsteg und die HPL-Platten ausrichten und verschrauben (siehe Detail-A und Detail-B).
7. Ketten in die Querbalken verschrauben.
8. Einstiegsplattform auf die Fundamente stellen und mit dem Querbalken des Wackelstegs verschrauben.
9. Wackelsteg und die Einstiegsplattform auf die Fundamente schrauben.

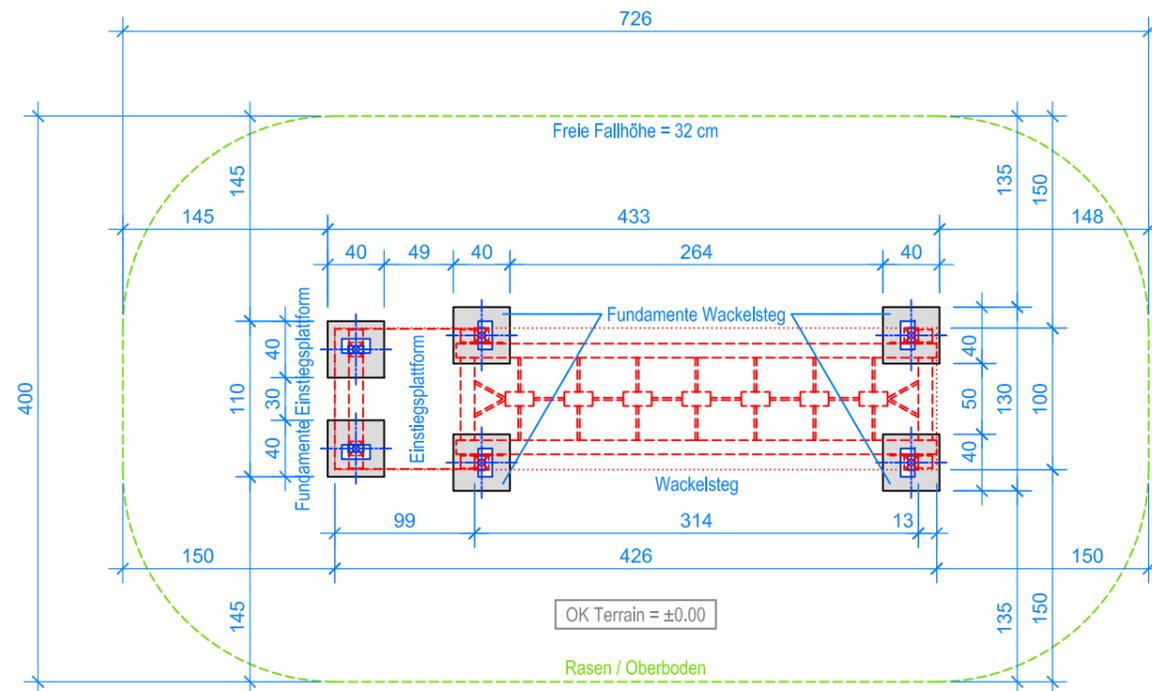

GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

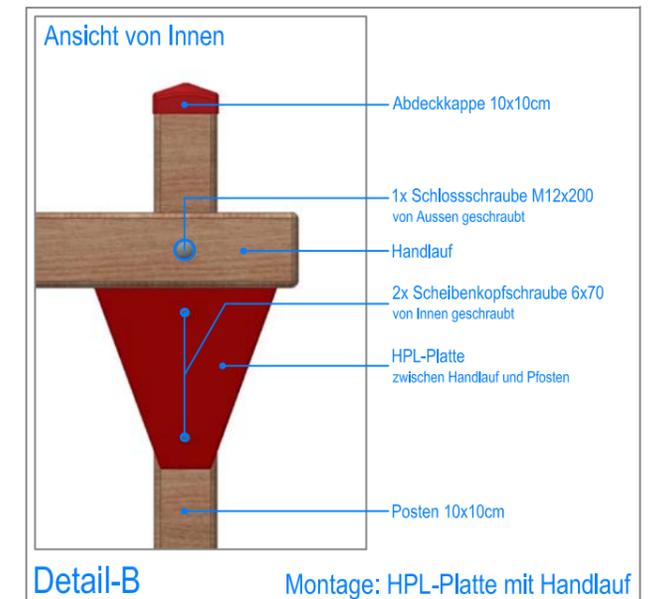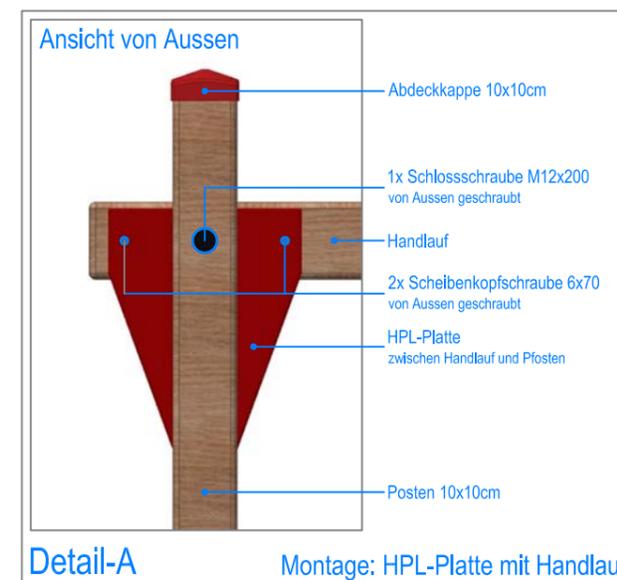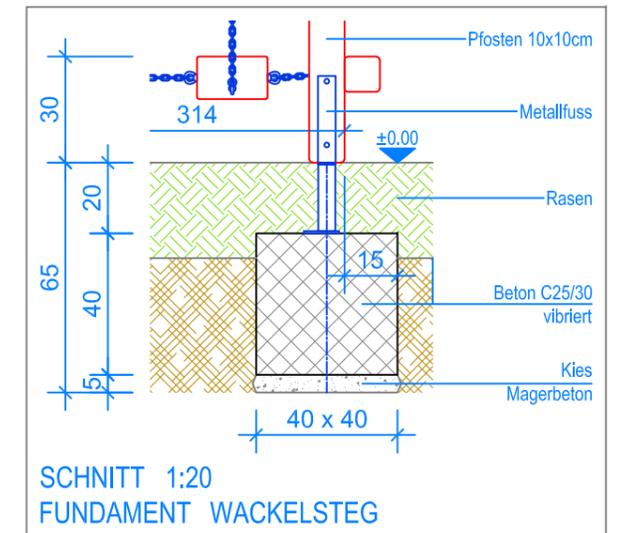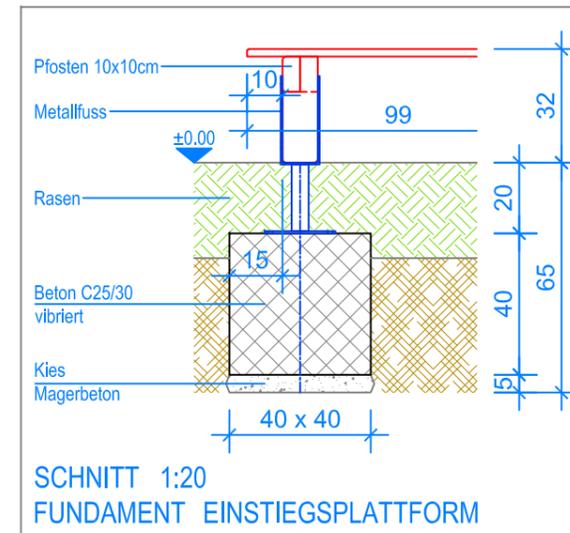

LIEFER-CHECKLISTE:

- Wackelsteg 8-teilig (Ein- und Ausstieg, Handläufe mit Holzklötzen, vier HPL-Platten, inkl. Schrauben)
- Einstiegsplattform (inkl. Schrauben)



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
 2.21.02 + 2.21.10 Wackelsteg aus Kantholz
 mit 1 Einstiegsplattform

Dat.: 14.11.2013	Rev.: 02.07.2018	PLNr.: 2.21.02 + 2.21.10
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 21.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20