



GRUNDRISS 1:50

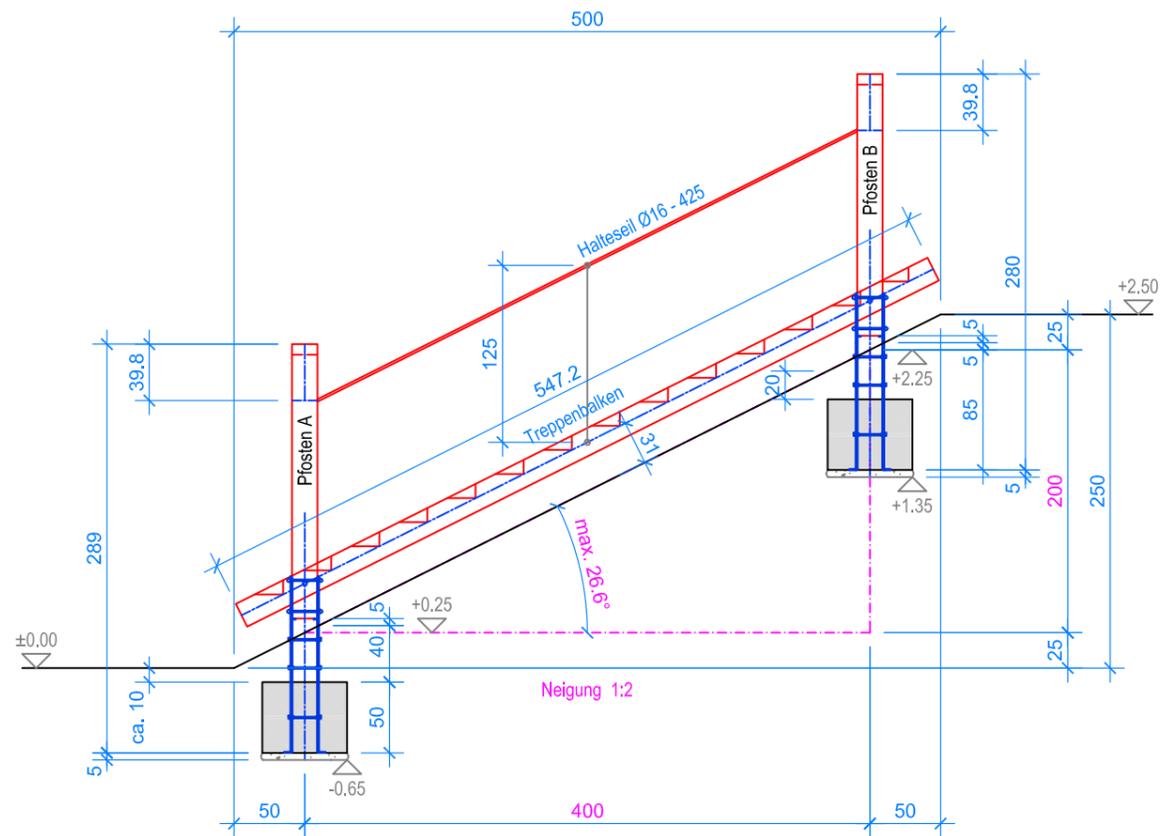

SCHNITT 1:50

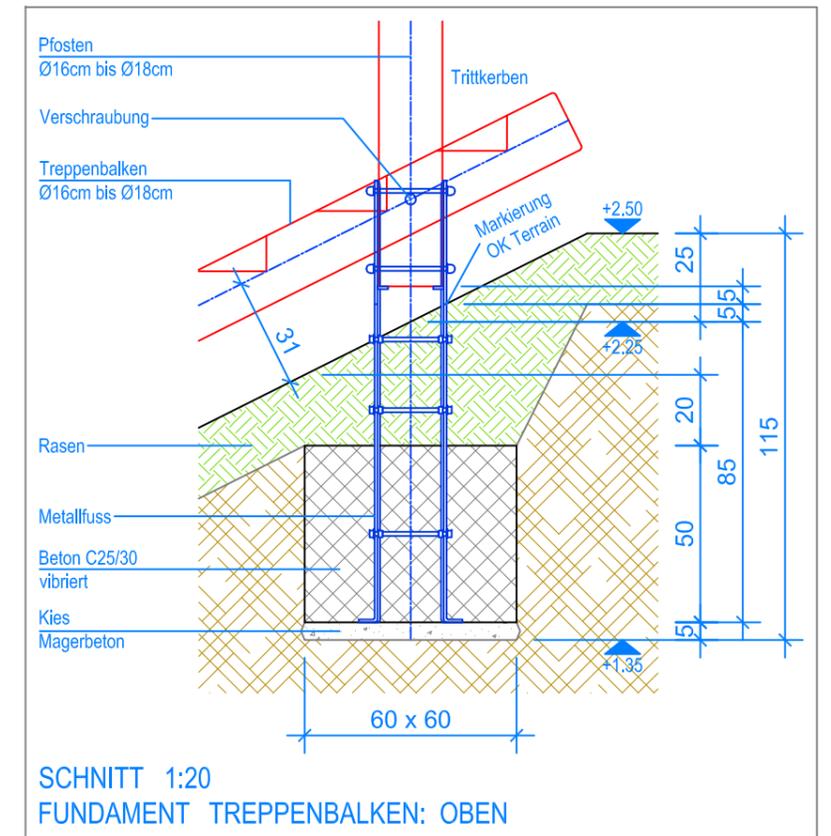

SCHNITT 1:20  
FUNDAMENT TREPPENBALKEN: OBEN

----- Fallraum


**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Zwei Aushübe für die Fundamente erstellen (siehe Grundriss und Schnitte) und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Vormontierte Pfohlen in den Aushub stellen und den Balken an die Pfohlen montieren.
3. Den Treppenbalken ausrichten (Markierung an den Pfohlen = OK Terrain).
4. Beton (C25/30 vibriert) einfüllen und abbinden lassen (OK Beton 20 cm unter fertig Terrain).
5. Halteseil an die Pfohlen schrauben.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Treppenbalken und zwei Pfohlen, vormontiert
- Halteseil mit Ketten
- Befestigungsschrauben

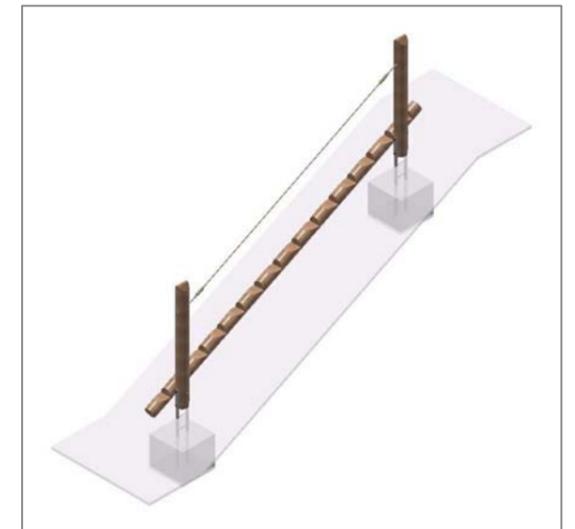

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:  
 2.21.26 Treppenbalken - 400 cm

Dat.: 23.05.2019	Rev.: 22.05.2023	PLNr.: 2.21.26
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 20.12.2023	Mst.: 1:50 / 1:20