


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - Fallraum

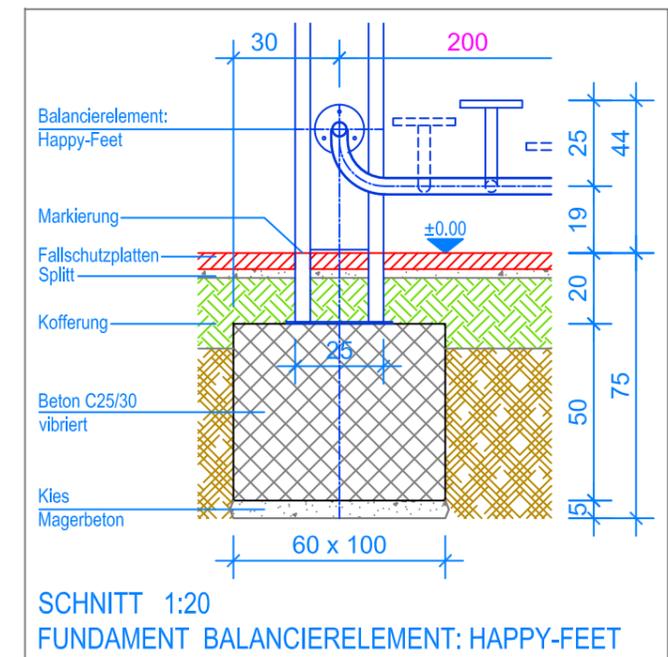


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT BALANCIERELEMENT: HAPPY-FEET

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 100 x 60 x 75 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und vibrieren. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das Happy-Feet mit den zwei Pfostenprofilen zusammenschrauben.
5. Das Balancierelement Happy-Feet (Achsdistanz auf Terrainhöhe 200 cm) mit Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Pfostenprofil = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

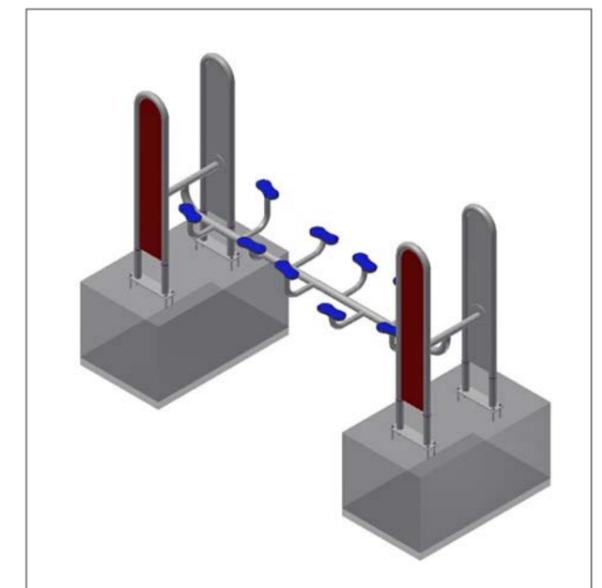

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Balancierelement Happy-Feet vormontiert
- 16 Expressanker und 12 Befestigungsschrauben



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.23.10 Balancierelement: Happy-Feet Edelstahl

Dat.: 31.10.2013  
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 23.07.2018  
 Rev.: 16.01.2024

PLNr.: 2.23.10  
 Mst.: 1:50 / 1:20