

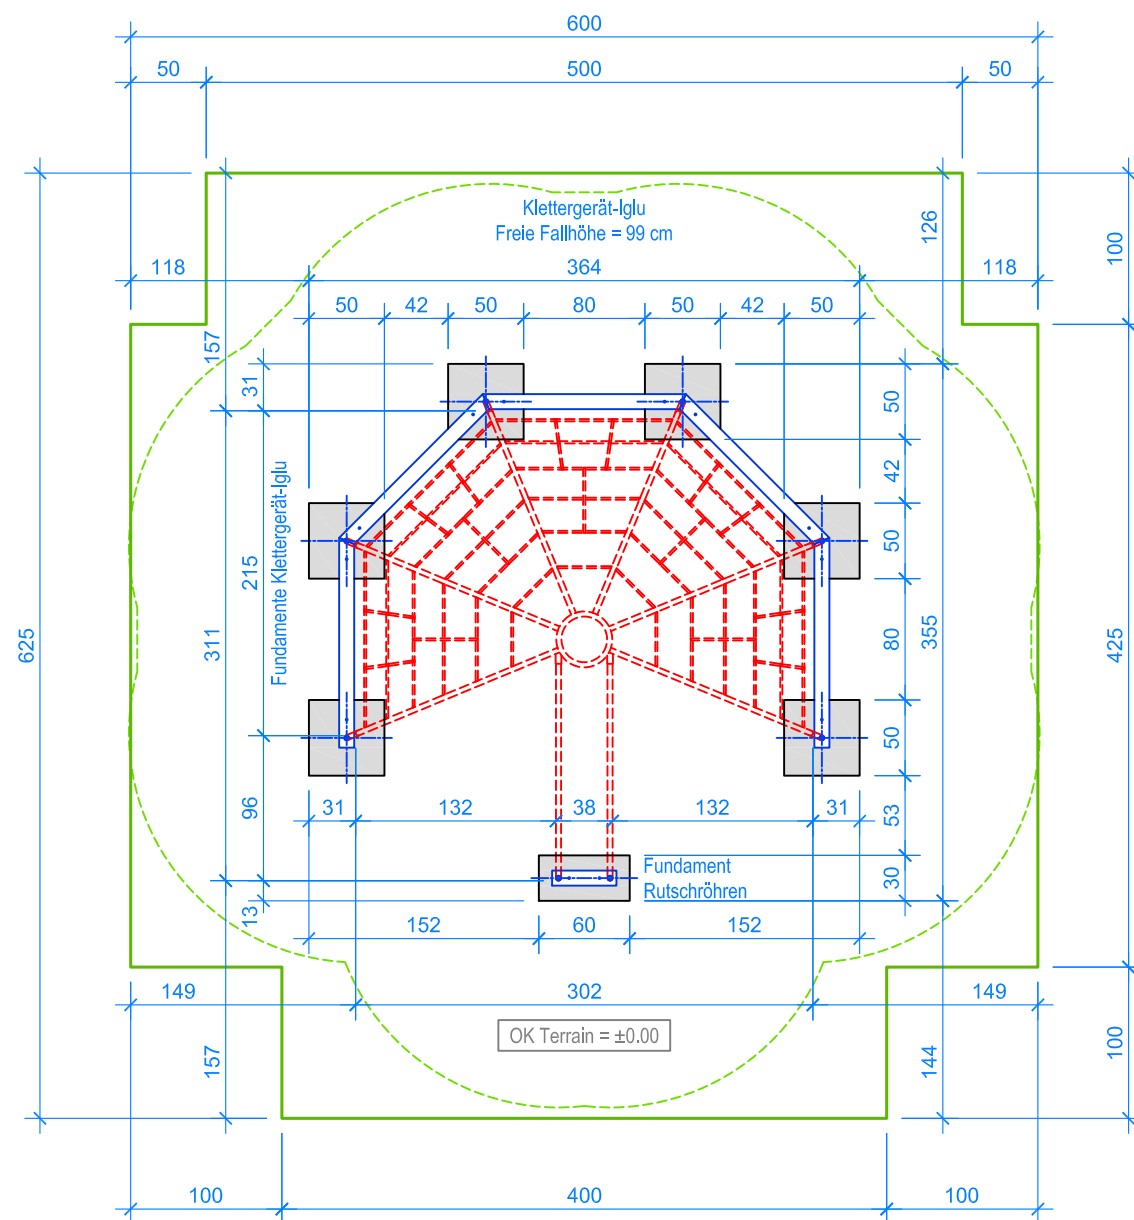


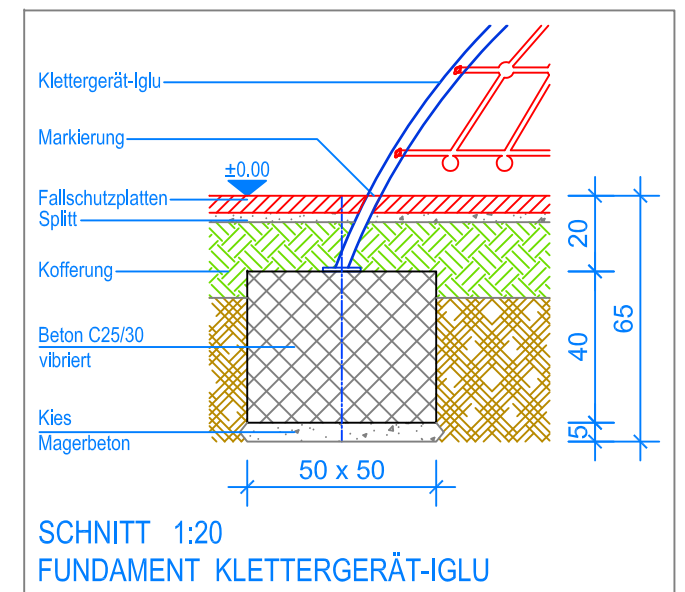


— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

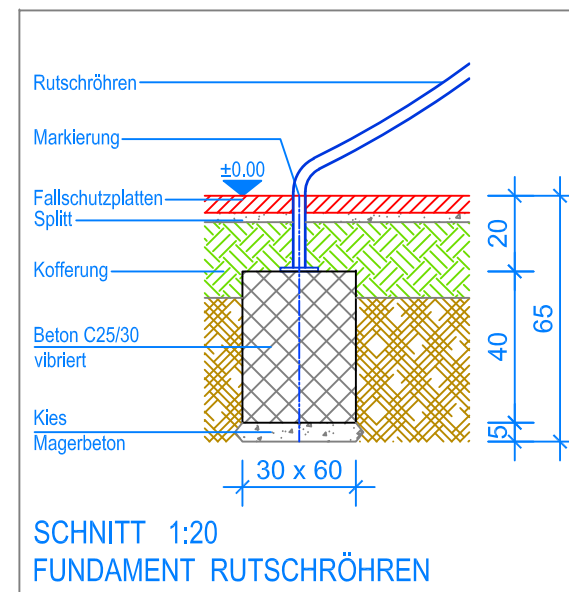

### MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 50 x 50 x 65 cm (6x) und 60 x 30 x 65cm (1x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Iglu auf die Fundamente stellen und die Rutschröhren mit 2 Schrauben befestigen. Das Spielplatzgerät ausrichten und dabei den Senkel kontrollieren (Markierung-Schweisstrich = OK fertig Terrain), anschliessend mit 12 Expressankern auf die Fundamente befestigen.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

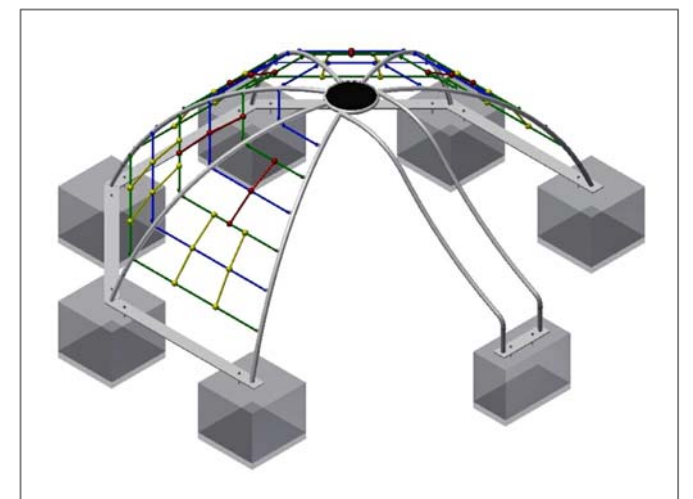

LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Iglu und Rutschröhren vormontiert, vierzehn Befestigungsschrauben.



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: [www.fuchsthun.ch](http://www.fuchsthun.ch)  
 E-Mail: [info@fuchsthun.ch](mailto:info@fuchsthun.ch)  
**Consell et vente Sulsse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
2.23.25+26 Klettergerät-Iglu

|                  |
|------------------|
| Dat.: 10.07.2013 |
|------------------|

Gez.: M.Trüeb

|       |            |
|-------|------------|
| Rev.: | 19.07.2018 |
|-------|------------|

|       |            |
|-------|------------|
| Rev.: | 15.01.2024 |
|-------|------------|

|                    |
|--------------------|
| Pl.Nr.: 2.23.25+26 |
|--------------------|

|       |             |
|-------|-------------|
| Mst.: | 1:50 / 1:20 |
|-------|-------------|