


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - - - Fallraum

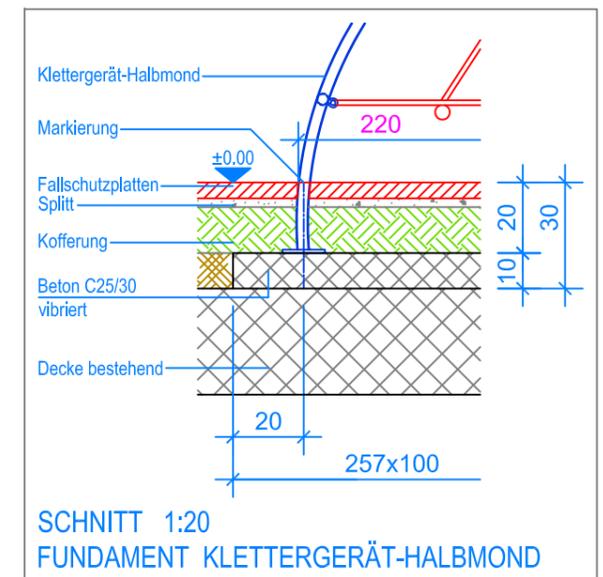


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT KLETTERGERÄT-HALBMOND

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 100 x 257 x 30 cm (1x) für das Fundament erstellen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Halbmond (Distanz Rohrbogen-Aussen auf Terrainhöhe 220 cm) mit 4 Expressankern auf das Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohrbogen = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

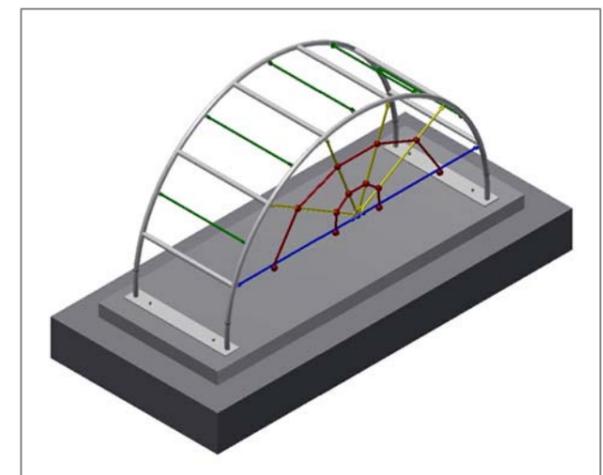

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Klettergerät-Halbmond vormontiert, vier Befestigungsschrauben.

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Conseil et vente Suisse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:  
 2.23.30+31 Klettergerät-Halbmond

Dat.: 10.07.2013  
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 19.07.2018  
 Rev.: 15.01.2024

PLNr.: 2.23.30+31  
 Mst.: 1:50 / 1:20