


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten  
 - - - - - Fallraum

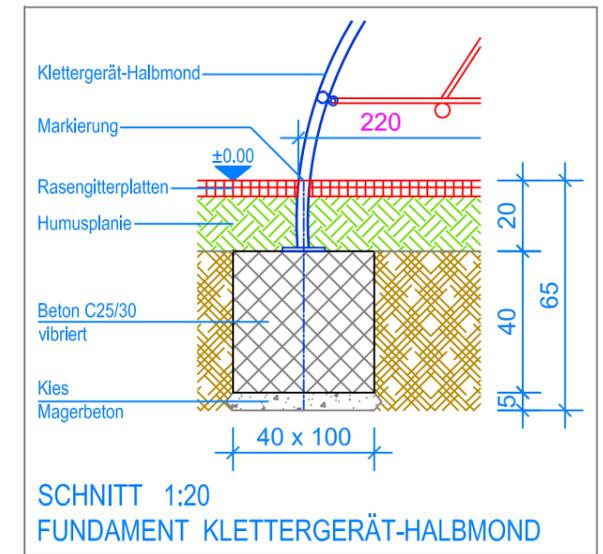


SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT KLETTERGERÄT-HALBMOND

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 100 x 40 x 65 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Halbmond (Distanz Rohrbogen-Aussen auf Terrainhöhe 220 cm) mit 4 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohrbogen = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

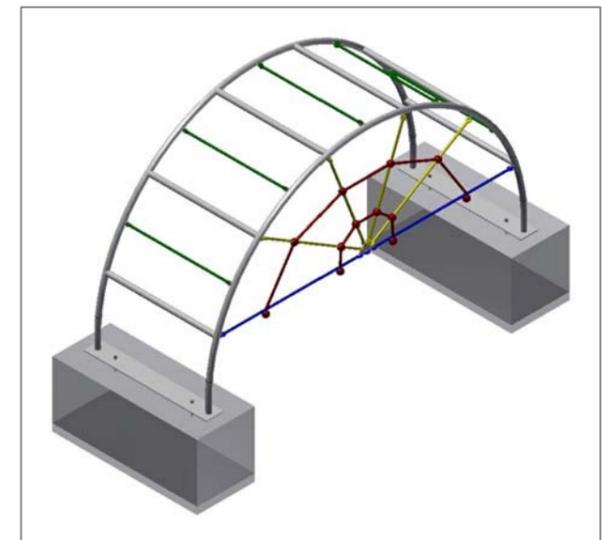

**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Klettergerät-Halbmond vormontiert, vier Befestigungsschrauben.

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
 Consell et vente Sulsse romande  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten: 2.23.30+31 Klettergerät-Halbmond		
Dat.: 10.07.2013	Rev.: 19.07.2018	PLNr.: 2.23.30+31
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 15.01.2024	Mst.: 1:50 / 1:20