


GRUNDRISS 1:50


----- Fallraum

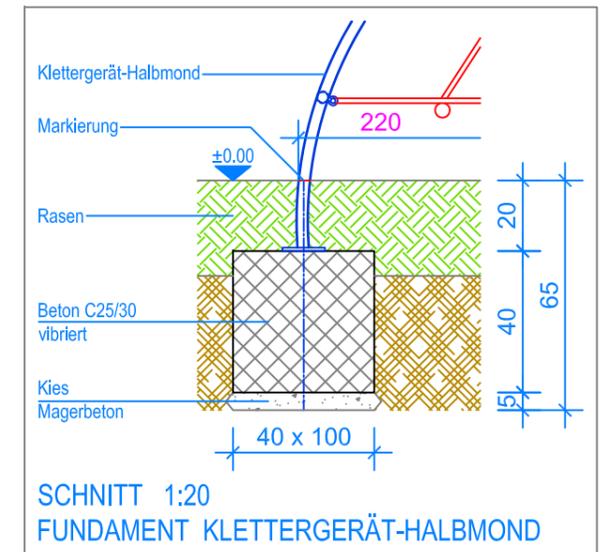

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 100 x 40 x 65 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. In den Aushub Beton C25/30 einfüllen und gut verdichten. OK Beton 20 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Klettergerät-Halbmond (Distanz Rohrbogen-Aussen auf Terrainhöhe 220 cm) mit 4 Expressankern auf die Fundamente befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung am Rohrbogen = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

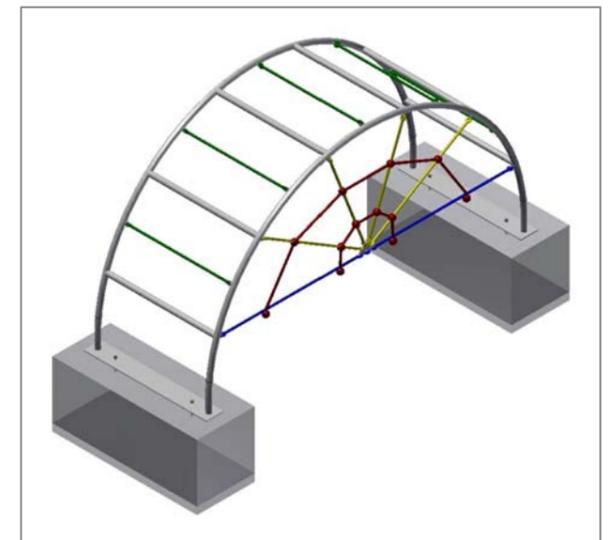

LIEFER-CHECKLISTE:

- Klettergerät-Halbmond vormontiert, vier Befestigungsschrauben.



Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
 Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
 2.23.30+31 Klettergerät-Halbmond

Dat.: 10.07.2013
 Gez.: M.Trüeb

Rev.: 19.07.2018
 Rev.: 15.01.2024

PLNr.: 2.23.30+31
 Mst.: 1:50 / 1:20