



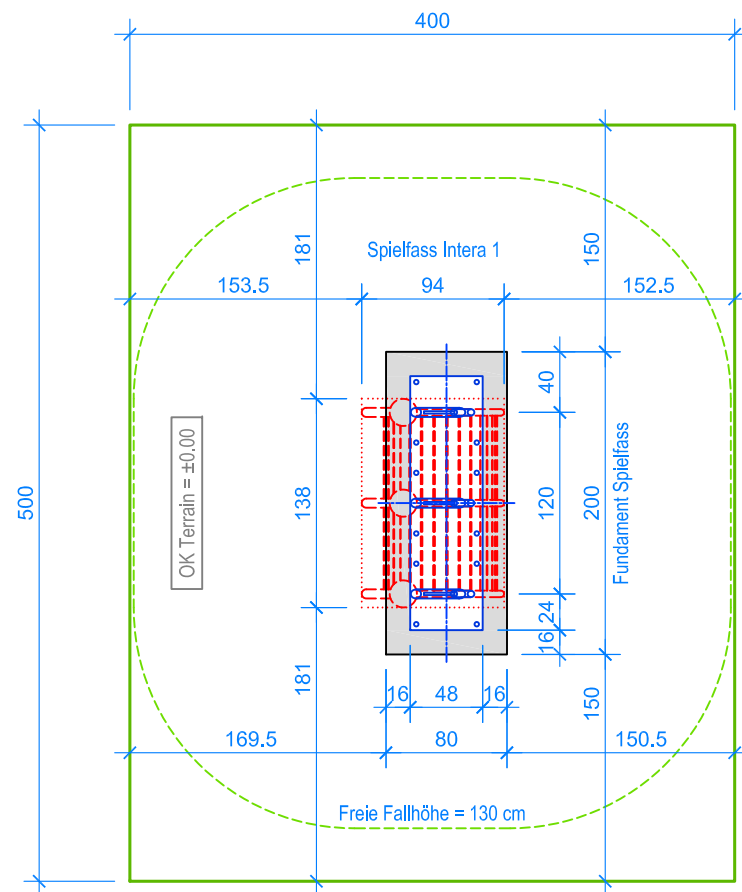

GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum

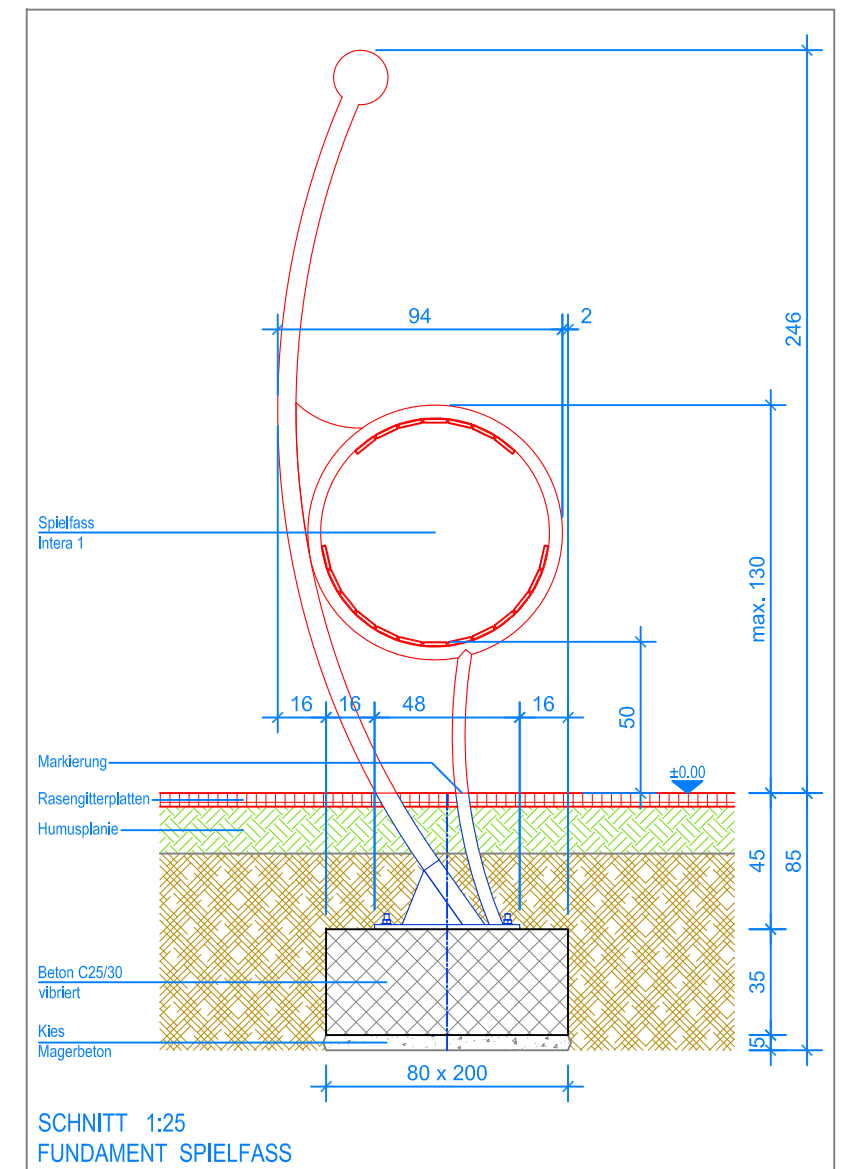

SNITT 1:25
FUNDAMENT SPIELFASS


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 200 x 85 cm für das Fundament erstellen und ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Den Aushub-Spielfass mit Beton C25/30 auffüllen und gut verdichten. OK Beton 45 cm unter OK fertig Terrain.
3. Beton abbinden lassen.
4. Das vormontierte Spielfass mit den Expressankern auf das Fundament befestigen, dabei Senkel kontrollieren. (Markierung = OK fertig Terrain)

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Spielfass und Befestigungsschrauben

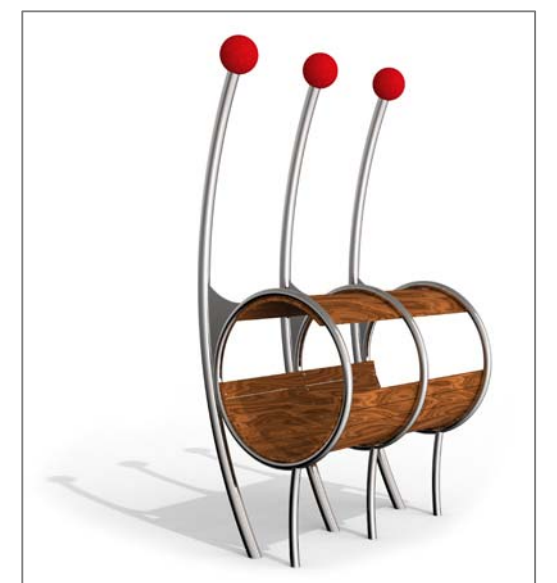

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
2.23.60 Spielfass Inter 1

Dat.: 06.07.2017

Rev.: 23.07.2019

PLNr.: 2.23.60

Gez.: M.Trüeb

Rev.: 15.01.2024

Mst.: 1:50 / 1:25