


SCHNITT 1:20
FUNDAMENT FEUERWEHRAUTO

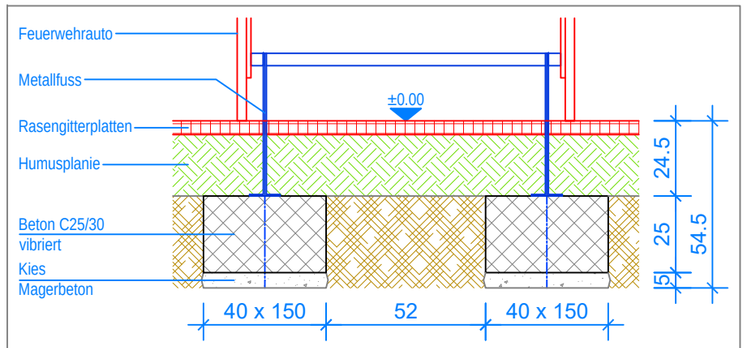


GRUNDRISS 1:50

Aussenkante Rasengitterplatten
Fallraum

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 150 x 54.5 cm für die Fundamente erstellen (2x).
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen. OK Beton = 24.5 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Spielgerät auf das Fundament stellen.
6. Im Fundament pro Fuss zwei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfüsse) und mit Expressankern befestigen.

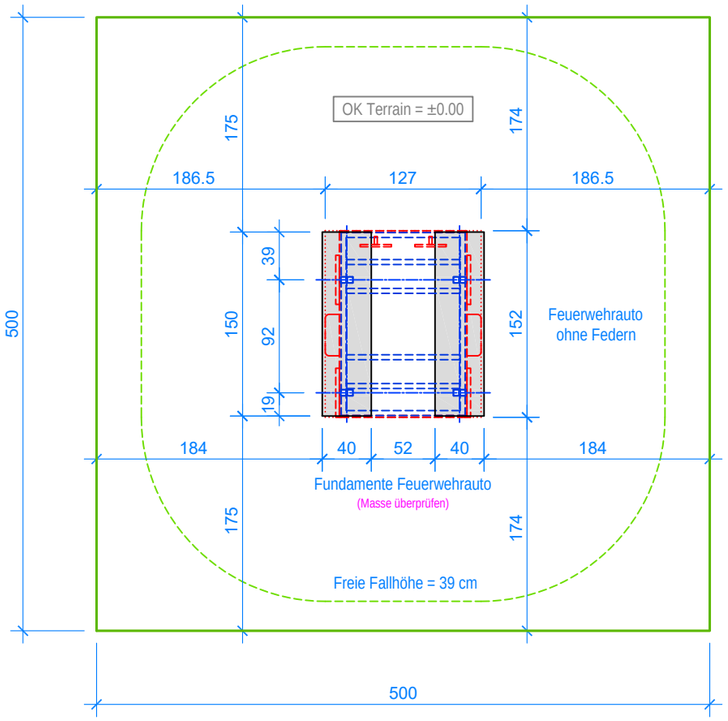Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- Feuerwehrauto vormontiert
  mit Bodenverankerung

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Objekt: | **Montageanleitung Rasengitterplatten:** 2.29.10 Feuerwehrauto ohne Federn | | | | |
| Dat.: | 26.07.2023 | Rev.: | 26.01.2024 | Pl.Nr.: | 2.29.10 |
| Gez.: | M. Trüeb | Rev.: | 23.04.2025 | Mst.: | 1:50 / 1:20 |