


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten  
 - - - Fallraum

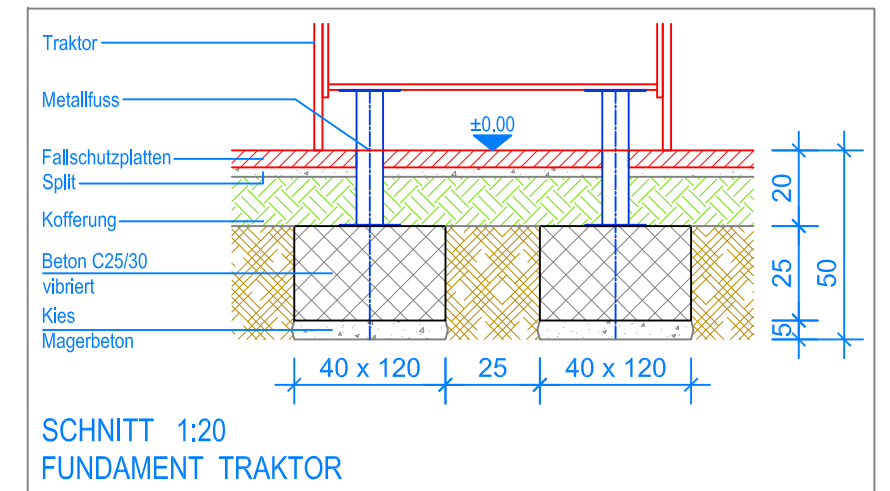

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT TRAKTOR

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 120 x 50 cm für die Fundamente (2x) erstellen.
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen.  
OK Beton = 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Spielgerät auf das Fundament stellen.
6. Im Fundament pro Fuss drei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfüsse) und mit Expressankern befestigen.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Traktor vormontiert, mit Bodenverankerung



**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Consell et vente Sulsse romande**  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten:  
 2.29.16 Traktor rot  
 2.29.18 Traktor grün

Dat.: 04.07.2012	Rev.: 26.07.2023 - MT	PLNr.: 2.29.16 / 2.29.18
Gez.: Silvia Meyer	Rev.: 26.01.2024 - MT	Mst.: 1:50 / 1:20