


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante loses Schüttgut  
 - - - - - Fallraum

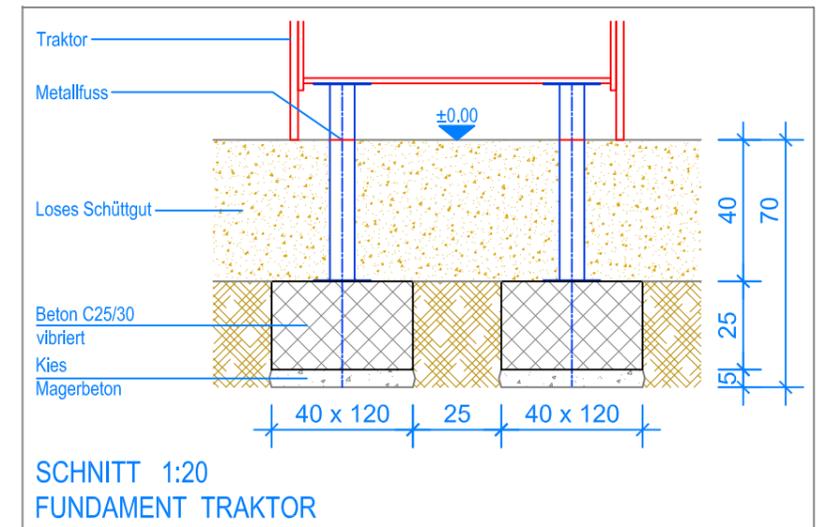

SCHNITT 1:20  
 FUNDAMENT TRAKTOR

**MONTAGEANLEITUNG:**

1. Aushub 40 x 120 x 70 cm für die Fundamente (2x) erstellen.
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen.  
 OK Beton = 40 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Spielgerät auf das Fundament stellen.
6. Im Fundament pro Fuss drei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfüsse) und mit Expressankern befestigen.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



**LIEFER-CHECKLISTE:**

- Traktor vormontiert, mit Bodenverankerung

**Fuchs Thun AG**  
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun  
 Tel. 033 334 30 00  
 Internet: www.fuchsthun.ch  
 E-Mail: info@fuchsthun.ch  
**Bureau de vente:**  
 Case postale, CH-1782 Belfaux  
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung loses Schüttgut:  
 2.29.16 Traktor rot  
 2.29.18 Traktor grün

|                    |                       |                          |
|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Dat.: 13.06.2012   | Rev.: 26.07.2023 - MT | PLNr.: 2.29.16 / 2.29.18 |
| Gez.: Silvia Meyer | Rev.: 26.01.2024 - MT | Mst.: 1:50 / 1:20        |