


GRUNDRISS 1:50

----- Fallraum

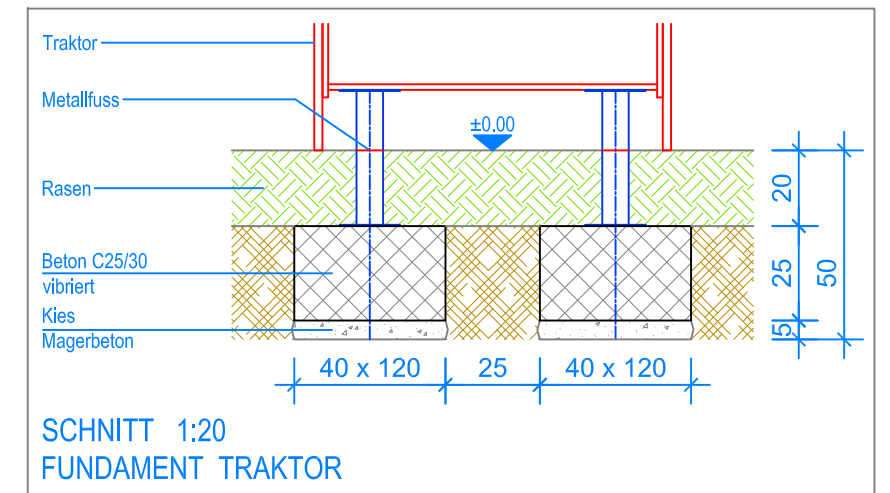

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT TRAKTOR

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 40 x 120 x 50 cm für die Fundamente (2x) erstellen.
2. Ca. 5 cm Kies / Magerbeton als Tragschicht einbringen.
3. Fundament (Beton C25/30 vibriert) gemäss Fundamentschnitt erstellen.
OK Beton = 20 cm unter fertig Terrain.
4. Beton abbinden lassen.
5. Das Spielgerät auf das Fundament stellen.
6. Im Fundament pro Fuss drei Löcher bohren (Lochabstand siehe Metallfüsse) und mit Expressankern befestigen.



Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.



LIEFER-CHECKLISTE:

- Traktor vormontiert, mit Bodenverankerung

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasen:
2.29.16 Traktor rot
2.29.18 Traktor grün

Dat.: 04.07.2012

Rev.: 26.07.2023 - MT

PLNr.: 2.29.16 / 2.29.18

Gez.: Silvia Meyer

Rev.: 26.01.2023 - MT

Mst.: 1:50 / 1:20