



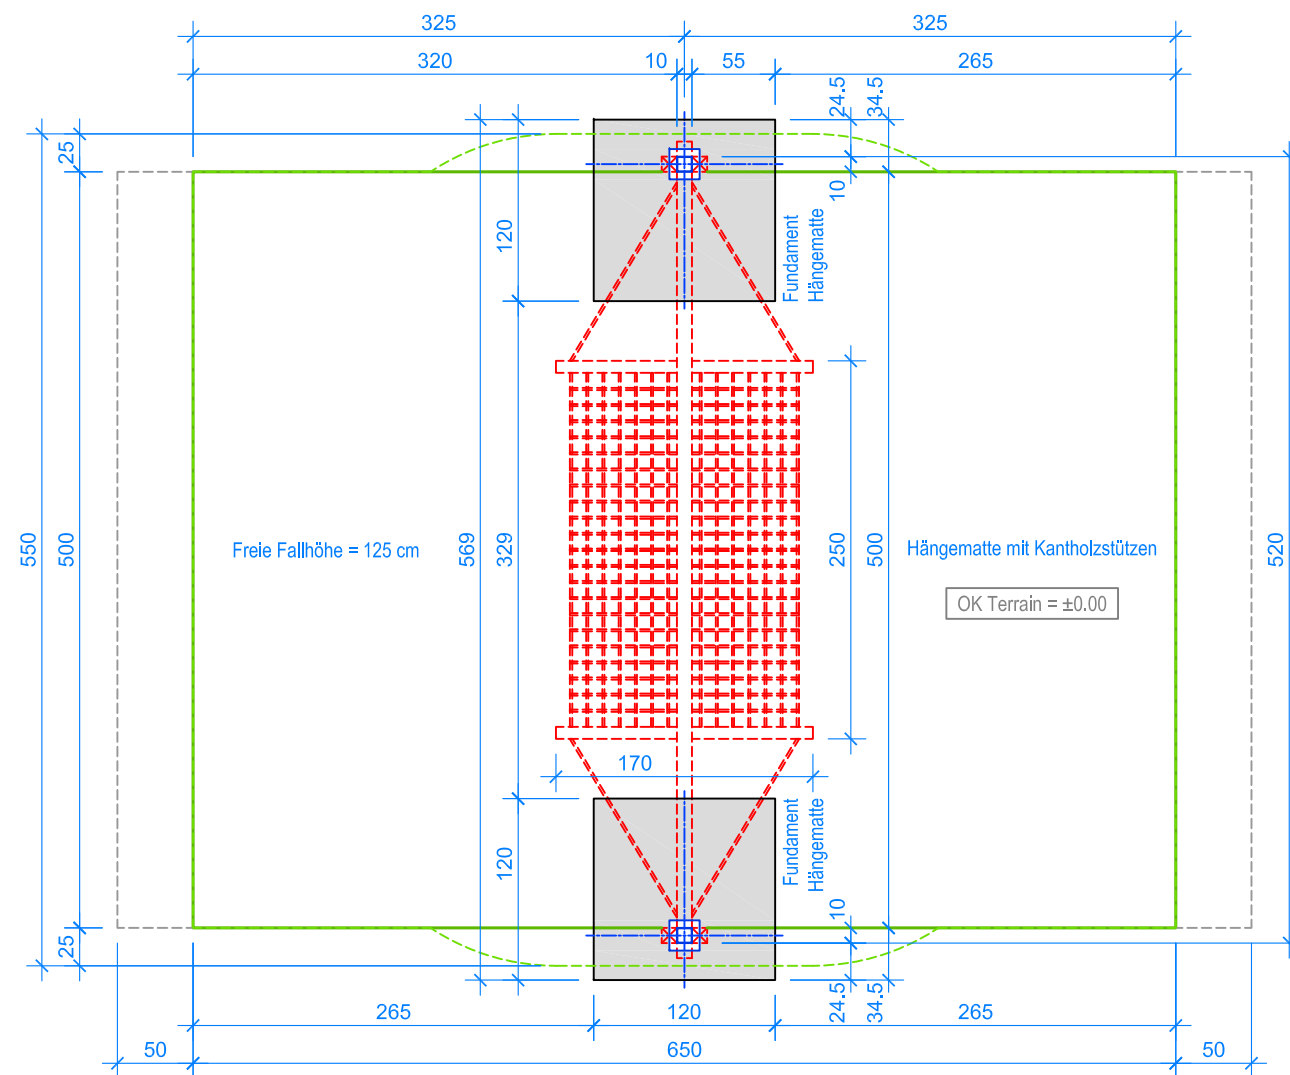


GRUNDRISS 1:50

— Aussenkante Fallschutzplatten
 - - - - - Fallraum
 - - - - - Hindernisfreier Raum

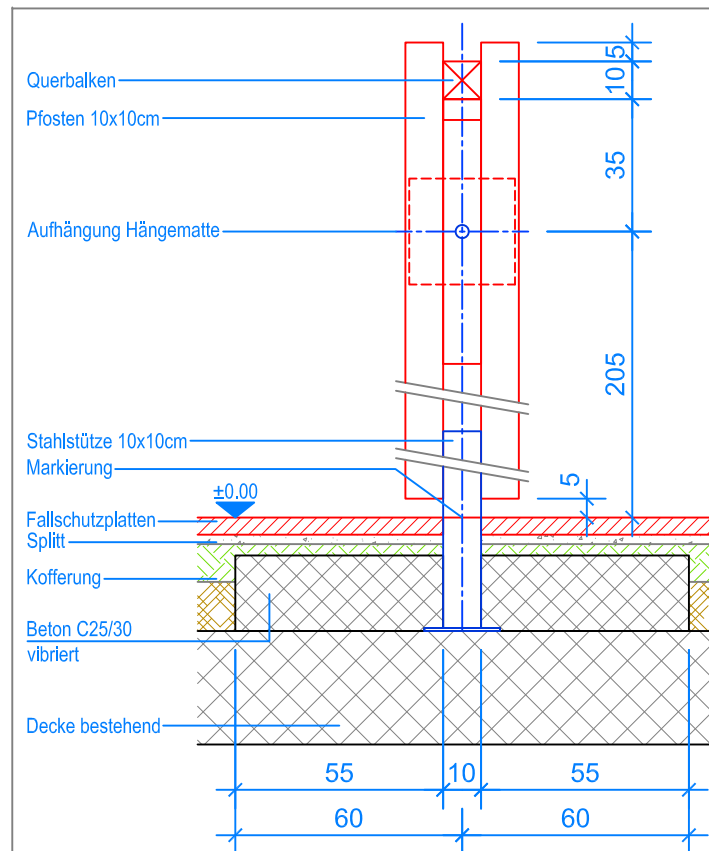

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE

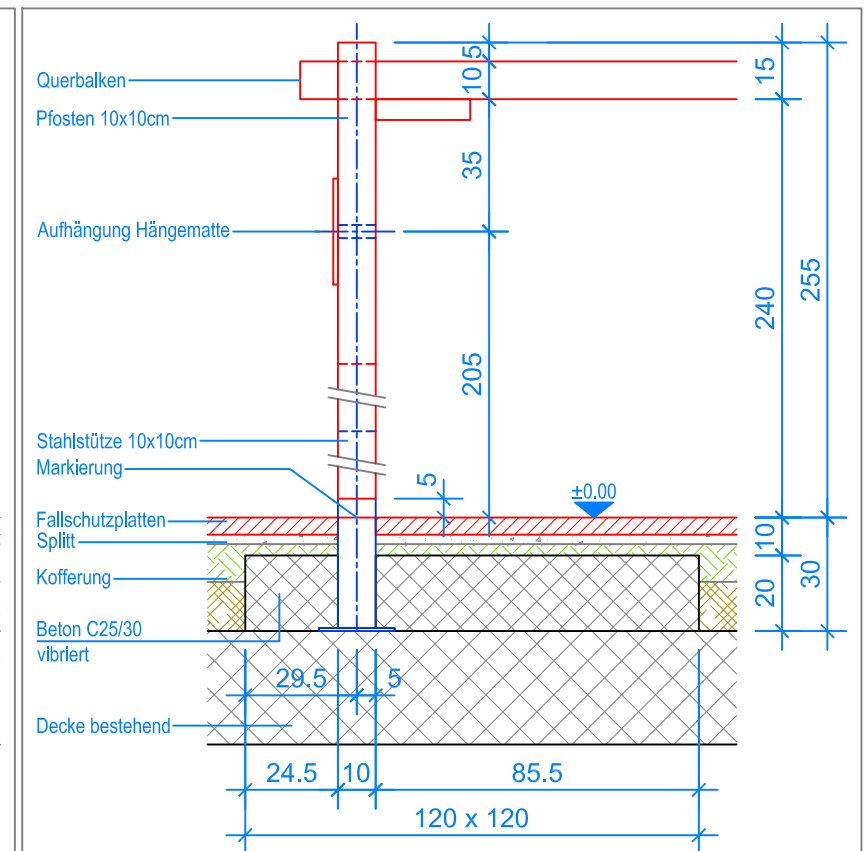

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 120 x 120 x 30 cm (2x) für die Fundamente erstellen.
2. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung mit dem Querbalken verschrauben.
3. Das zusammengebaute Spielplatzgerät gemäss Fundamentschnitt 120 x 120 x 20 cm einbetonieren (Beton C25/30 vibriert). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 205 cm.
4. Beton abbinden lassen.
5. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Doppelstützen
- 1 Querbalken
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben

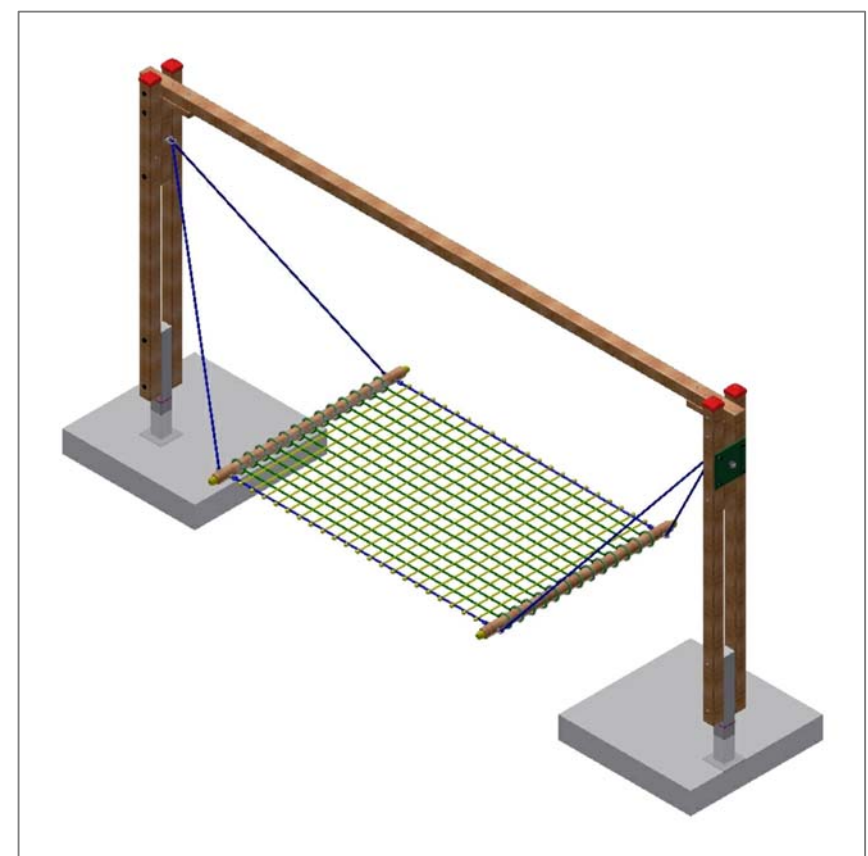

Fuchs Thun AG
 Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
 Tel. 033 334 30 00
 Internet: www.fuchsthun.ch
 E-Mail: info@fuchsthun.ch
Conseil et vente Suisse romande
 Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Fallschutzplatten, Flachdach:
 2.46.03-10 Hängematte mit Kantholzstützen

Dat.: 04.09.2013	Rev.: 01.10.2018	PLNr.: 2.46.03-10
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 22.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20