



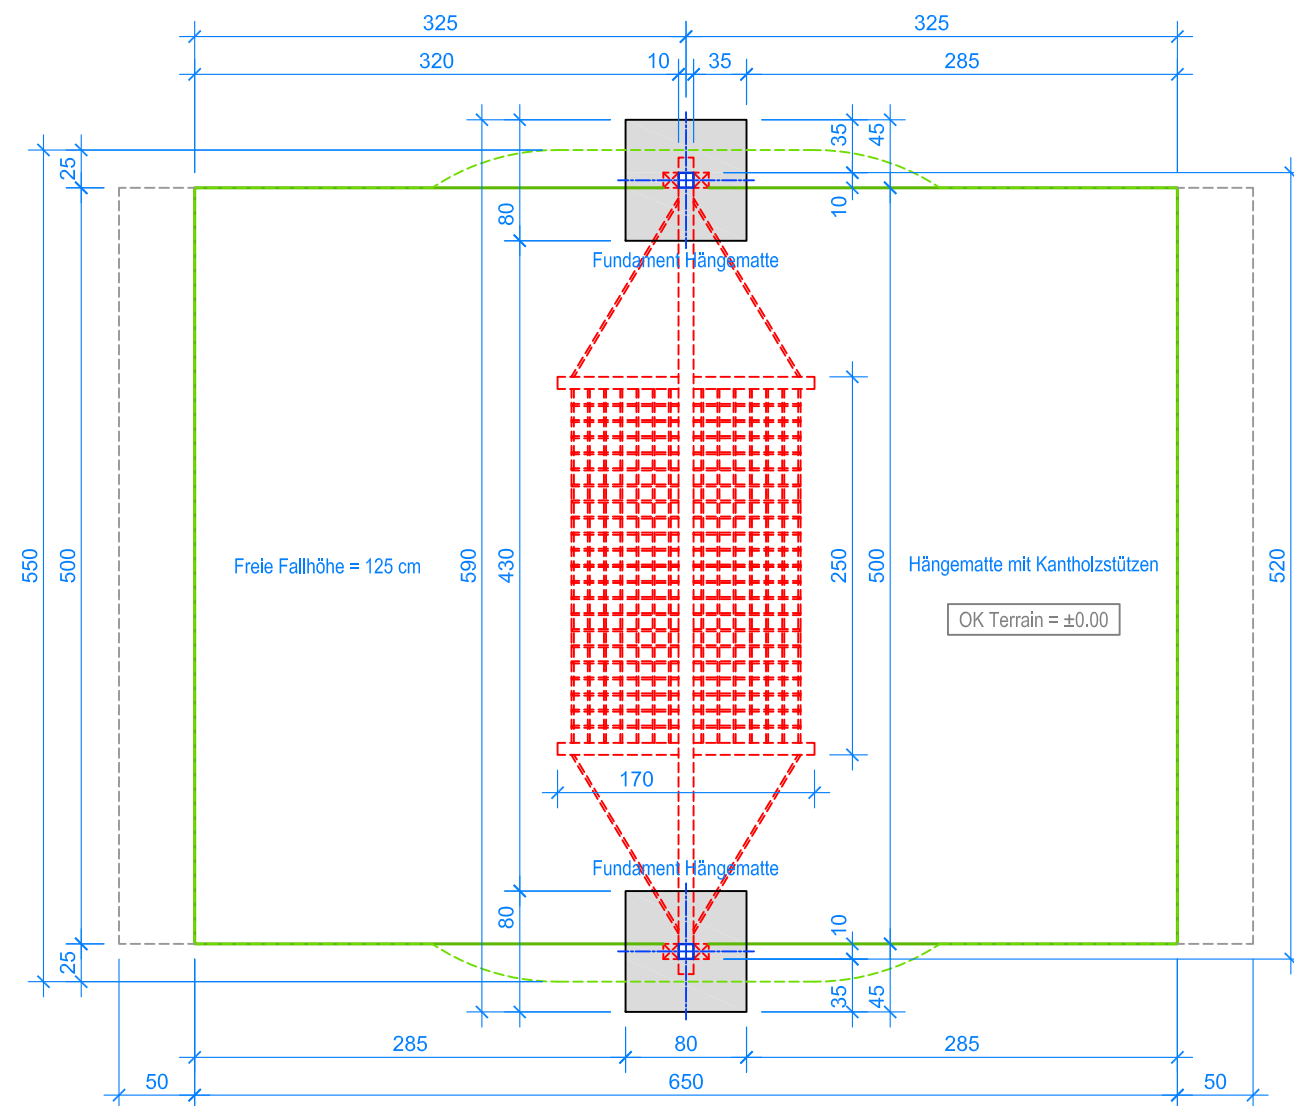

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Fallschutzplatten
- - - - Fallraum
- - - - Hindernisfreier Raum

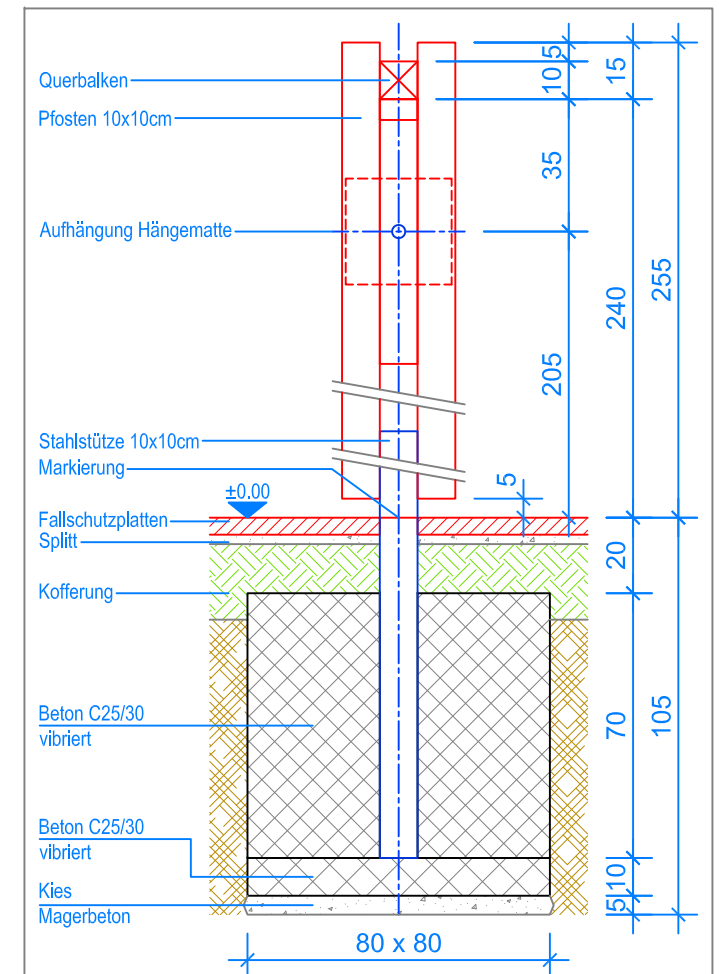

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE

MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 80 x 105 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Bodenplatten (Beton C25/30 vibriert) 80 x 80 x 10 cm erstellen und 3 Tage abbinden lassen.
3. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung mit dem Querbalken verschrauben.
4. Das zusammengebaute Spielplatzgerät gemäss Fundamentschnitt 80 x 80 x 70 cm einbetonieren (Beton C25/30 vibriert). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 205 cm.
5. Beton abbinden lassen.
6. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Doppelstützen
- 1 Querbalken
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben

