


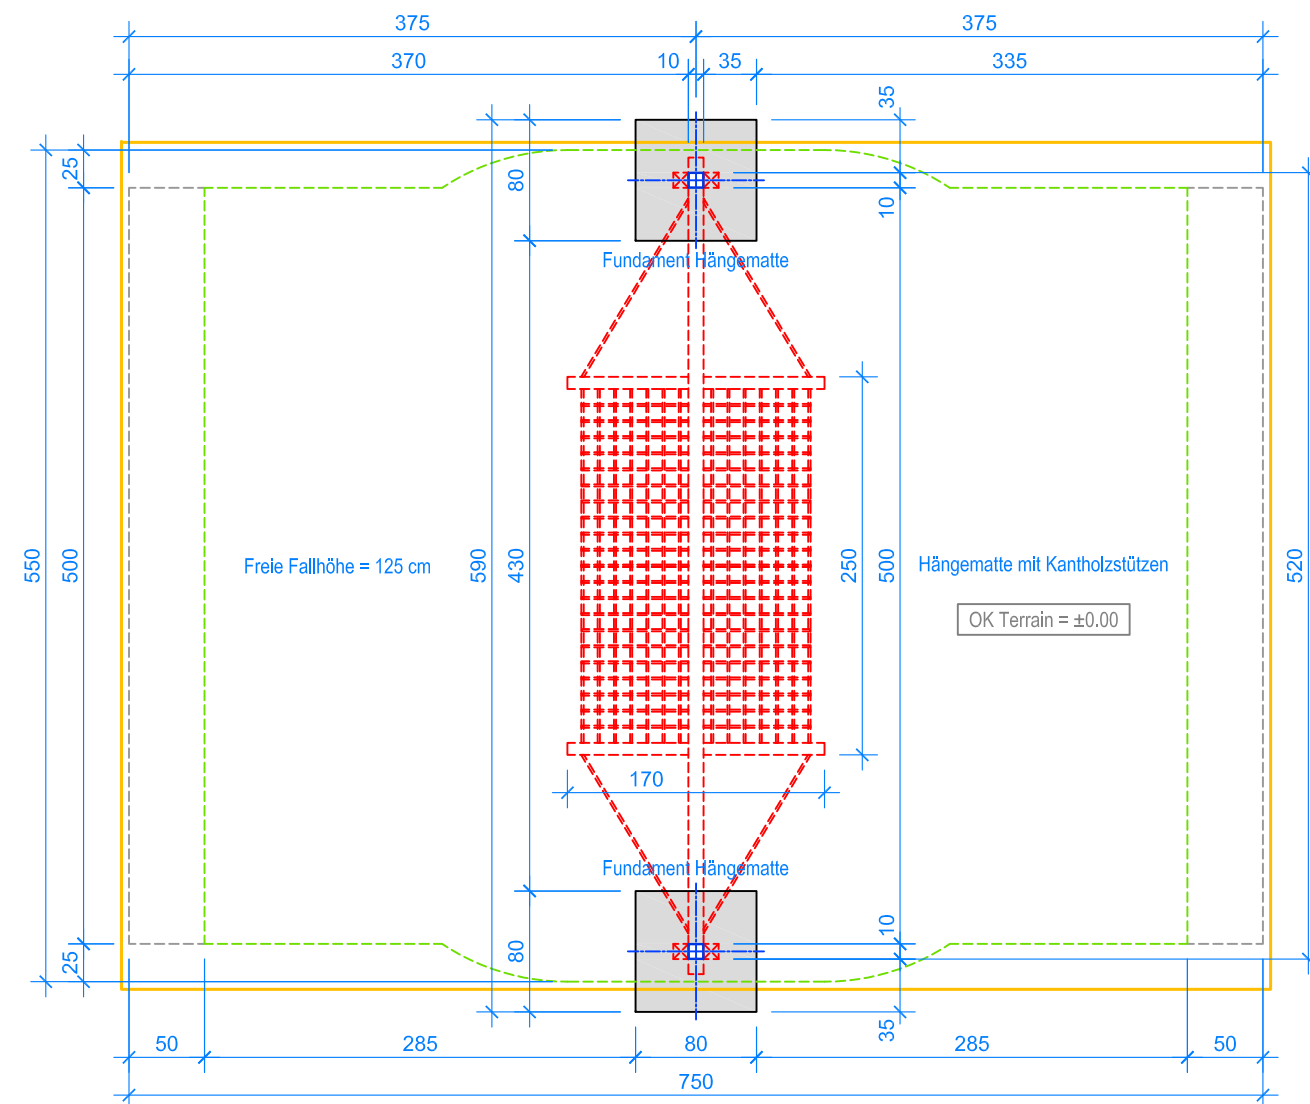

GRUNDRISS 1:50


- Aussenkante loses Schüttgut
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

MONTAGEANLEITUNG:


1. Aushub 80 x 80 x 125 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Bodenplatten (Beton C25/30 vibriert) 80 x 80 x 10 cm erstellen und 3 Tage abbinden lassen.
3. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung mit dem Querbalken verschrauben.
4. Das zusammengebaute Spielplatzgerät gemäss Fundamentschnitt 80 x 80 x 70 cm einbetonieren (Beton C25/30 vibriert). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 205 cm.
5. Beton abbinden lassen.
6. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Doppelstützen
- 1 Querbalken
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben

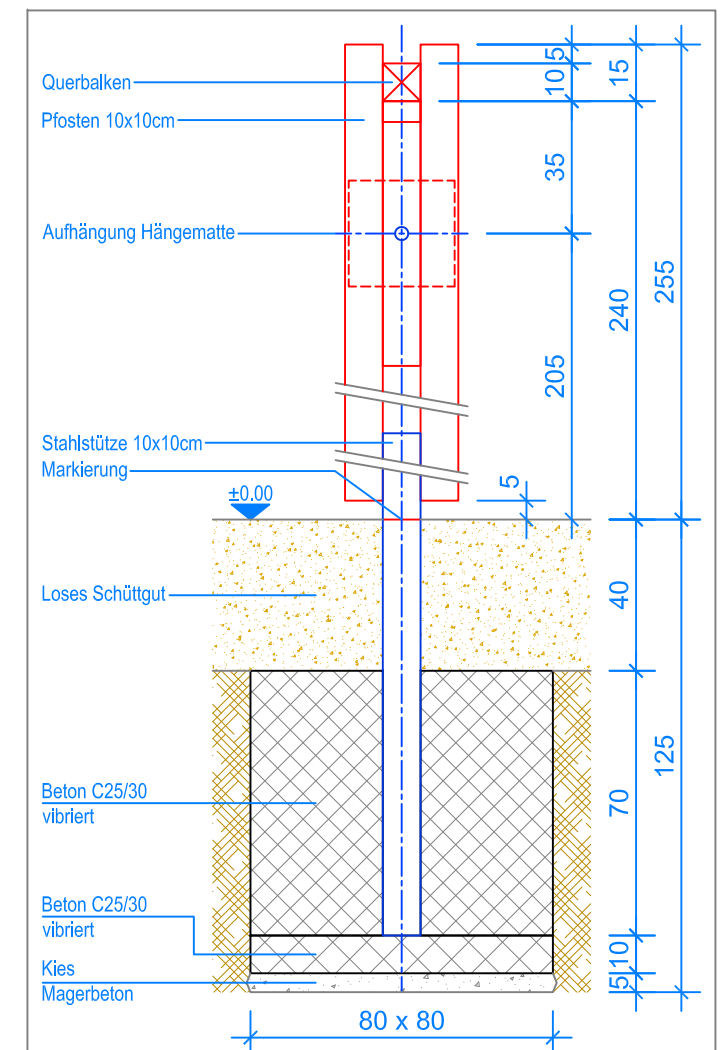

SCHNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE

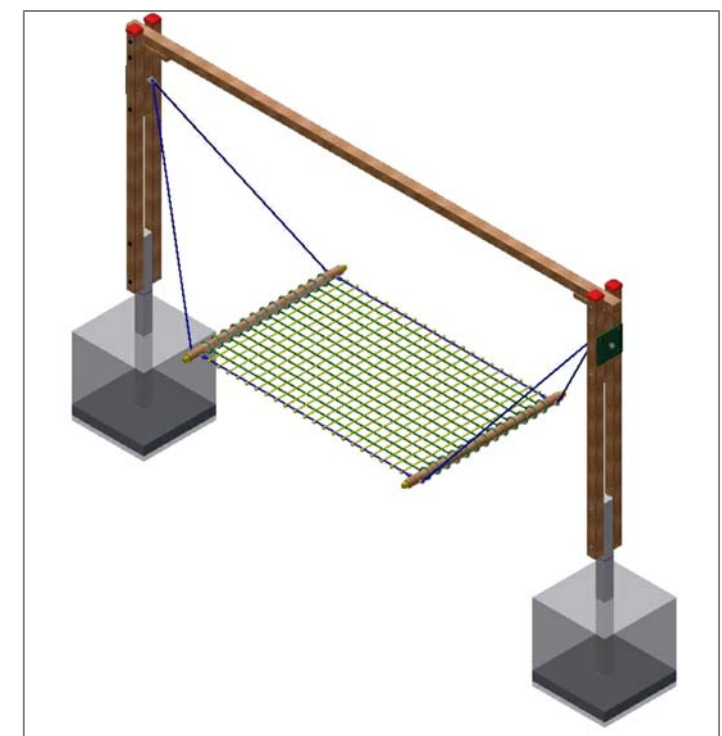

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.