



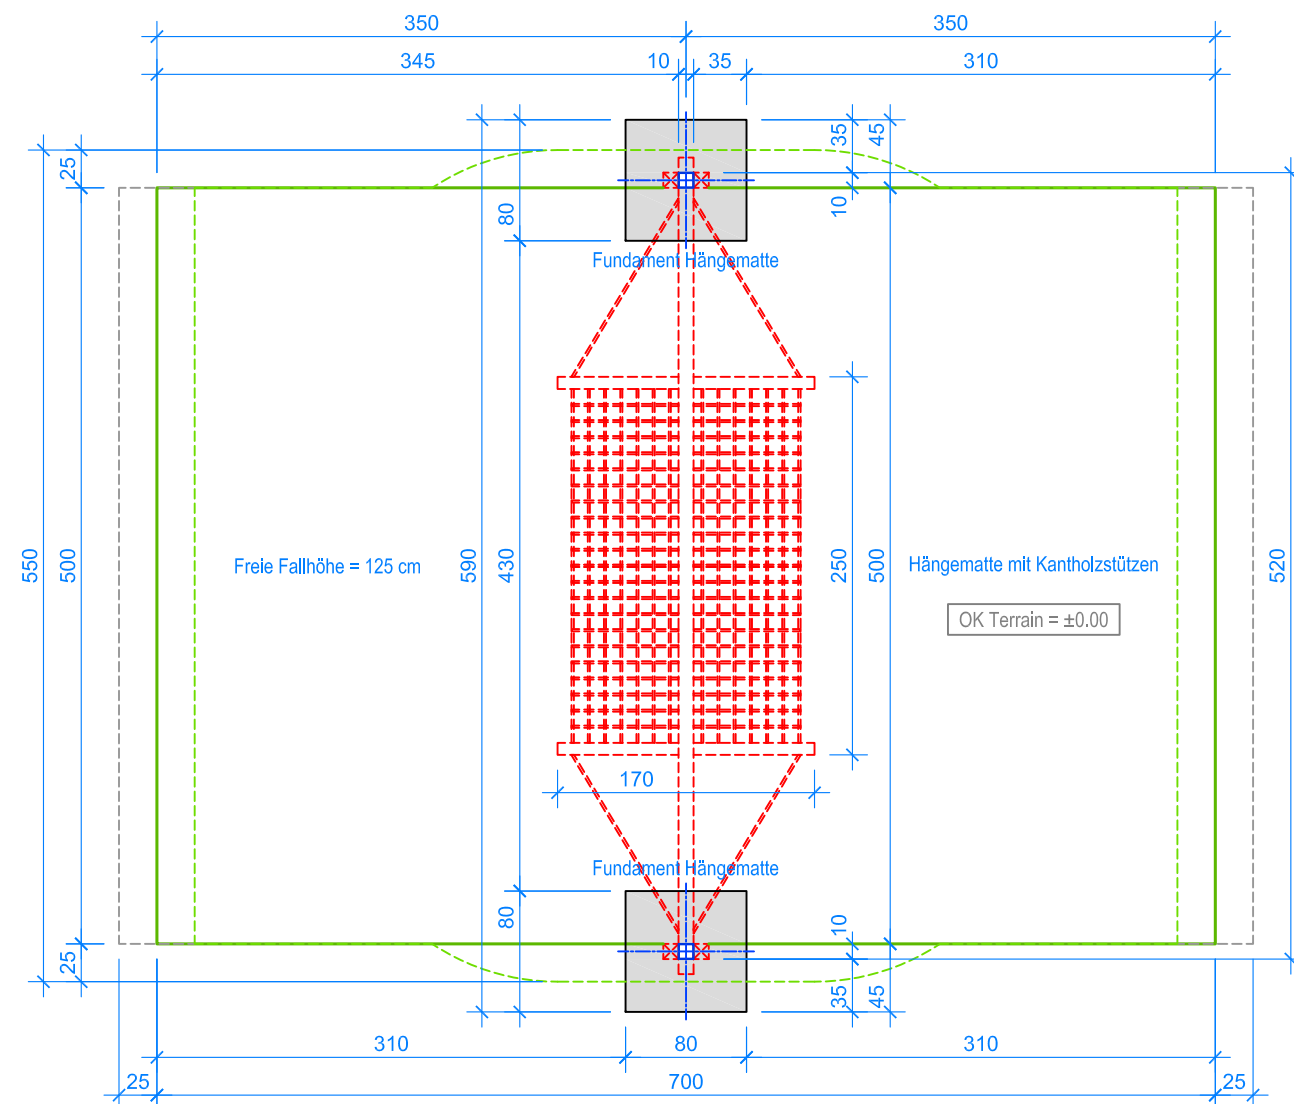

GRUNDRISS 1:50

- Aussenkante Rasengitterplatten
- - - - - Fallraum
- - - - - Hindernisfreier Raum

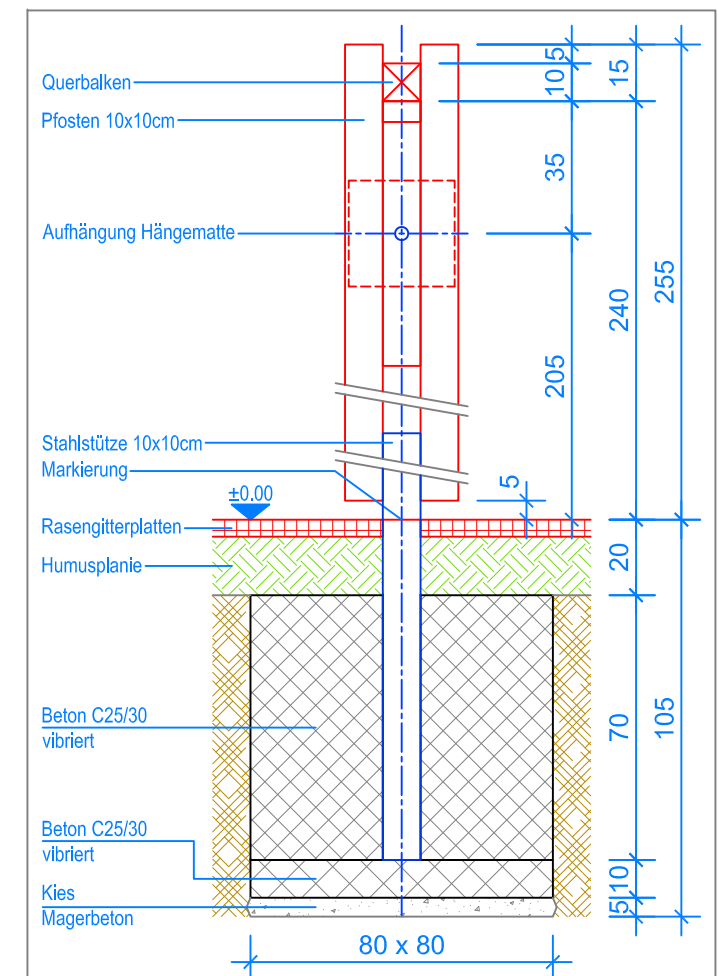

SNITT 1:20
FUNDAMENT HÄNGEMATTE


MONTAGEANLEITUNG:

1. Aushub 80 x 80 x 105 cm (2x) für die Fundamente erstellen und je ca. 5 cm Kies / Magerbeton einbringen.
2. Bodenplatten (Beton C25/30 vibriert) 80 x 80 x 10 cm erstellen und 3 Tage abbinden lassen.
3. Doppelstützen auf beiden Seiten gemäss Nummerierung mit dem Querbalken verschrauben.
4. Das zusammengebaute Spielplatzgerät gemäss Fundamentschnitt 80 x 80 x 70 cm einbetonieren (Beton C25/30 vibriert). Kontrolle OK Terrain (Markierung an den Stützen) bis Achse Aufhängung-Hängematte = 205 cm.
5. Beton abbinden lassen.
6. Die Hängematte wird mit den an beiden Enden befestigten Schäkeln in das dafür vorgesehene Lager eingehängt.

Nach einer bis zwei Wochen Spielbetrieb alle Verschraubungen und Verbindungen nochmals überprüfen und wenn nötig nachziehen.

LIEFER-CHECKLISTE:

- 2 Doppelstützen
- 1 Querbalken
- 1 Hängematte
- Befestigungsschrauben

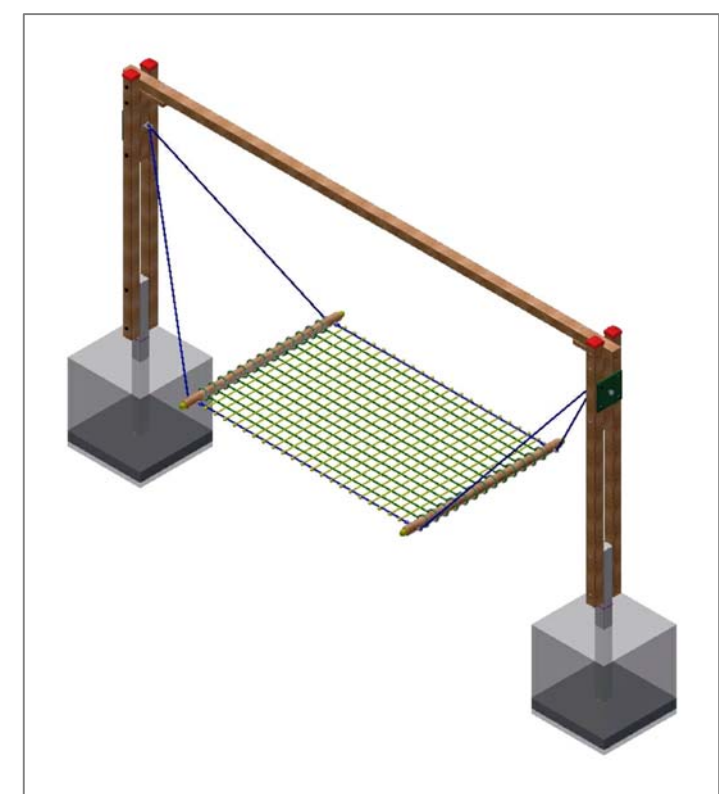

Fuchs Thun AG
Tempelstrasse 11, CH-3608 Thun
Tel. 033 334 30 00
Internet: www.fuchsthun.ch
E-Mail: info@fuchsthun.ch
Consell et vente Suisse romande
Tél. 079 314 64 50

Objekt: Montageanleitung Rasengitterplatten:
2.46.03-10 Hängematte mit Kantholzstützen

Dat.: 04.09.2013	Rev.: 01.10.2018	PLNr.: 2.46.03-10
Gez.: M.Trüeb	Rev.: 22.02.2024	Mst.: 1:50 / 1:20